

# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati



1376626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CRIMP



BOX



Connettore per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 2, numero poli: 6, serie di prodotti: DD32PC 2,2/.., passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS DD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

## I vantaggi

- Connessione economica di cavi crimpati in grandi quantità
- Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
- I contatti a doppia fila rendono possibile un'elevata densità di cablaggio con superficie compatta
- Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
- Utensili per la crimpatura automatica disponibili opzionalmente

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1376626                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AACCUF                                                      |
| Codice prodotto                     | AACCUF                                                      |
| GTIN                                | 4063151741075                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,1 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,1 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | CN                                                          |

# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati



1376626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto     | Connettore per circuiti stampati |
| Famiglia di prodotti | DD32PC 2,2/..                    |
| Linea di prodotti    | CONNEXIS Connectors M            |
| Numero di poli       | 6                                |
| Passo                | 5,08 mm                          |
| Numero di file       | 2                                |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 8 A    |
| Tensione nominale $U_N$                       | 320 V  |
| Resistenza di contatto                        | 0,9 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 250 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV   |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 320 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV   |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 500 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 4 kV   |

### Dati di collegamento

#### Bloccaggio

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a scatto   |
| Tipo di fissaggio  | Flangia di bloccaggio |

#### Connessione conduttori

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Collegamento                                | Connessione a crimpare |
| Direzione di collegamento conduttore/scheda | 0 °                    |
| Sezione conduttore AWG                      | 28 ... 14              |
| Lunghezza del tratto da spelare             | 4,5 mm                 |

### Indicazioni materiale

#### Indicazioni materiale - contatti

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (Sn) |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

#### Indicazioni materiale - custodia

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Colore (Custodia)                      | nero (9005)          |
| Materiale isolante                     | PBT                  |
| Gruppo materiale isolante              | II                   |
| CTI secondo IEC 60112                  | $400 \leq CTI < 600$ |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                   |

# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati



1376626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

## Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Passo           | 5,08 mm                                                                            |
| Larghezza [w]   | 27,3 mm                                                                            |
| Altezza [h]     | 14,77 mm                                                                           |
| Lunghezza [l]   | 22,8 mm                                                                            |

## Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul contatto | Secondo la norma DIN EN 61984, questi connettori non hanno potenza di commutazione (COC). Per un impiego conforme alla destinazione d'uso, essi non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Controlli meccanici

### Resistenza alla trazione dei collegamenti a crimpare

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Risultato                                                                         | Prova superata               |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | AWG 28 / flessibile / > 11 N |

### Forza di inserzione/trazione

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Specifica di prova                 | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Risultato                          | Prova superata            |
| Numero di cicli                    | 25                        |
| Forza di inserzione per polo circa | 3 N                       |
| Forza di trazione per polo circa   | 4 N                       |

### Resistenza delle scritte

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato          | Prova superata            |

### Polarizzazione e codifica

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato          | Prova superata            |

### Controllo visivo

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato          | Prova superata           |

### Controllo dimensionale

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato          | Prova superata           |

# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati



1376626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Controllo della vita elettrica

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Specifica di prova                                | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 4,8 kV                                      |
| Resistività di massa R <sub>1</sub>               | 0,9 mΩ                                      |
| Resistività di massa R <sub>2</sub>               | 1 mΩ                                        |
| Cicli di manovra                                  | 25                                          |

### Controllo climatico

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                          | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> su 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore       | 105 °C/168 h                                                              |
| Tensione alternata fissa                    | 2,21 kV                                                                   |

### Prova vibrazioni

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10  |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                         |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                             |
| Ampiezza                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)              |
| Accelerazione            | 50 m/s <sup>2</sup> (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                                    |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                            |

### Urti

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto       | Semisinusoidale                           |
| Accelerazione      | 30g                                       |
| Durata urti        | 11 ms                                     |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)               |

### Applicazioni ferroviarie urti

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Accelerazione      | 30g                         |
| Durata urti        | 11 ms                       |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                                           |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %                                              |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                           |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -55 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |

## Controlli elettrici

### Prova termica | Gruppo di controllo C

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
|--------------------|--------------------------|

# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati



1376626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

|                        |    |
|------------------------|----|
| Numero di poli testati | 20 |
|------------------------|----|

## Resistenza di isolamento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ                   |

## Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Specifica di prova                                                             | IEC 60664-1:2020-05  |
| Gruppo materiale isolante                                                      | II                   |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI ≥400 fino a <600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                                     | 250 V                |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)                                            | 4 kV                 |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm                 |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 3,6 mm               |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 320 V                |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)                                            | 4 kV                 |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm                 |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)                | 3 mm                 |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                      | 500 V                |
| Tensione impulsiva nominale (II/2)                                             | 4 kV                 |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)  | 3 mm                 |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                 | 3,6 mm               |

## Informazioni sull'imballaggio

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|


# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati




1376626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

## Disegni

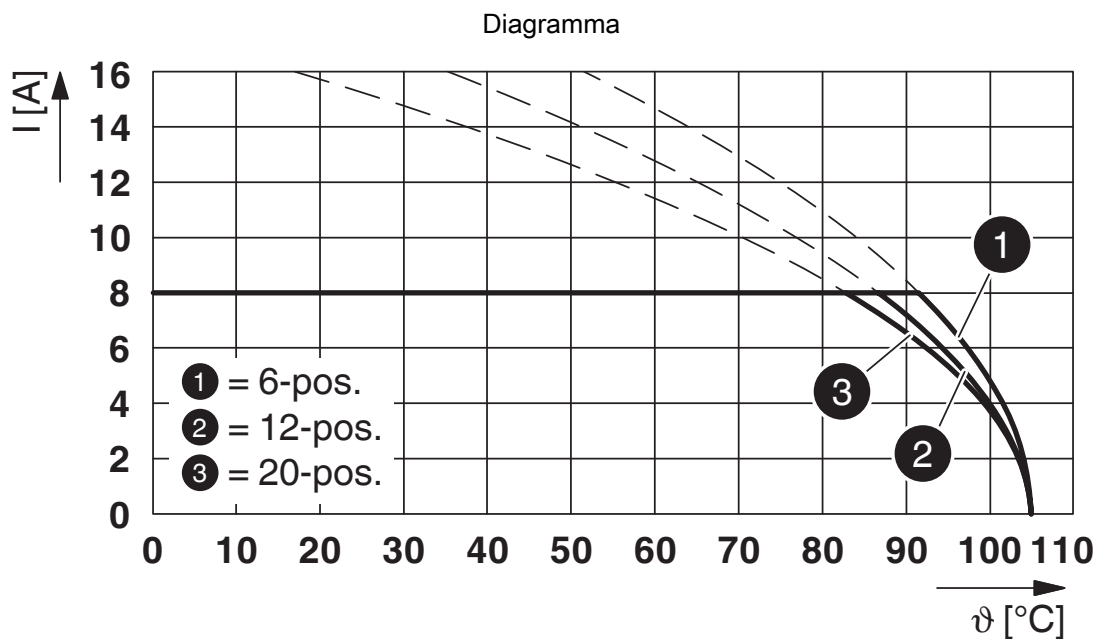

Tipo: DD32PC 2,2/...-5,08-XX con DD32H 2,2/...-H-5,08-XX

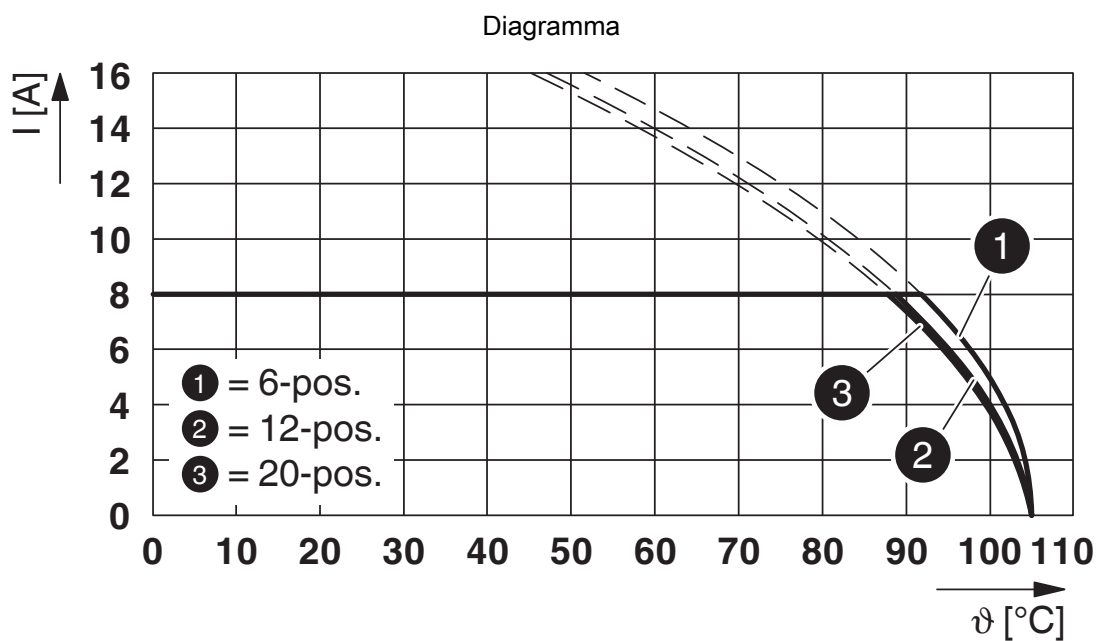


Tipo: DD32PC 2,2/...-5,08-XX con DD32H 2,2/...-V-5,08-XX

# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati




1376626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

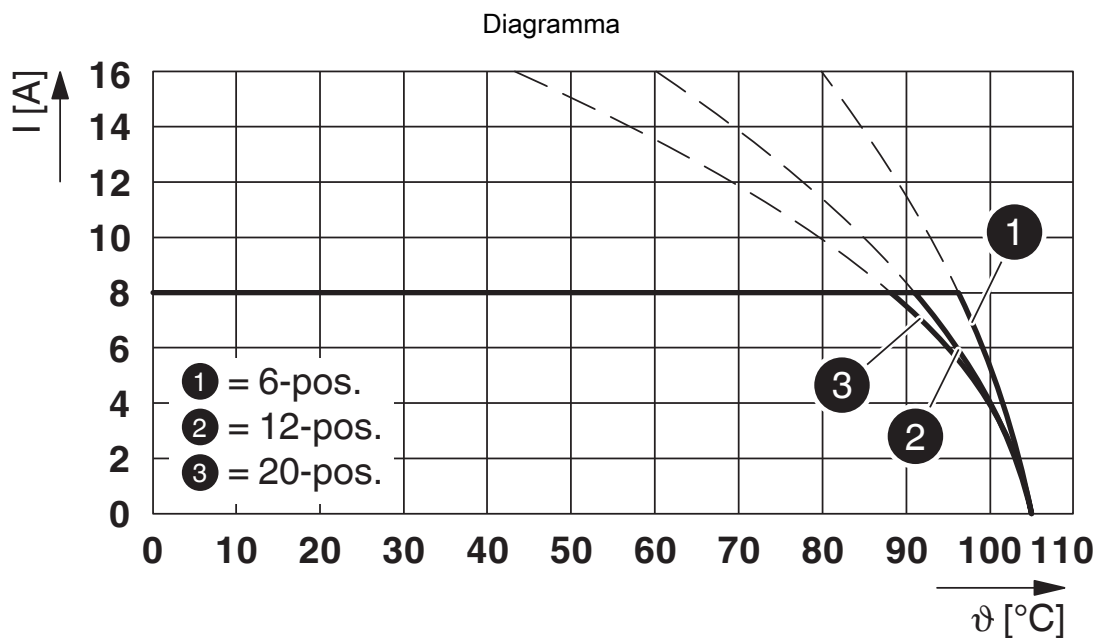

Tipo: DD32PC 2,2/...-5,08-XX con DD32H 2,2/...-PT-5,08-XX

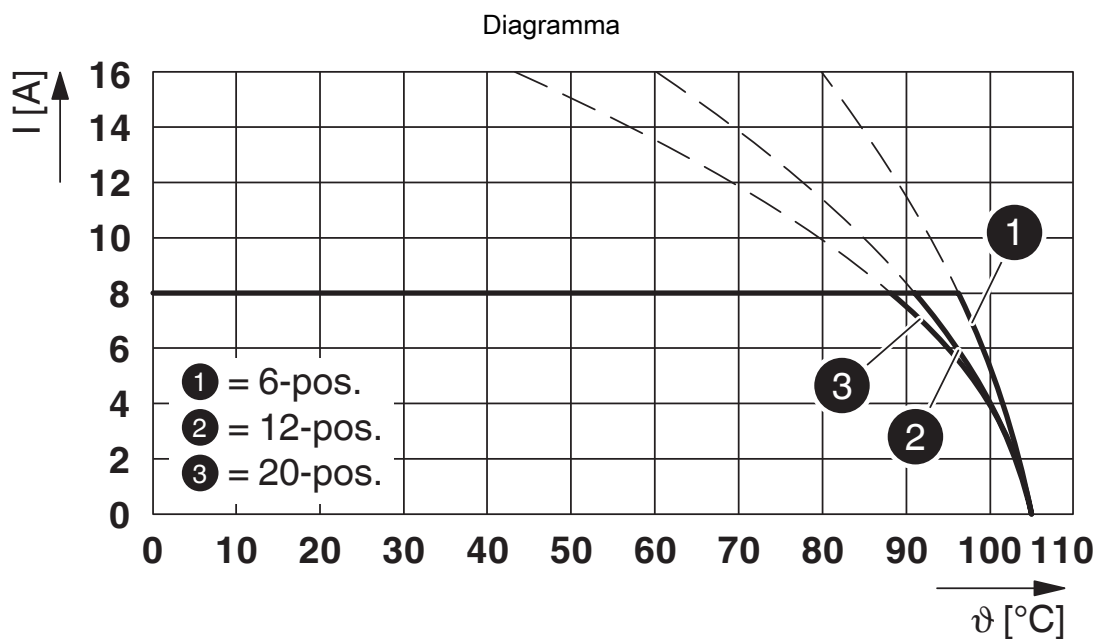

Tipo: DD32PC 2,2/...-5,08-XX con DD32H 2,2/...-FH-5,08-XX

# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati



1376626  
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

|                                                                                                                                                         |                         |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| <div> <b>UL Recognized</b><br/>ID omologazione: E118976-20240617</div> |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                         | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                   |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                         | 250 V                   | 9,75 A                  | 14          | -                     |

# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati



1376626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002638 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# DD32PC 2,2/ 6-5,08-XX - Connettore per circuiti stampati



1376626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1376626>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,054 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)