

AXC F XT KIT - Modulo di espansione PLC



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1383116>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

PLCnext Control Extension, Modulo di espansione PLC, Collegamento in serie a sinistra, Kit mini PCIe; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Controllore supportato: AXC F 2152, AXC F 3152



Dati commerciali

Codice articolo	1383116
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRADAF
Codice prodotto	DRADAF
GTIN	4063151755171
Peso per pezzo (confezione inclusa)	186 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	115 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

AXC F XT KIT - Modulo di espansione PLC




1383116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1383116>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	126,93 mm
Profondità	75 mm
Nota sulle dimensioni	La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7. 5 (secondo EN 60715).

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
-------------------	-------------------

Caratteristiche del sistema

Controllore supportato	AXC F 2152
	AXC F 3152

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	PLCnext Control Extension
Tipo	modularità
Volume di consegna	incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	tip. 0,372 W
--	--------------

Potenziali: Alimentazione della tensione della logica U_L

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	tip. 15,5 mA (senza modulo Mini PCIe)
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità protezione da fenomeni transitori; Diodo soppressore

Potenziali

AXC F XT KIT - Modulo di espansione PLC



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1383116>

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	senza modulo Mini PCIe
	senza modulo Mini PCIe

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C (fino a 2000 m s.l.m., senza modulo Mini PCIe)
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m., senza modulo Mini PCIe)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (a norma DIN EN 61131-2, senza modulo Mini PCIe)

Controllo meccanico

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5 g (senza modulo Mini PCIe)
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30 g (senza modulo Mini PCIe)
Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10 g (senza modulo Mini PCIe)

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizioni di montaggio possibili	Collegamento in serie a sinistra


AXC F XT KIT - Modulo di espansione PLC

1383116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1383116>



Disegni

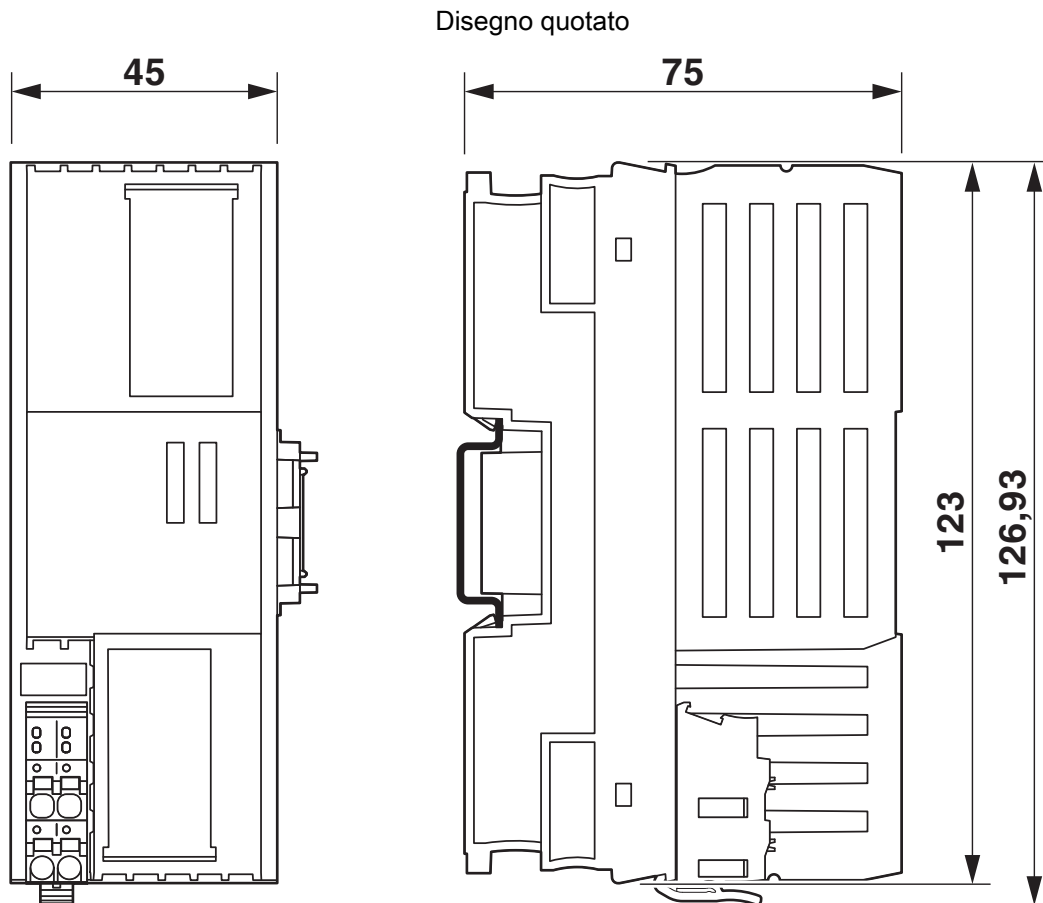

AXC F XT KIT - Modulo di espansione PLC



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1383116>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	acf577e7-3263-436b-9582-7c682460c7ac