

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Cavo sensore/attuatore



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400575>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore a Y, 4 poli, connettore maschio diritto M12 su 2 x connettore femmina diritto M12, circuito custom

Dati commerciali

Codice articolo	1400575
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	250 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1GAB
Codice prodotto	AF1GAB
GTIN	4046356508186
Peso per pezzo (confezione inclusa)	28,11 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Cavo sensore/attuatore



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400575>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Distributore a Y
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	2
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Corrente nominale I_N	4 A

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Numero di poli	4
Tipo di codifica	A

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto M12
Numero di poli	4
Tipo di codifica	A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	------------

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Cavo sensore/attuatore



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400575>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)


SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Cavo sensore/attuatore

1400575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400575>

Disegni

Disegno quotato

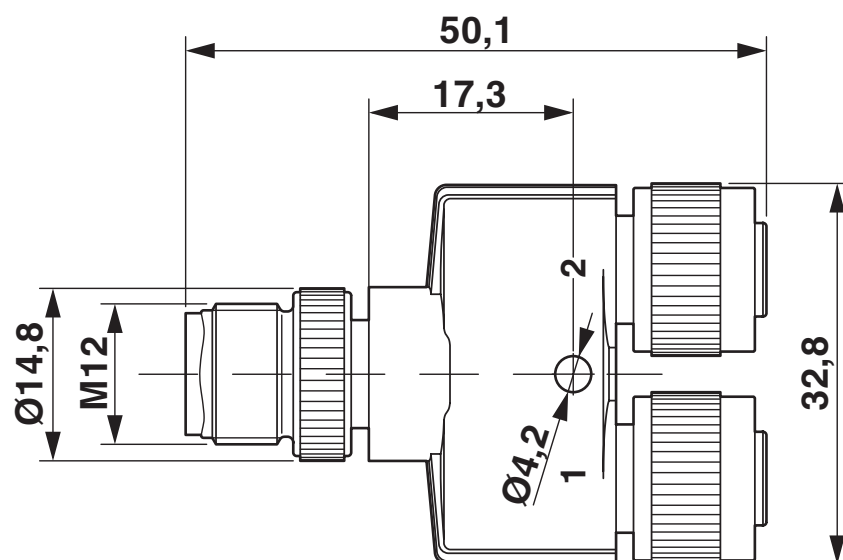


Distributore a Y M12

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Cavo sensore/attuatore

1400575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400575>

Disegno schema

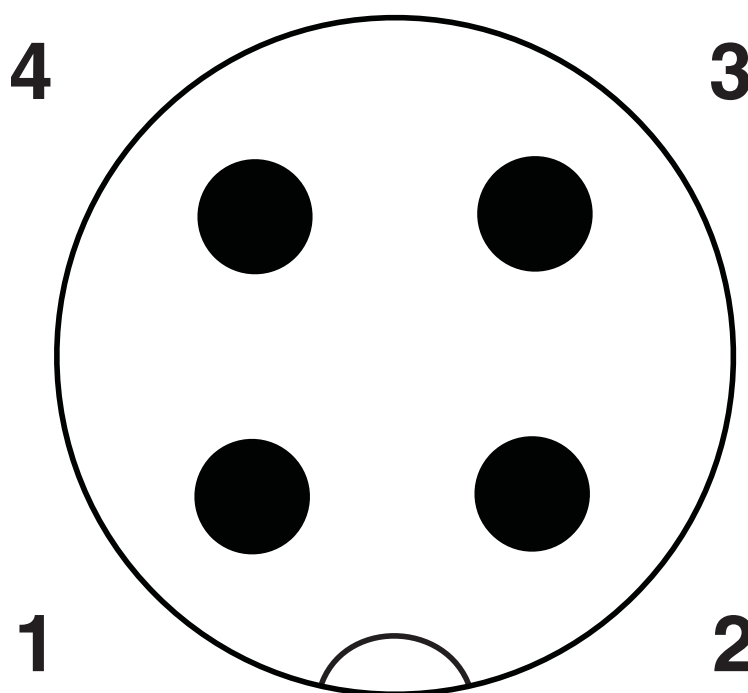


Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Cavo sensore/attuatore

1400575


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400575>

Disegno schema

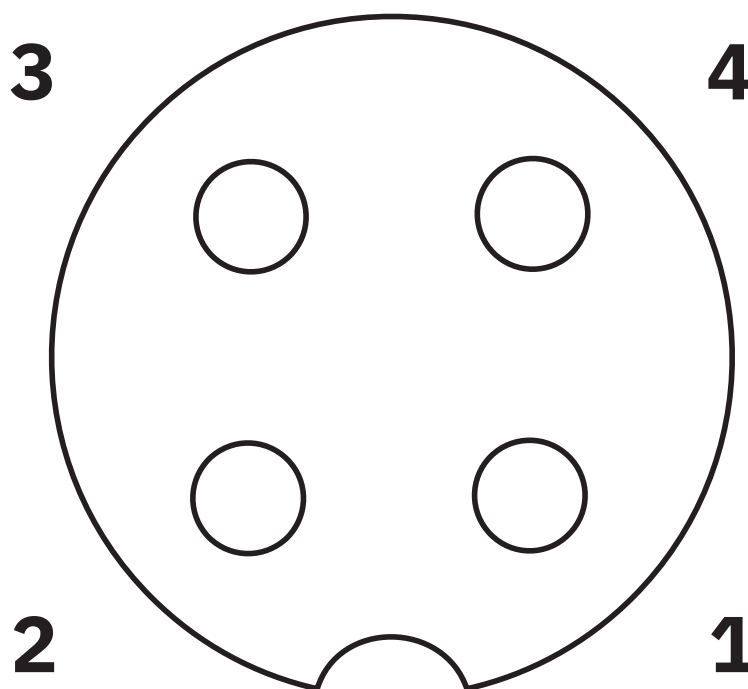

Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

Schema di collegamento

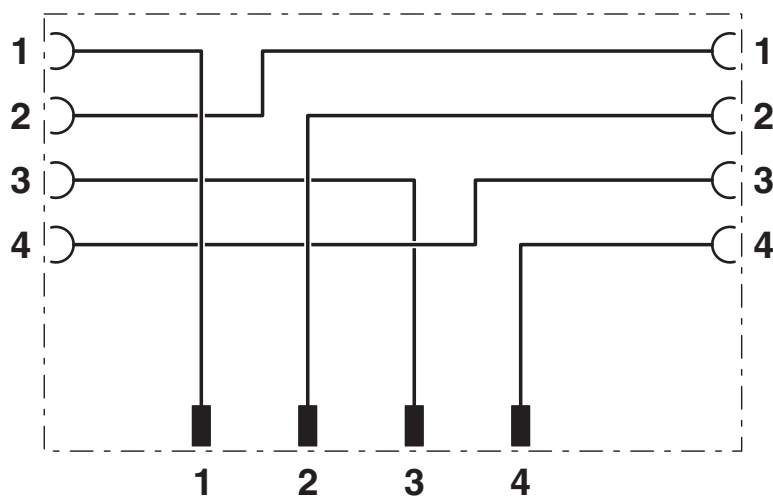

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Cavo sensore/attuatore



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400575>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Cavo sensore/attuatore



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400575>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com