SAC-2P-M12MSB/1-915/M12FSB VA - Cavo di sistema bus

1402379

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1402379

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



come figura, ma con ghiera VA

Cavo di sistema bus, PROFIBUS, 2-poli, PUR/PVC, blu, schermata, Maschio diritto M12, codifica: B, su Connettore femmina diritto M12, codifica: B, lunghezza cavo: 1 m

Dati commerciali

Codice articolo	1402379
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1CJC
Codice prodotto	AF1CJC
GTIN	4046356610858
Peso per pezzo (confezione inclusa)	104 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	104 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Sistema bus
Numero di poli	2
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	B

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Interfacce

Sistema bus	PROFIBUS
Tipo di segnale/categoria	PROFIBUS

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A
Mezzo trasmissivo	Rame

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale connessione a vite	Acciaio inossidabile

Dati di collegamento

Piedinatura

Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale)	2 (Maschio) | GN (Cavo A) | 2 (femmina)
	4 (Maschio) | RD (Cavo B) | 4 (femmina)

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Numero di poli	2
Tipo di codifica	B (Inverso)

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto M12
Numero di poli	2
Tipo di codifica	B

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1 m

PROFIBUS [915]

Disegno quotato	
Peso della linea	74 kg/km
Numero di poli	2
Schermato	sì
Tipo di cavo	PROFIBUS [915]
Struttura conduttore	1x2xAWG24/19
Struttura conduttore segnale linea	19x 0,14 mm
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	2x 0,25 mm²
Diametro filo con guaina isolante	2,56 mm
Diametro esterno conduttore	8,00 mm ±0,4 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	blu
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PE espanso
Conduttore singolo, colore	rosso, verde
Guaina esterna spessore parete	ca. 0,80 mm
Cordatura intera	2 fili twistati longitudinalmente

Copertura schermata ottica	70 %
Resistenza di isolamento	≥ 16 GΩ*km
Capacità	28 nF (a 1 kHz)
Tensione nominale cavi	≤ 100 V
Tensione di prova filo/filo	3600 V DC
Raggio di piegatura minima, flessibile	5 x D
Raggio di piegatura minimo, mobile	40 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 60 mm, Accelerazione: 4 m/s²
Resistenza alla trazione	≤ 100 N
Resistenza alla fiamma	secondo IEC 60332-1
Resistenza all'olio	resistente a oli minerali e grassi
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina)


Disegni

Disegno quotato

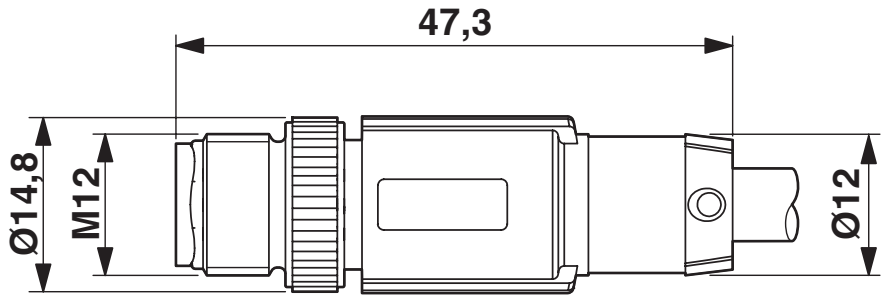


Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno quotato

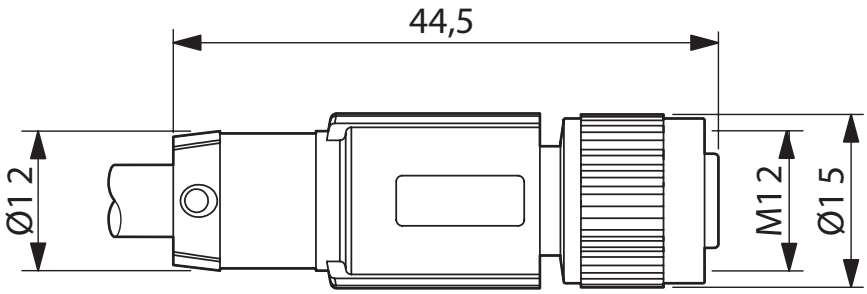


Connettore femmina M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema

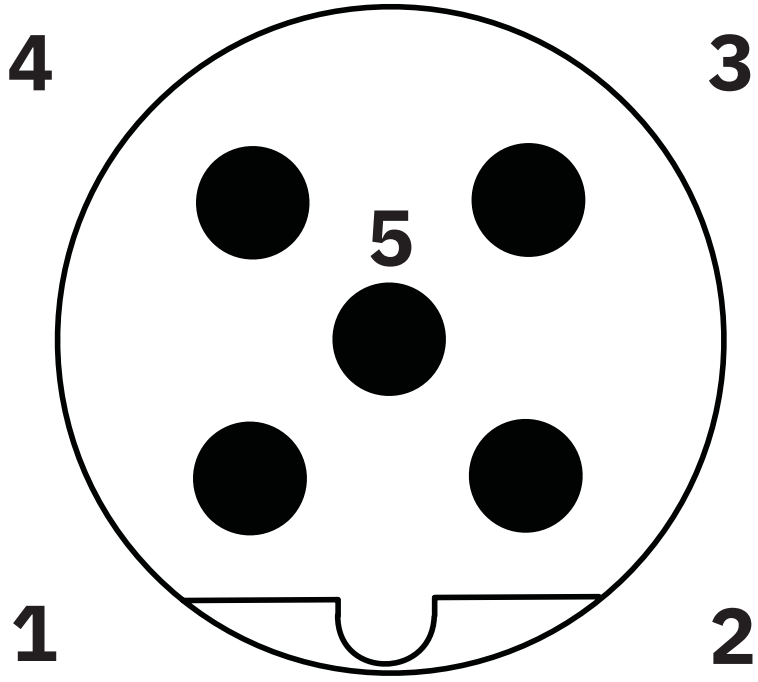


Pinning connettore M12, 5 poli, codifica B, lato maschio

Disegno schema

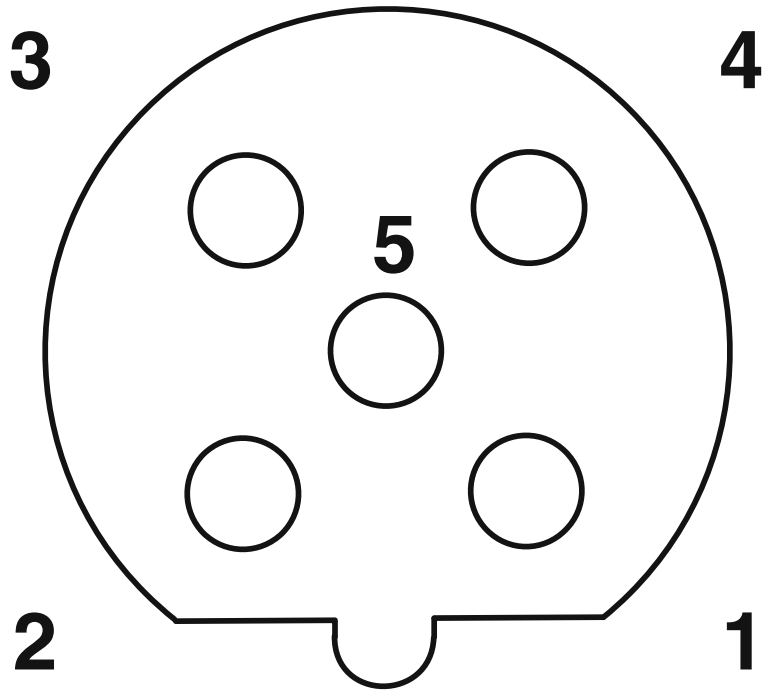

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica B, lato femmina

Schema di collegamento

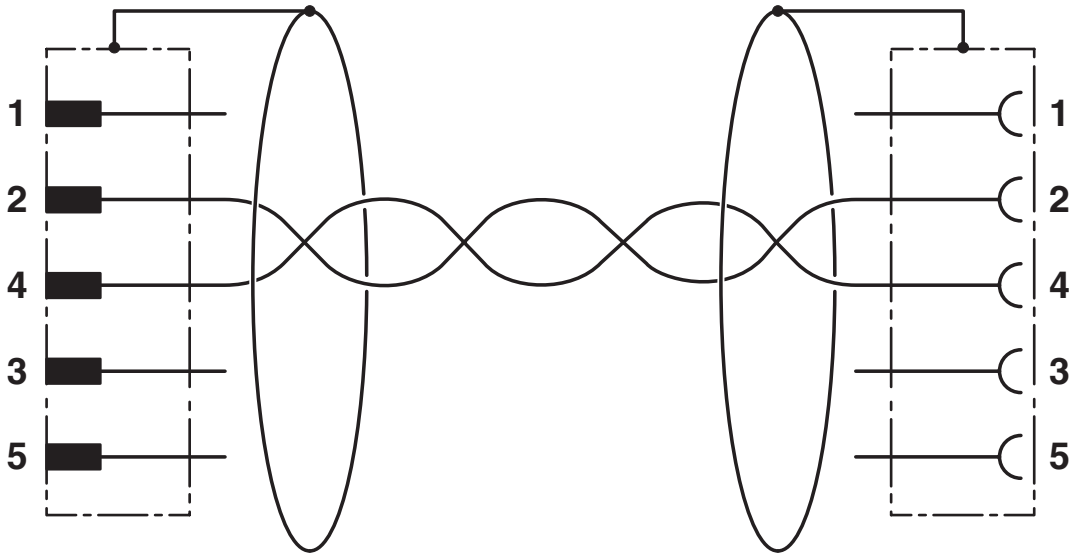

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,811 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com