

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Telaio di montaggio



1405222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405222>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso RJ45, IP 67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, per sistema Freenet, per sezione di montaggio rotonda, con guarnizione

Dati commerciali

Codice articolo	1405222
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNODA
Codice prodotto	ABNODA
GTIN	4046356334792
Peso per pezzo (confezione inclusa)	54 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	53,2 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Sistema Freenet
Tipo	Versione 14
Piano d'inserimento	non equipaggiato

Caratteristiche di isolamento


Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a molla
--------------	---------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	38 mm
Altezza	42 mm
Lunghezza	37 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale della guarnizione piatta	NBR
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Telaio di montaggio

1405222


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405222>



Tipo di montaggio	Montaggio a parete
-------------------	--------------------


Disegni

Disegno quotato

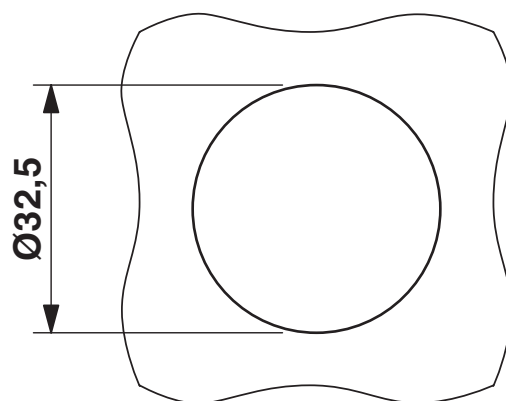


Dima di foratura:

Disegno esploso

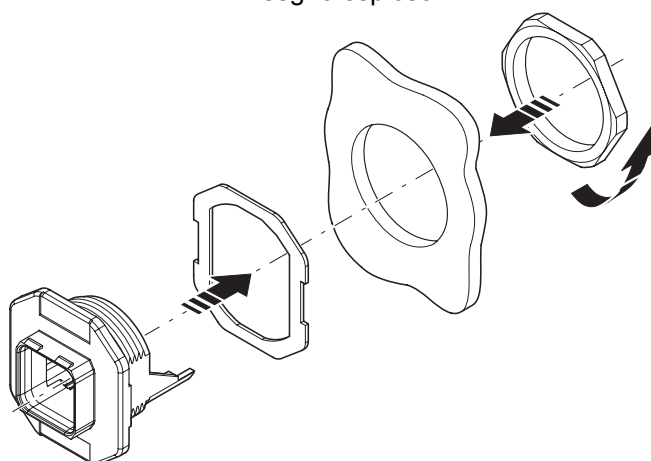

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

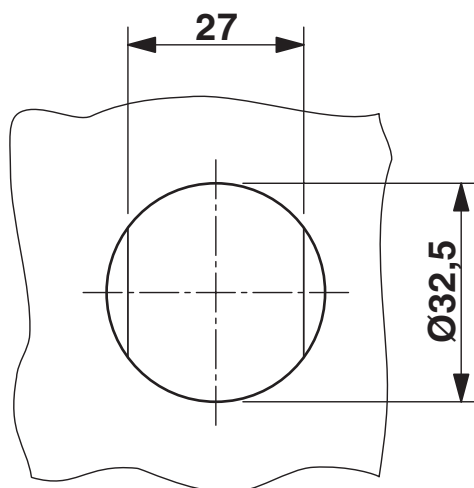

Dima di foratura:

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,969 kg CO2e
---------	---------------