

# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore



1406193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, giallo, Maschio diritto M8, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 1,5 m

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1406193                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF1IAB                                                      |
| Codice prodotto                     | AF1IAB                                                      |
| GTIN                                | 4046356798570                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 50,2 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50,2 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | US                                                          |

# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore



1406193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard, cavi US      |
| Numero di poli     | 4                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |
| Guaina esterna, materiale              | PVC                                              |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 48 V AC                    |
|                          | 60 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm (Connettori M8) |
|---------------------|------------------------|

### Connettori

# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore



1406193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

## Connessione 1

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Tipo           | Maschio diritto M8 |
| Numero di poli | 4                  |


## Connessione 2

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo             | Connettore femmina diritto M8 |
| Numero di poli   | 4                             |
| Tipo di codifica | A                             |

## Cavo / linea

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
|----------------|-------|

## PVC giallo 105 °C [542]

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                        |  |
| Peso della linea                       | 25 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                           | 2517 (105 °C / 300 V)                                                               |
| Numero di poli                         | 4                                                                                   |
| Schermato                              | no                                                                                  |
| Tipo di cavo                           | PVC giallo 105 °C [542]                                                             |
| Struttura conduttore segnale linea     | 7x 0,20 mm                                                                          |
| Linea segnale AWG                      | 24                                                                                  |
| Diametro filo con guaina isolante      | 1,12 mm ±0,03 mm                                                                    |
| Diametro esterno conduttore            | 4,40 mm ±0,2 mm                                                                     |
| Guaina esterna, materiale              | PVC                                                                                 |
| Guaina esterna, colore                 | giallo                                                                              |
| Materiale conduttore                   | Filo Cu stagnato                                                                    |
| Materiale, isolamento fili             | PVC                                                                                 |
| Conduttore singolo, colore             | marrone, blu, nero, bianco                                                          |
| Cordatura intera                       | 4 fili twistati longitudinalmente                                                   |
| Resistenza del conduttore max.         | max. 79,7 Ω/km (20 °C)                                                              |
| Resistenza di isolamento               | ≥ (550 M Ohm/m a 500 V)                                                             |
| Tensione nominale cavi                 | 300 V                                                                               |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D                                                                               |
| Raggio di piegatura minimo, mobile     | 36 mm                                                                               |
| Resistenza alla fiamma                 | FT4                                                                                 |
| Altra resistenza                       | resistente ai raggi UV                                                              |
| Temperatura ambiente (esercizio)       | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa)                                                |

# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore



1406193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | -5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
|--|--------------------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione                                           | IP65                                               |
|                                                               | IP67                                               |
|                                                               | IP68                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile)          | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
|                                                               | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M8   |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |


# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore

1406193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>


## Disegni

Disegno quotato

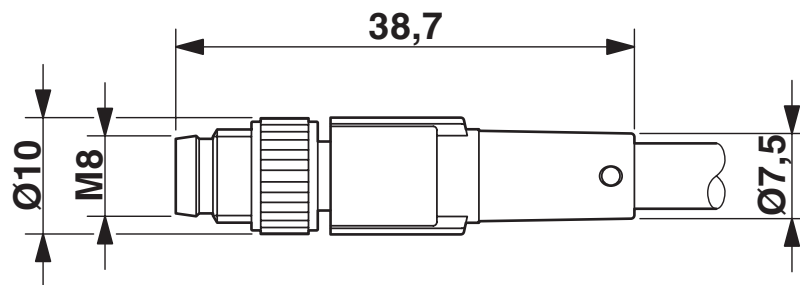

Connettore maschio M8 x 1, versione diritta

Disegno quotato

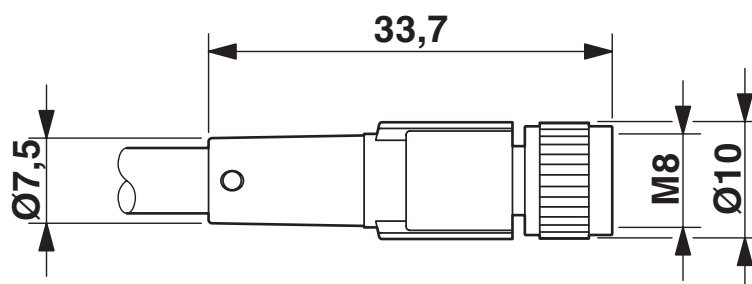


Connettore femmina M8 x 1, diritto

# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore

1406193


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

Disegno schema

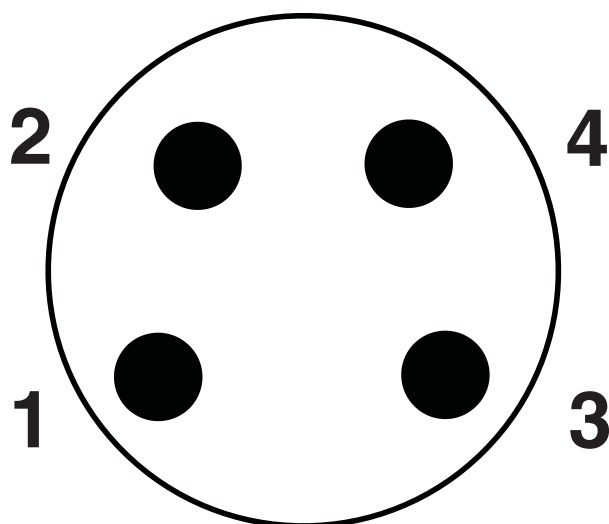

Pinning connettore maschio M8, 4 poli, vista lato maschio

Disegno schema

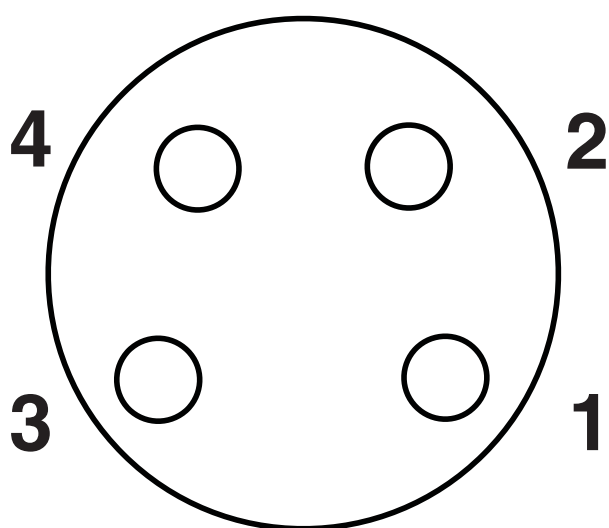

Pinning connettore femmina M8, 4 poli, vista lato femmina


# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore



1406193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

Schema di collegamento

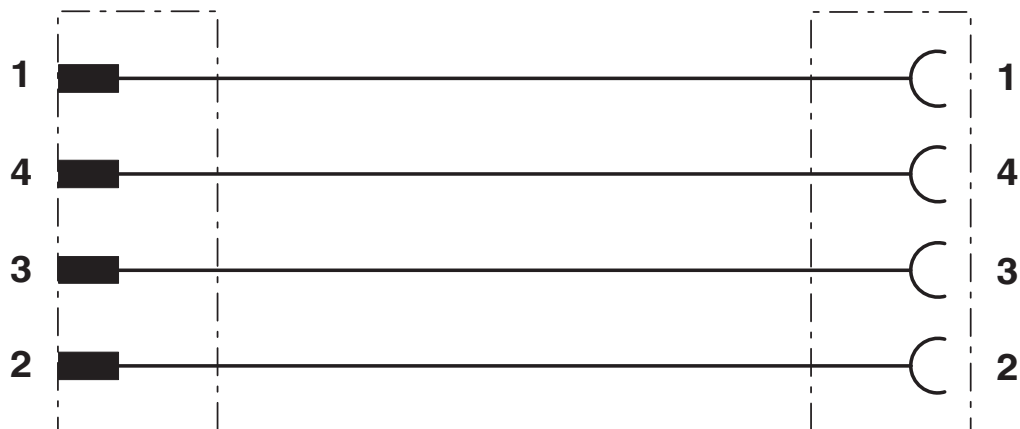

Equipaggiamento dei contatti del connettore/connettore femmina M8

# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore



1406193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

|  <b>UL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                      | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                      | 30 V                    | 4 A                     | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                 |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                       | 30 V                    | 4 A                     | -           | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore



1406193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-M8MS/ 1,5-542/M8 FS BK - Cavo sensore/attuatore



1406193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406193>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,462 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)