SACB-SH-8 PARA VA MOUNT P-PROT - Scatola di distribuzione

1407295

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407295

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

La figura mostra la variante senza tappo a vite

Scatola di distribuzione, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Acciaio inossidabile, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: parallelo, segnalazione di stato: no, Universale, schermatura: sì

Dati commerciali

Codice articolo	1407295
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF3EAA
Codice prodotto	AF3EAA
GTIN	4046356772273
Peso per pezzo (confezione inclusa)	537,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	537,3 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
Nota per l'utilizzo	Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Numero di poli	5
Numero degli slot	8
Codifica	A

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente di dimensionamento totale	4 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,4 Nm

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	60 mm
Altezza	35 mm
Lunghezza	170 mm

Indicazioni materiale

Materiale Boccola filettata	Acciaio legato 1.4404
Materiale Custodia	Acciaio legato 1.4404
Materiale Massa di tenuta	PUR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione O-ring	FKM
Materiale contatto	CuSn6
Materiale superficie contatti	dorato
Materiale inserto portacontatti	PBT

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

Disegni

Disegno quotato

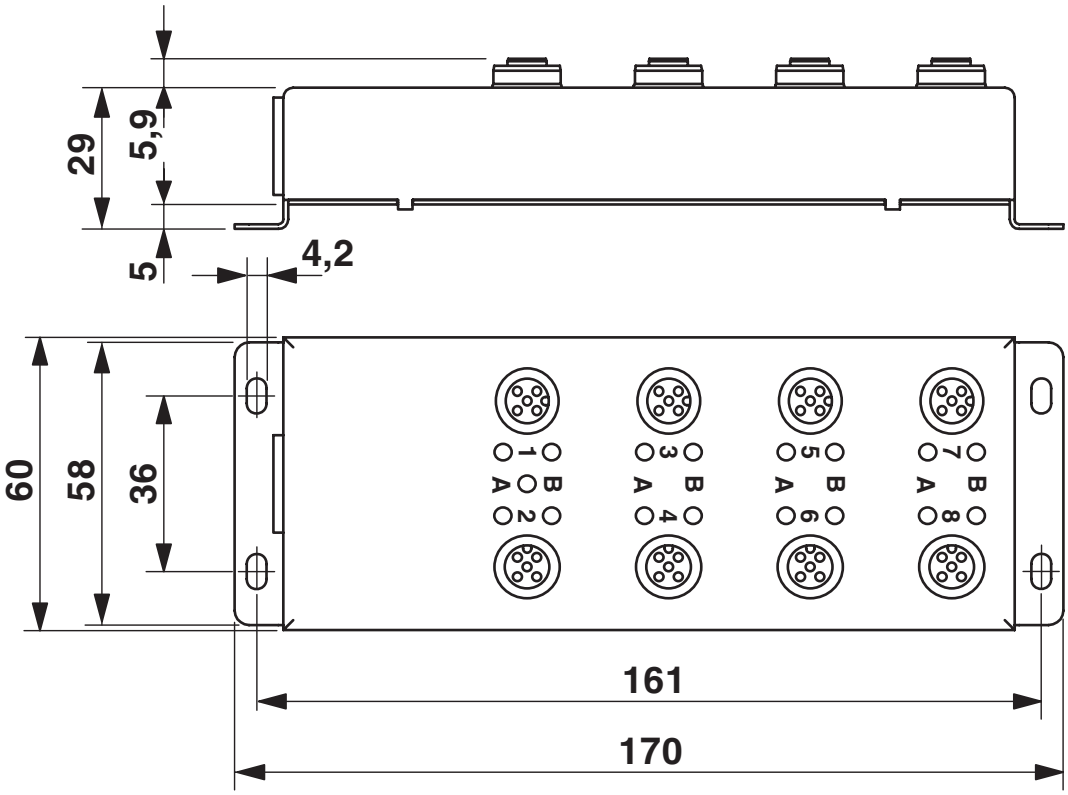

Disegno schema

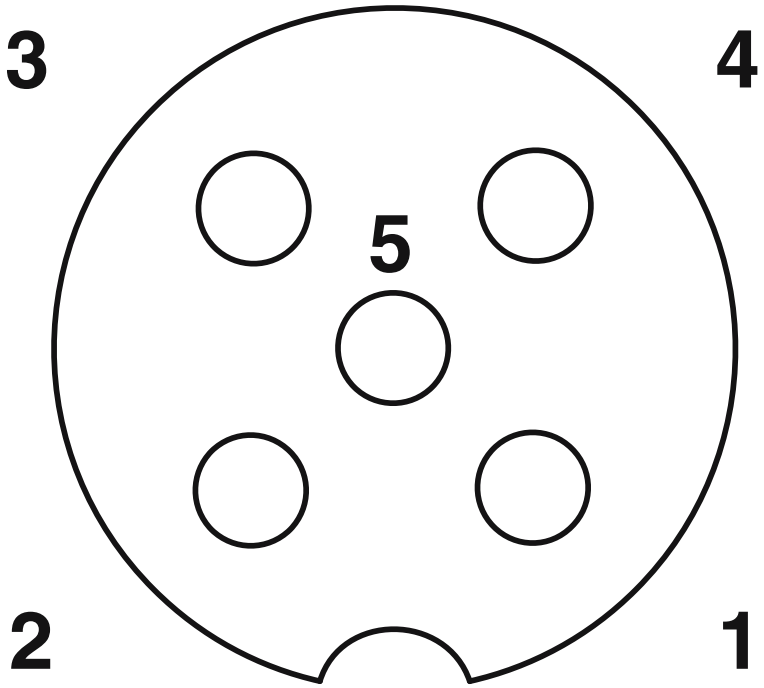

Punto di connessione femmina M12, 5 poli

Schema di collegamento

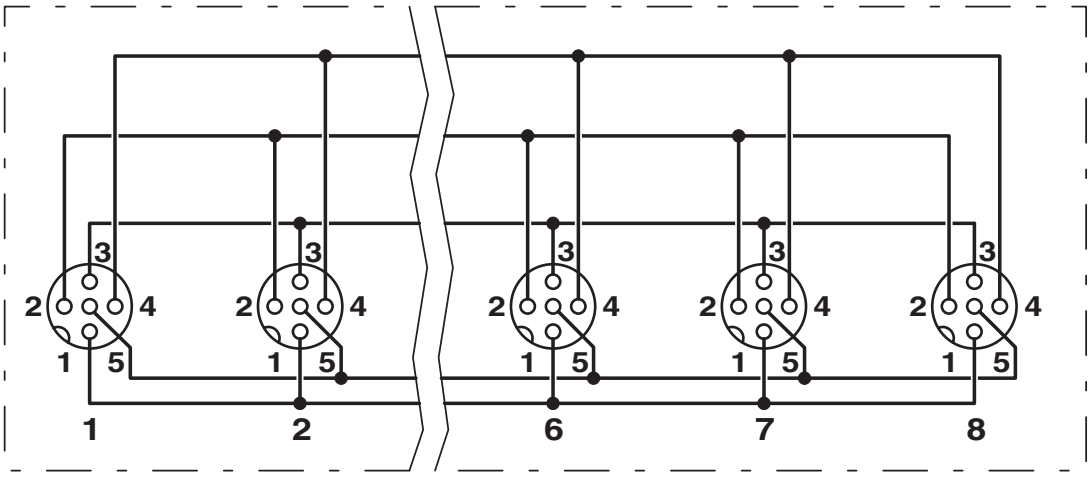

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com