

# HC-HPR-B24-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Custodia



1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo HEAVYCON B24, per bloccaggio a vite, serie HPR, con perni 2x M40, per requisiti ambientali ed EMC elevati

## I vantaggi

- Vibrazioni e urti: IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B

## Dati commerciali

Codice articolo	1411063
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7AAI
Codice prodotto	AF7AAI
GTIN	4046356921695
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.217 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.129 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a vite
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Famiglia di prodotti	HC-HPR-B
Serie	HPR-B24
Applicazione	Applicazioni ferroviarie
Tipo	B24
Numero uscite cavi	2
Tipo di collegamento a vite	2x M40
Coperchio di protezione	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	senza

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	10 Nm ... 15 Nm (per viti di fissaggio M8 della custodia a zoccolo)
---------------------	---

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	80 mm
Altezza	111 mm
Lunghezza	216 mm
Distanza fori orizzontale	187 mm
Distanza fori verticale	60 mm
Diametro foro	8,5 mm

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, nero

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Resistenza agli urti	IK09

1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------


## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	2x M40
Tipo di bloccaggio	Dado

Disegni

Disegno quotato

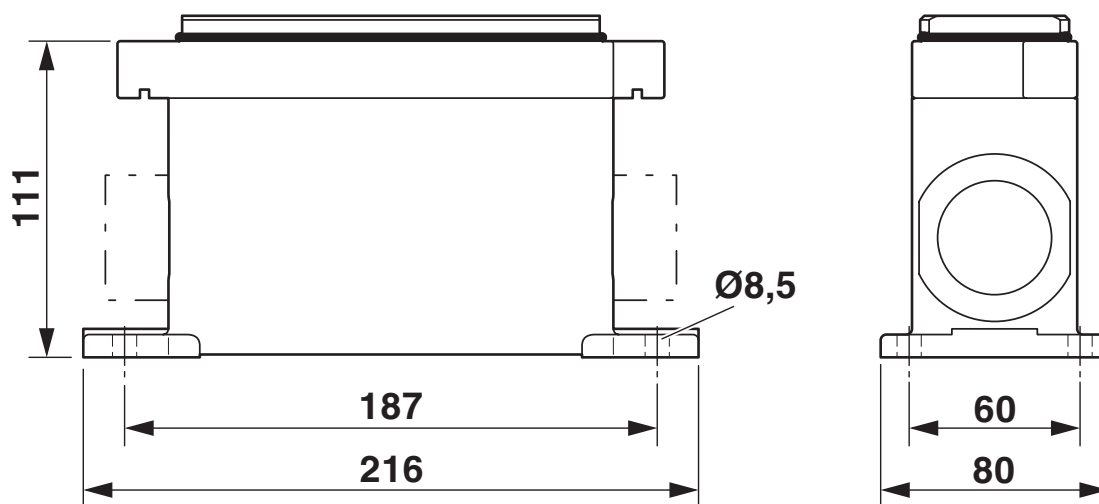

Disegno quotato

1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

### **DNV**

ID omologazione: TAE000037S



### **EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1411063

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411063>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---