

# A-EXSH-M20-68L-N-S - Tappo a vite



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento

## Dati commerciali

Codice articolo	1411104
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7DDX
Codice prodotto	AF7DDX
GTIN	4046356922197
Peso per pezzo (confezione inclusa)	36,85 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	35,045 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	GB

# A-EXSH-M20-68L-N-S - Tappo a vite



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104>

## Dati tecnici

### Note

Indicazione per la protezione Ex	Questo articolo può essere utilizzato insieme al dado autobloccante 1411242 A-INL-M20-N-S solo per il modo di protezione "Ex e".
----------------------------------	--


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo a vite
Applicazione	Ex
Produttore	CMP
Denominazione produttore	757 M20 Exd/Exe N.PLTD HEX HD STOP PLUG
Codice articolo produttore	757DM25

### Dati EX

Uso in area a rischio di esplosione	sì
-------------------------------------	----

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	20,3 mm
Lunghezza della filettatura	15,3 mm
Diametro	20 mm
Diametro filettatura	20 mm
Apertura chiave dadi	24 mm
Misura angolare esagonale	26,4 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M20 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

### Indicazioni materiale

Materiale superficie custodia	Ni
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W) IP68 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W)
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 130 °C

### Omologazioni

# A-EXSH-M20-68L-N-S - Tappo a vite



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104>

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

## Normative e prescrizioni

### EN Ex

Norme/disposizioni	EN 60079-0, -1, -7
--------------------	--------------------

### IEC Ex

Norme/disposizioni	IEC 60079-0, -1, -7
--------------------	---------------------

### EN Ex

Norme/disposizioni	EN 61241-0, -1
--------------------	----------------

### IEC Ex

Norme/disposizioni	IEC 61241-0, -1
--------------------	-----------------

## Montaggio

Nota per il montaggio	Con l'impiego della guarnizione piatta A-SEW-20-P-W (art. 1411283) tenuta IP66 / IP68
-----------------------	---

# A-EXSH-M20-68L-N-S - Tappo a vite


1411104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104>



## Disegni

Disegno quotato

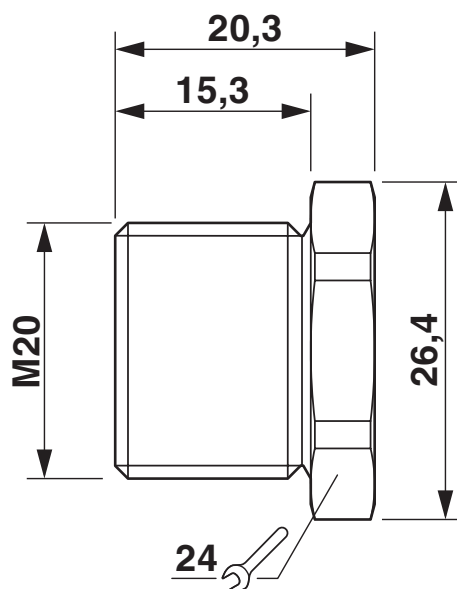

# A-EXSH-M20-68L-N-S - Tappo a vite



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104>



**CSA**

ID omologazione: 113642



**UL Listed**

ID omologazione: E214221



**ATEX**

ID omologazione: CML 18ATEX1320X

# A-EXSH-M20-68L-N-S - Tappo a vite



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

### ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1411104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411104>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b5c2a053-1146-4c31-89a1-c45da3e1e2d1

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)