

# A-EXSH-M63-68L-S-S - Tappo a vite



1411116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411116>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tappo a vite, materiale connessione a vite: Acciaio inox 316L, applicazione: Ex, filettatura: M63 x 1,5, colore: argento

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1411116                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7DDX                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7DDX                                                      |
| GTIN                                | 4046356922319                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 569 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 73269098                                                    |
| Paese di origine                    | GB                                                          |

# A-EXSH-M63-68L-S-S - Tappo a vite



1411116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411116>

## Dati tecnici

### Note

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazione per la protezione Ex | Questo articolo può essere utilizzato insieme al dado autobloccante 1411254 A-INL-M63-S-S solo per il modo di protezione "Ex e". |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Caratteristiche articolo

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Tappo a vite                         |
| Applicazione               | Ex                                   |
| Produttore                 | CMP                                  |
| Denominazione produttore   | 757 M63 Exd/Exe HEX HD STOP PLUG S.S |
| Codice articolo produttore | 757DM74                              |

### Dati EX

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Uso in area a rischio di esplosione | sì |
|-------------------------------------|----|

### Dimensioni

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 24 mm                                                                               |
| Lunghezza della filettatura        | 15 mm                                                                               |
| Lunghezza senza filettatura        | 9 mm                                                                                |
| Diametro                           | 63 mm                                                                               |
| Diametro filettatura               | 63 mm                                                                               |
| Apertura chiave dadi               | 65 mm                                                                               |
| Misura angolare esagonale          | 77 mm                                                                               |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M63 x 1,5                                                                           |
| Passo della filettatura            | 1,5 mm                                                                              |

### Indicazioni materiale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Materiale connessione a vite | Acciaio inox 316L |
|------------------------------|-------------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP66 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W)<br>IP68 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 130 °C                                                                                                                  |

### Omologazioni

# A-EXSH-M63-68L-S-S - Tappo a vite



1411116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411116>

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| ATEX  | Sira 01ATEX1284U                                     |
|       | Sira 02ATEX1003X                                     |
|       | Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I |
| IECEX | IECEX SIR 07.0056X                                   |
|       | Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X |

## Normative e prescrizioni

### EN Ex

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Norme/disposizioni | EN 60079-0, -1, -7 |
|--------------------|--------------------|

### IEC Ex

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Norme/disposizioni | IEC 60079-0, -1, -7 |
|--------------------|---------------------|

### EN Ex

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Norme/disposizioni | EN 61241-0, -1 |
|--------------------|----------------|

### IEC Ex

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Norme/disposizioni | IEC 61241-0, -1 |
|--------------------|-----------------|

## Montaggio

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Con l'impiego della guarnizione piatta A-SEW-63-P-W (art. 1411288) tenuta IP66 / IP68 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# A-EXSH-M63-68L-S-S - Tappo a vite


1411116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411116>



## Disegni

Disegno quotato

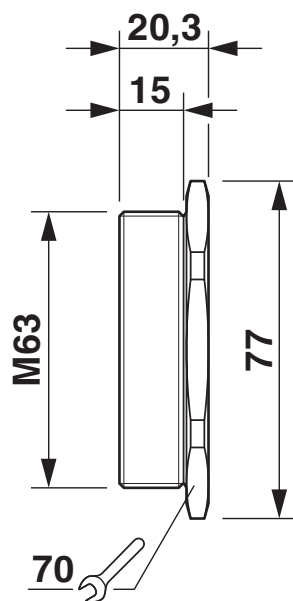

# A-EXSH-M63-68L-S-S - Tappo a vite



1411116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411116>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411116>



**CSA**

ID omologazione: 113642



**UL Listed**

ID omologazione: E214221



**ATEX**

ID omologazione: CML 18ATEX1320X

# A-EXSH-M63-68L-S-S - Tappo a vite



1411116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411116>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27140805 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000032 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# A-EXSH-M63-68L-S-S - Tappo a vite



1411116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411116>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)