

# A-EXB-25-66L-N-S - Elemento di compensazione a pressione



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411120>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento di compensazione a pressione, applicazione: Ex, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento

## I vantaggi

- Riduce la formazione di acqua di condensa

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1411120                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7DDX                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7DDX                                                      |
| GTIN                                | 4046356922340                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 152,5 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 147 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 74198090                                                    |
| Paese di origine                    | GB                                                          |

# A-EXB-25-66L-N-S - Elemento di compensazione a pressione



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411120>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Elemento di compensazione a pressione |
| Applicazione               | Ex                                    |
| Produttore                 | CMP                                   |
| Denominazione produttore   | 781 M25(M) N.PLTD BREATH/DRAIN PLUG   |
| Codice articolo produttore | 781EM35                               |
| Flusso d'aria              | 48 l/min (a 1 bar)                    |


### Dati di collegamento

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 10 Nm (Coppia di serraggio per l'installazione) |
|---------------------|-------------------------------------------------|

### Dati EX

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Uso in area a rischio di esplosione | sì |
|-------------------------------------|----|

### Dimensioni

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 32 mm                                                                                |
| Lunghezza della filettatura        | 15 mm                                                                                |
| Lunghezza senza filettatura        | 17 mm                                                                                |
| Diametro                           | 25 mm                                                                                |
| Diametro filettatura               | 25 mm                                                                                |
| Apertura chiave dadi               | 31,5 mm                                                                              |
| Misura angolare esagonale          | 39,6 mm                                                                              |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M25 x 1,5                                                                            |
| Passo della filettatura            | 1,5 mm                                                                               |

### Indicazioni materiale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Colore                       | color ottone      |
| Materiale                    | Ottone, nichelato |
| Materiale guarnizione O-ring | Silicone          |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Condizioni ambientali            |                   |
| Grado di protezione              | IP66              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 130 °C |

### Omologazioni

# A-EXB-25-66L-N-S - Elemento di compensazione a pressione



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411120>

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ATEX  | Sira 10ATEX1307U                                                                       |
|       | 781D: Ex II 2 GD Exd IIC Gb, Ex ta IIIC Da, 781E: Ex II 2 GD Exe IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
| IECEX | IECEX SIR 10.0149U                                                                     |
|       | 781D: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da 781E: Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da                      |

## Normative e prescrizioni

### IEC Ex

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Norme/disposizioni | IEC 60079-0, -1, -7, -31 |
|--------------------|--------------------------|

### EN Ex

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Norme/disposizioni | EN 60079-0, -1, -7, -31 |
|--------------------|-------------------------|

## Montaggio

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Installazione nel punto più basso della custodia, compreso il dado autobloccante a coste (durante il montaggio è necessario prestare attenzione al corretto orientamento, il lato a coste deve essere rivolto verso la parete) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# A-EXB-25-66L-N-S - Elemento di compensazione a pressione

1411120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411120>

## Disegni

Disegno quotato

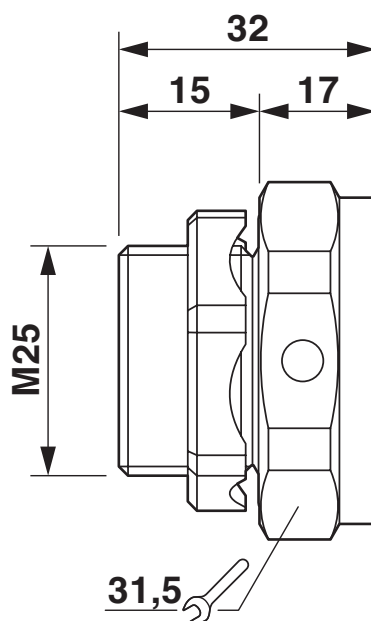

# A-EXB-25-66L-N-S - Elemento di compensazione a pressione



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411120>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411120>



**EAC Ex**

ID omologazione: RU C-GB.AA87.B.00487



**IECEX**

ID omologazione: IECEX SIR 10.0149U



**CSA**

ID omologazione: 113642\_0\_000



**CSAus**

ID omologazione: 113642\_0\_000



**ATEX**

ID omologazione: CML 18ATEX1330U

# A-EXB-25-66L-N-S - Elemento di compensazione a pressione



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411120>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# A-EXB-25-66L-N-S - Elemento di compensazione a pressione



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411120>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 08f771f0-f26f-45d4-b45b-c0d02c9c54ab |

### EF3.1 Cambiamento climatico

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 2,554 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)