

# A-INLE-M40-N-S - Dado EMC



1411272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411272>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Dado EMC, per filettatura M40 x 1,5, colore: argento



## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1411272                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7DZX                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7DZX                                                      |
| GTIN                                | 4046356924030                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26,84 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27,117 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 74198090                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# A-INLE-M40-N-S - Dado EMC



1411272


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411272>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tipo di prodotto    | Dado piatto |
| Tipo di filettatura | M40         |

### Dimensioni

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 6,5 mm                                                                             |
| Diametro                           | 40 mm                                                                              |
| Diametro filettatura               | 40 mm                                                                              |
| Apertura chiave controdadi         | 46 mm                                                                              |
| Misura angolare esagonale          | 50 mm                                                                              |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M40 x 1,5                                                                          |
| Passo della filettatura            | 1,5 mm                                                                             |

### Indicazioni materiale

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materiale | Ottone, nichelato |
|-----------|-------------------|

### Cavo / linea

|                    |    |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | sì |
|--------------------|----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -70 °C ... 220 °C |
|----------------------------------|-------------------|

### Montaggio

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Per connessioni a vite per cavo EMC, per l'eliminazione di un rivestimento della superficie non conduttivo |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# A-INLE-M40-N-S - Dado EMC


1411272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411272>



## Disegni

Disegno quotato

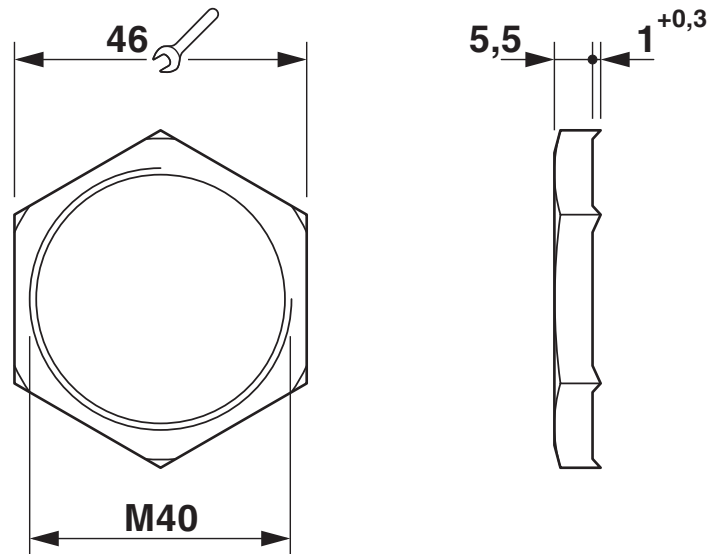

1411272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411272>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003608 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | ce1899d7-2e3c-4085-a3b1-0361a4b2099c |