

# HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Custodia



1411882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411882>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON B10, serie HPR, con bloccaggio a vite, con filettatura M25, uscita diritta, per requisiti ambientali ed EMC elevati

## I vantaggi

- Vibrazioni e urti: IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B

## Dati commerciali


|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1411882                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7AAI                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7AAI                                                      |
| GTIN                                | 4046356944502                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 550,2 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 533,5 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | CN                                                          |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a vite |
| Tipo di custodia            | Custodia protettiva            |
| Famiglia di prodotti        | HC-HPR-B                       |
| Serie                       | HPR-B10                        |
| Applicazione                | Applicazioni ferroviarie       |
| Tipo                        | B10                            |
| Numero uscite cavi          | 1                              |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25                         |
| Coperchio di protezione     | no                             |
| Uscita cavo                 | diritto                        |
| Connessione a vite Pg       | senza                          |

### Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 58 mm                                                                                |
| Altezza         | 100,5 mm                                                                             |
| Lunghezza       | 145 mm                                                                               |

### Indicazioni materiale

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Materiale custodia             | Pressofuso di alluminio        |
| Materiale superficie custodia  | rivestimento con polveri, nero |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile           |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Grado di protezione              | IP66                     |
|                                  | IP68 (0,5 bar / 24 h)    |
|                                  | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| Resistenza agli urti             | IK09                     |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Tipo di bloccaggio          | Vite   |


## Montaggio

Nota per il montaggio

Vite di bloccaggio M6, esagonale con intaglio (SW10), coppia di serraggio: 4 Nm

## Disegni

Disegno quotato

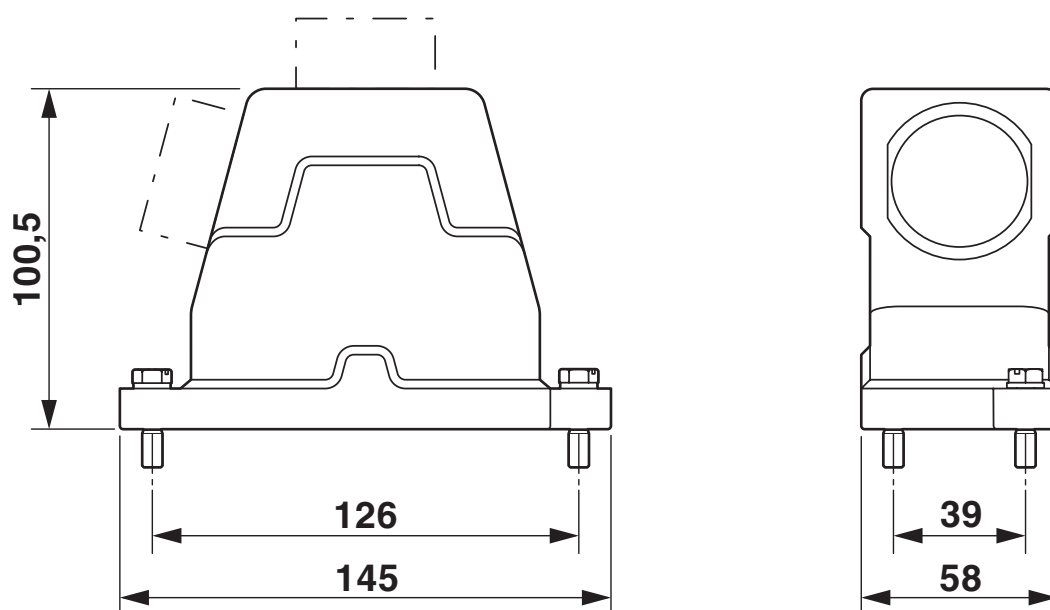

Disegno quotato

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411882>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411882>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411882>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|