

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B6, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 93,7 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo diritta, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1413376                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7APH                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7APH                                                      |
| GTIN                                | 4055626030210                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 233,233 g                                                   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 242,4 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

## Dati tecnici


## Caratteristiche articolo

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a vite          |
| Tipo di custodia            | Custodia protettiva                     |
| Famiglia di prodotti        | HC-ADV                                  |
| Applicazione                | Offshore/EMC                            |
| Tipo                        | B6                                      |
| Numero uscite cavi          | 1                                       |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32                                  |
| Viti di fissaggio           | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
| Uscita cavo                 | diritto                                 |
| Connessione a vite Pg       | senza                                   |

## Dati di collegamento

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 57 mm                                                                                |
| Altezza         | 93,7 mm                                                                              |
| Lunghezza       | 92 mm                                                                                |

## Dimensioni di montaggio

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 52 mm |

## Indicazioni materiale

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale guarnizione          | NBR, conduttivo                       |
| Materiale custodia             | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia  | non rivestito                         |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile                  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Grado di protezione | IP66                     |
|                     | IP68 (0,2 bar/24 h)      |
|                     | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
|                     | 4 (UL 50e)               |

1413376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413376>

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione (NEMA)       | 4X (UL 50e)       |
|                                  | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK09              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Caratteristiche meccaniche


### Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Tipo di bloccaggio          | Vite   |

## Montaggio

|                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
| Viti di fissaggio     | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm)                                                                                                                                                                             |


## Disegni

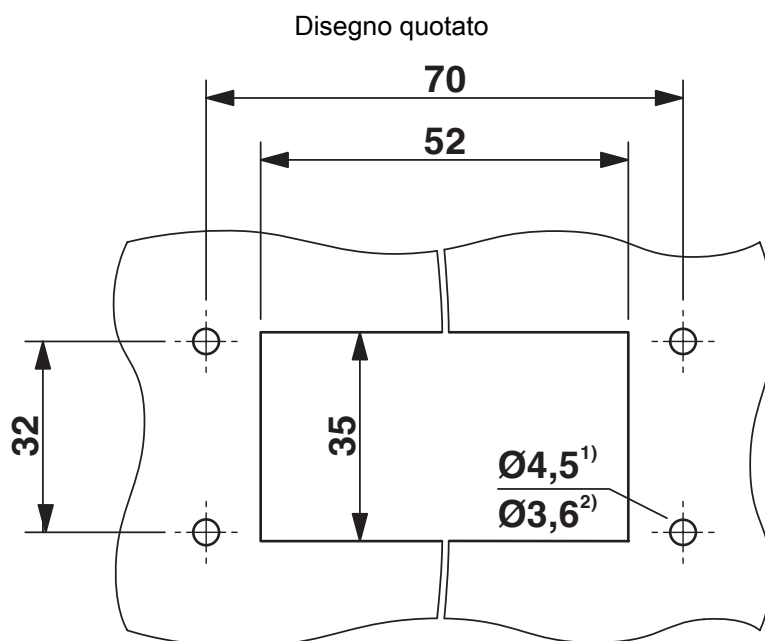

Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

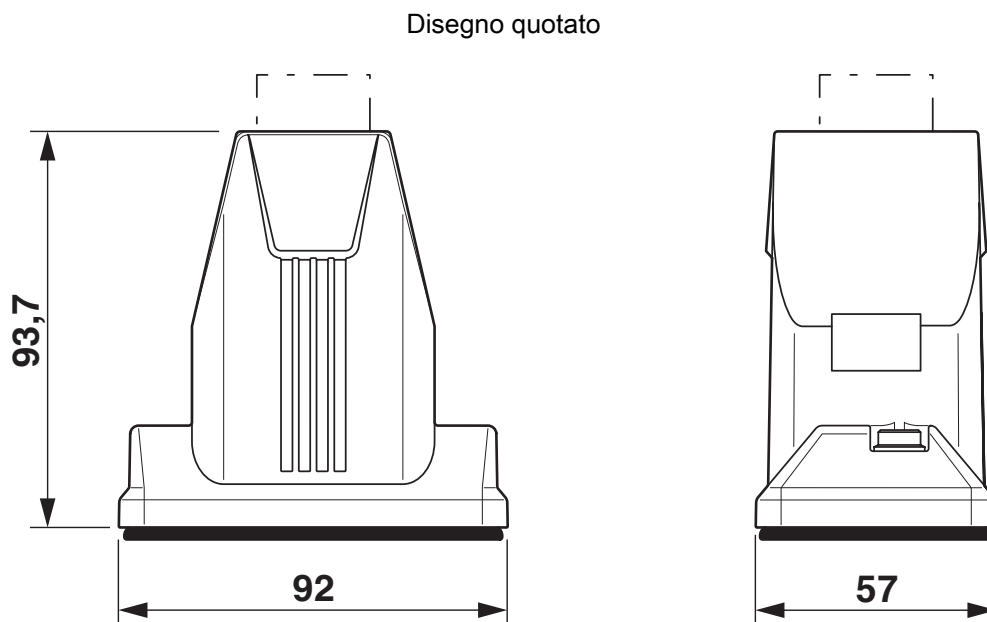

Disegno quotato

1413376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413376>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413376>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1413376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413376>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,356 kg CO2e |
|---------|---------------|