

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Telaio di montaggio



1413964

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413964>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio di montaggio SC-R, IP67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e viti di fissaggio, incl. giunto SC-RJ

I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
- Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti

Dati commerciali

Codice articolo	1413964
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNODE
Codice prodotto	ABNODE
GTIN	4055626082387
Peso per pezzo (confezione inclusa)	34,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	31,096 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SC-RJ


Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	FO
Velocità di trasmissione	10 Gbit/s

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	22,2 mm
Altezza	42 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato
Materiale inserto portacontatti	PPA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 10,00 mm (di 5 mm)
Resistenza all'olio	sì
Resistenza alla fiamma	sì

Caratteristiche meccaniche

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413964>

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-10 °C ... 40 °C
Resistenza all'olio	sì

Normative e prescrizioni


Resistenza alla fiamma	sì
Resistenza all'olio	sì

Disegni

Disegno quotato

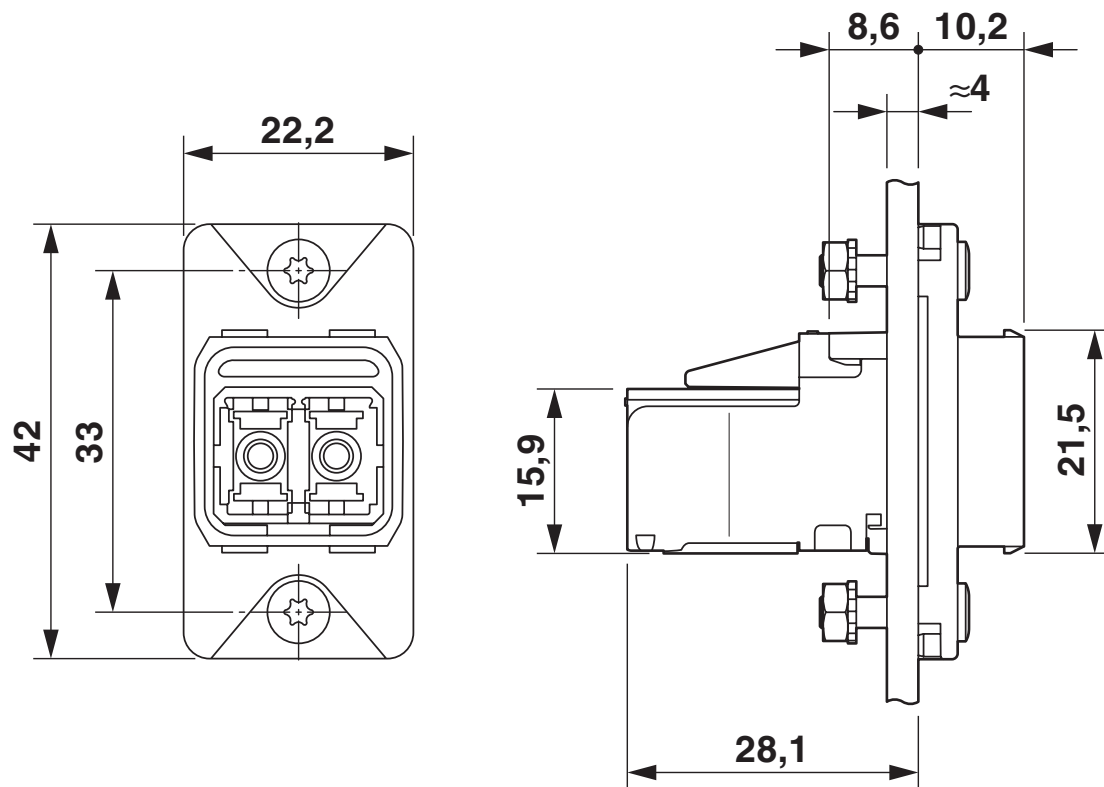

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

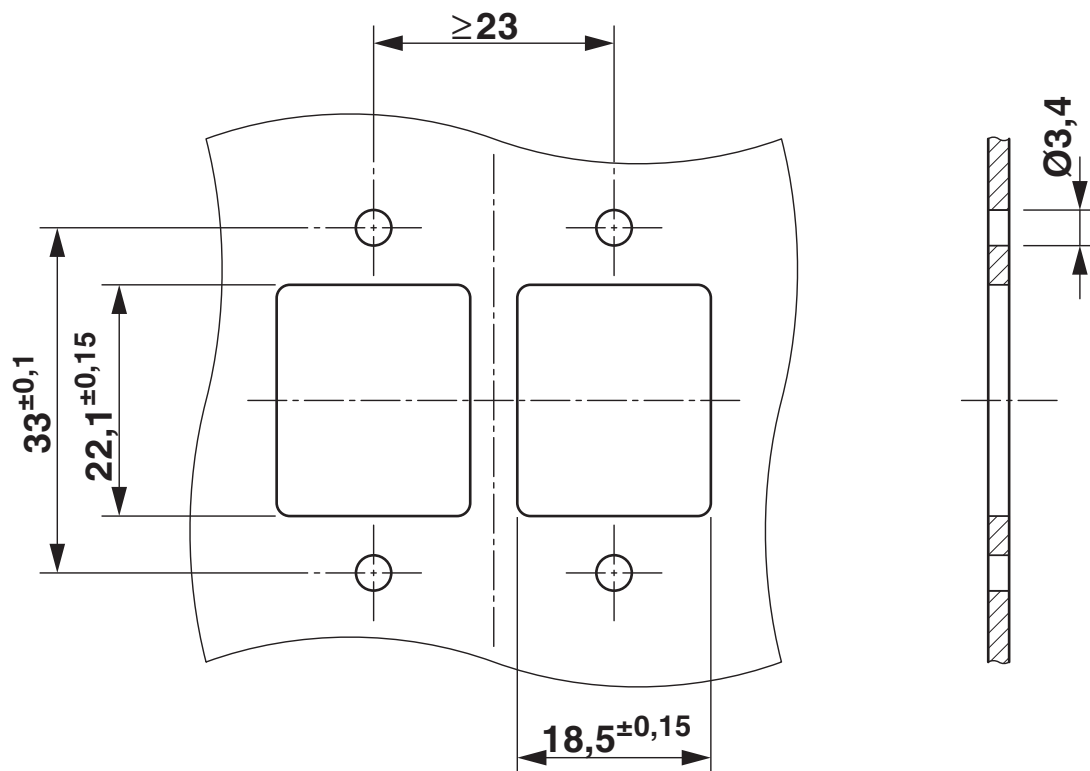

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Telaio di montaggio



1413964

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413964>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413964>



UL Listed

ID omologazione: E308814-20180830

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com