

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico



1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passacavo per quadri elettrici, M12, 4 poli, codifica D su connettore femmina RJ45, ingresso connettore femmina: 90°, IP65/67

I vantaggi

- Esecuzione compatta
- IP65/67
- 100 MBit/s

Dati commerciali

Codice articolo	1414397
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNPBB
Codice prodotto	ABNPBB
GTIN	4055626166742
Peso per pezzo (confezione inclusa)	34 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	34 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico



1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti femmina
Tipo	M12
Numero di poli	4
Piano d'inserimento	M12
Schermato	sì
Uscita cavo	angolato
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	1,4 A
Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	1,75 A
Tensione nominale U_N	48 V
Corrente nominale I_N	0,5 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	100 MBit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Trasmissione di potenza	PoE++

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT5, 100 MBit/s
---------------------------	---------------------------

Indicazioni materiale

Colore	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Plastica
Materiale impugnatura	PA
Materiale contatto	Lega di rame

Connettori

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico



1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Connessione 1

Tipo	Connettore femmina M12
Tipo di bloccaggio	Collegamento a vite
Tipo di codifica	D
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 750 (RJ45)
Grado di protezione	IP65/IP67

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina RJ45
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT5, 100 MBit/s
---------------------------	---------------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100 (Connettore femmina M12)
------------------	--------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67 (Connettore femmina M12)
	IP20 (Connettore femmina RJ45)
	IP65/IP67, avvitato
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
-------------------	----------------------

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico




1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Disegni

Disegno quotato

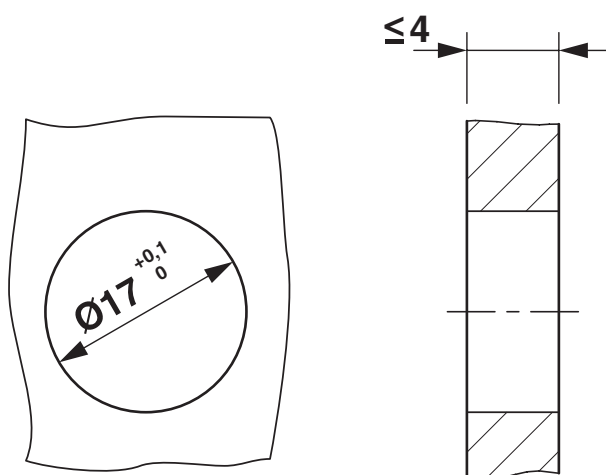


Dima di foratura:

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico

1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Disegno esploso

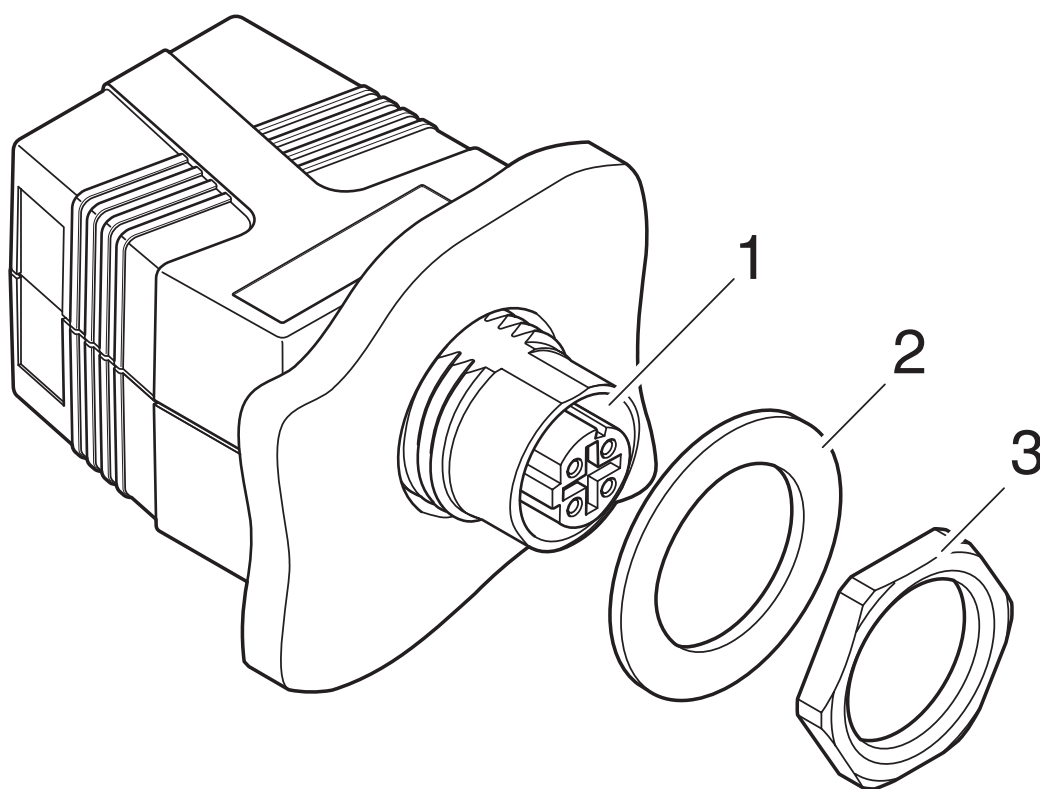

Disegno d'esplosione


CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico



1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Disegno schema

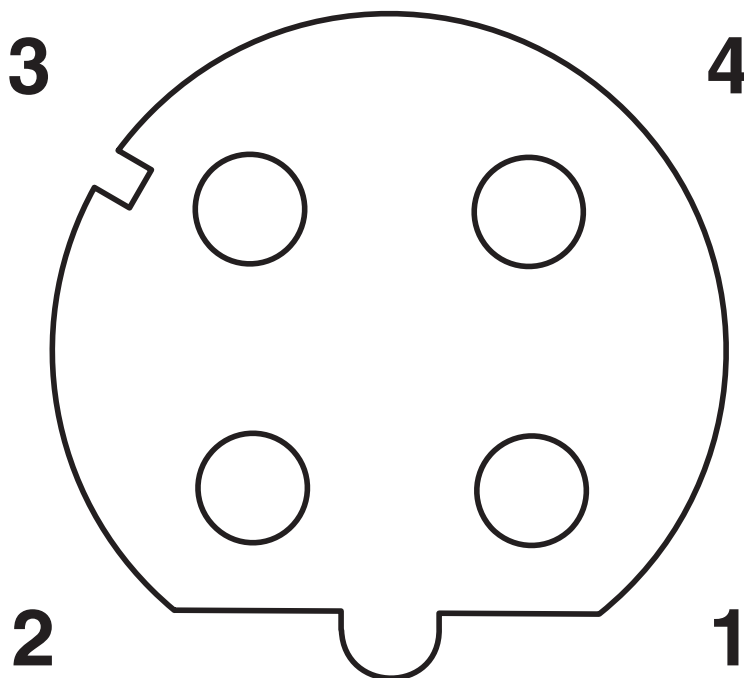


Pinning: connettore femmina M12, 4 poli, codifica D, vista: lato femmina

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico

1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Disegno schema

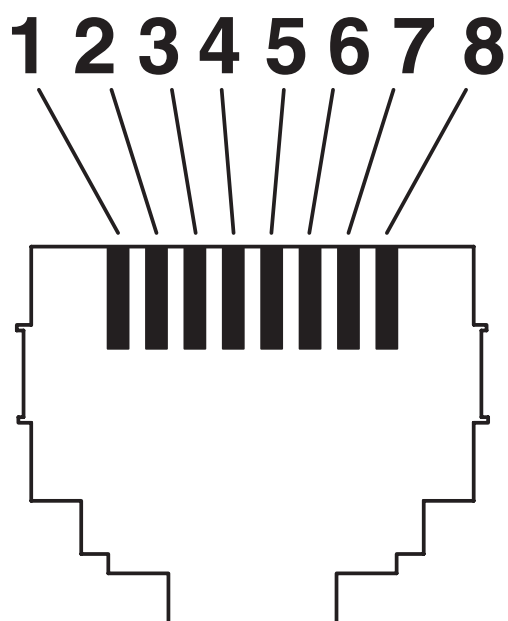

Inserto connettori femmina RJ45


CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico



1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Schema di collegamento

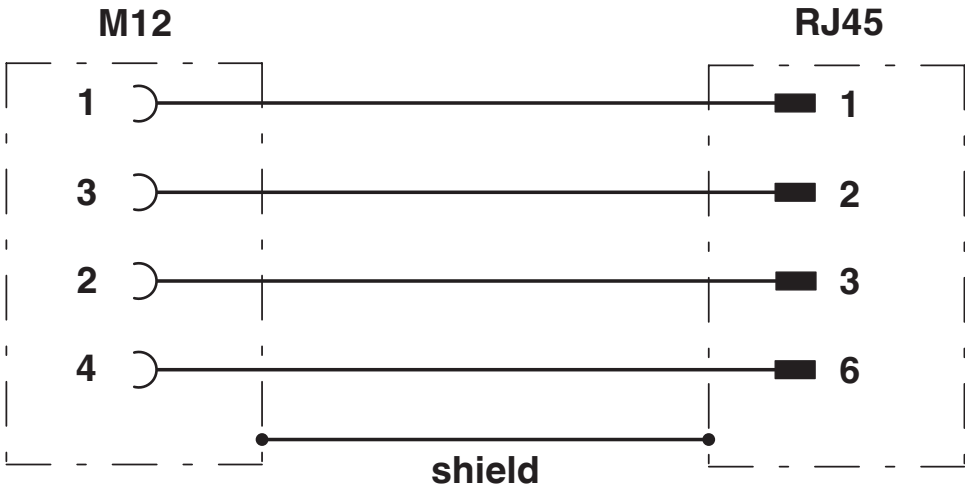

Schema di collegamento

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico



1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

 UL Listed ID omologazione: E335024-20140306				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

 cUL Listed ID omologazione: E335024-20140306				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico



1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440325

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico



1414397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414397>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	1,491 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com