

# MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Piastre di ingresso



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415236>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 27, diametro esterno conduttore: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: grigio chiaro, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1415236                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7CAX                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7CAX                                                      |
| GTIN                                | 4055626039428                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 300 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 225,1 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 39269097                                                    |
| Paese di origine                    | FI                                                          |

# MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Piastre di ingresso



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415236>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tipo di prodotto      | Passacavo |
| Numero dei conduttori | 27        |

### Dati di collegamento

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Diametro esterno conduttore | 4x 5 mm ... 7 mm                    |
| Coppia di serraggio         | 1,5 Nm ... 2 Nm (Viti di fissaggio) |

### Dimensioni

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato           |  |
| Larghezza                 | 92 mm                                                                               |
| Altezza                   | 29,5 mm                                                                             |
| Lunghezza                 | 222 mm                                                                              |
| Distanza fori orizzontale | 62 mm                                                                               |
| Distanza fori verticale   | 194 mm                                                                              |
| Diametro foro             | 8,5 mm                                                                              |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Colore                                 | grigio chiaro (RAL 7035)            |
| Materiale interno                      | lamiera di acciaio zincata (Nucleo) |
| Materiale esterno                      | TPE-SEBS (materiale esterno)        |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                  |

### Cavo / linea

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Diametro esterno conduttore 5-7 mm   | 4x 5 mm ... 7 mm    |
| Diametro esterno conduttore 8-12 mm  | 4x 8 mm ... 12 mm   |
| Diametro esterno conduttore 10-14 mm | 13x 10 mm ... 14 mm |
| Diametro esterno conduttore 14-20 mm | 4x 14 mm ... 20 mm  |
| Diametro esterno conduttore 20-26 mm | 2x 20 mm ... 26 mm  |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali


|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Grado di protezione | IP66 (Spessore lamiera min. $\geq 2,5$ mm) |
|                     | IP67 (Spessore lamiera min. $\geq 2,5$ mm) |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
|----------------------------------|-------------------|

## Montaggio


|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Vite di fissaggio M8, coppia di serraggio: 1,5 - 2,0 Nm, esagono cavo SW5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | Per il montaggio usare le viti di fissaggio fornite in dotazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | <p>Sequenza di montaggio:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Fissare i multigate con le viti di fissaggio in dotazione (attenzione alla coppia di serraggio)</li><li>2) Praticare un foro nella membrana / tagliare la punta del cono</li><li>3) Far passare il cavo (dall'esterno) attraverso l'apertura. Ritrarre il cavo di ca. 20 mm (per migliorare lo scarico della trazione)</li></ol> |

## Disegni

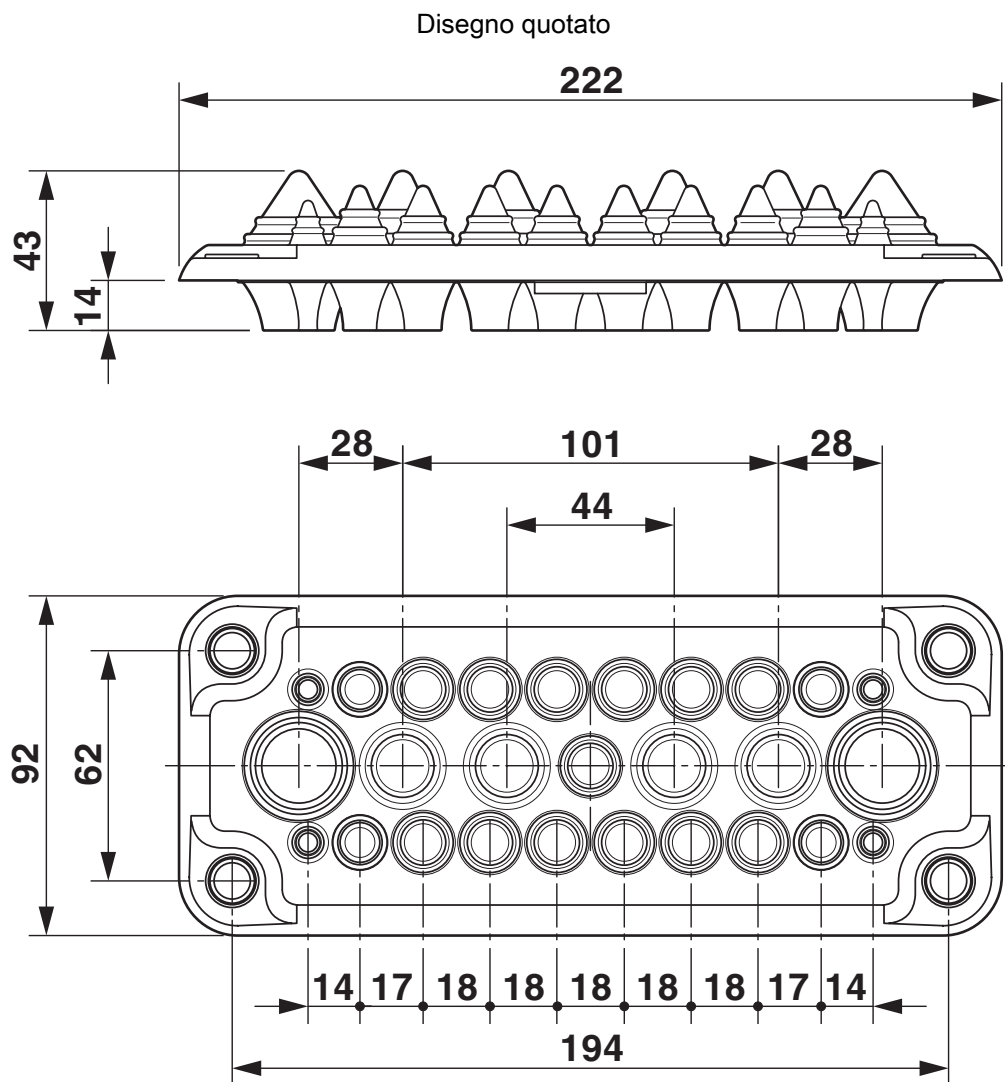

Disegno quotato

Disegno quotato

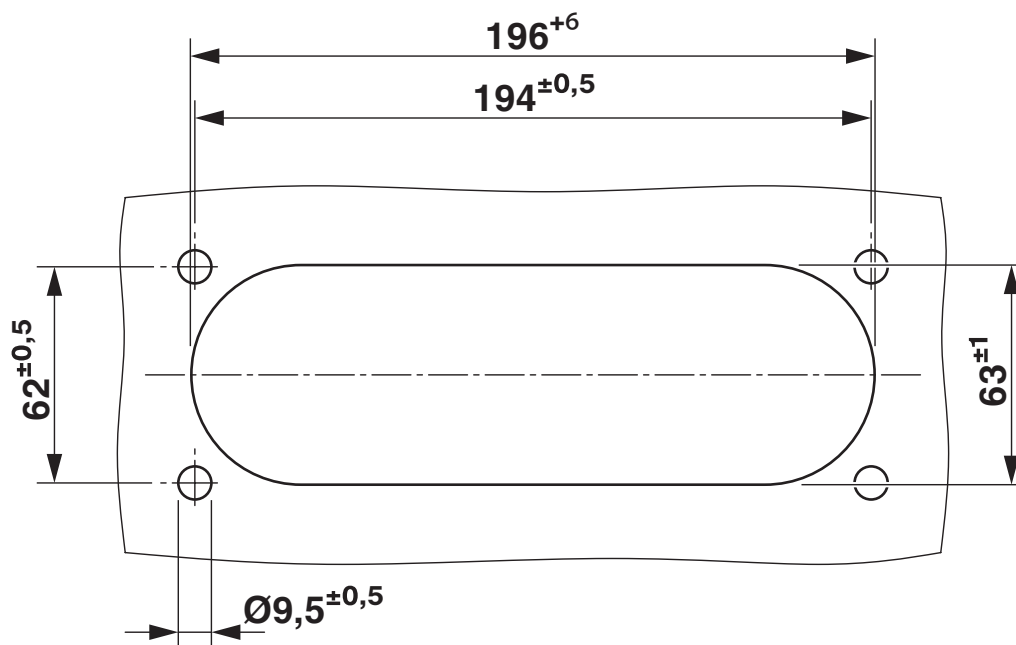

Disegno sezione parete

# MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Piastre di ingresso



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415236>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415236>



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Piastre di ingresso



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415236>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400569 |
| ECLASS-15.0 | 27400569 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001004 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31163000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,488 kg CO2e |
|---------|---------------|