

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di connettori, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione di connessione: AWG 26- 14, uscita cavo: laterali

Dati commerciali

Codice articolo	1416353
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7AFX
Codice prodotto	AF7AFX
GTIN	4055626071244
Peso per pezzo (confezione inclusa)	390,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	390 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

Set composto da

HC-B06-I-PT-F - Inserto contatti

1407727

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407727>




Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B6, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza

HC-B06-I-PT-M - Inserto contatti

1407728

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407728>



Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B6, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Pressacavi

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411163>



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 6 mm ... 12 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con O-ring

HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL - Custodia

1411319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411319>



Custodia da incasso B6, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, con guarnizione piatta

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Custodia

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412570>



Custodia protettiva B6, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M20, altezza: 52 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Tipo di custodia	Custodia completa
Serie	HC-B
Applicazione	Standard
Tipo	B6
Numero di poli	6
Piano d'inserimento	6+PE
Numero uscite cavi	1
Guarnizione presente	sì
Coperchio di protezione	sì
Uscita cavo	lateral

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	500 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale U_N	500 V
Corrente nominale I_N	16 A

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Tecnica di connessione	Connessione Push-in
Sezione di collegamento	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (con capocorda) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (con capocorda)
Sezione di collegamento AWG	26 ... 14
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Viti di fissaggio della custodia da incasso)
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	53 mm
Altezza	82,5 mm
Lunghezza	80,5 mm

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

Distanza fori orizzontale	70 mm
Distanza fori verticale	32 mm
Diametro foro	4,5 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	35 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	52 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	Pressofuso di alluminio, resistente all'acqua di mare
Materiale Coperchio di protezione	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione Guarnizione profilata	NBR, conduttivo
Materiale guarnizione Guarnizione piatta	NBR, conduttivo
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale staffa di bloccaggio	PA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	6 mm ... 12 mm
	10 mm ... 12 mm (per UL 514 B)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa
Cicli di manovra	≥ 500

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 (con coperchio di protezione bloccato)
	IP67 (nello stato connesso)
Resistenza agli urti	IK08
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Nota per il montaggio	Codifica anche mediante linguetta di codifica CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..per 2 linguette di codifica. HC-B16../ HC-B24.. per 4 linguette di codifica. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. Impiegabili per conduttori rigidi e conduttori flessibili con capocorda


HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori

1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>


Disegni

Disegno quotato

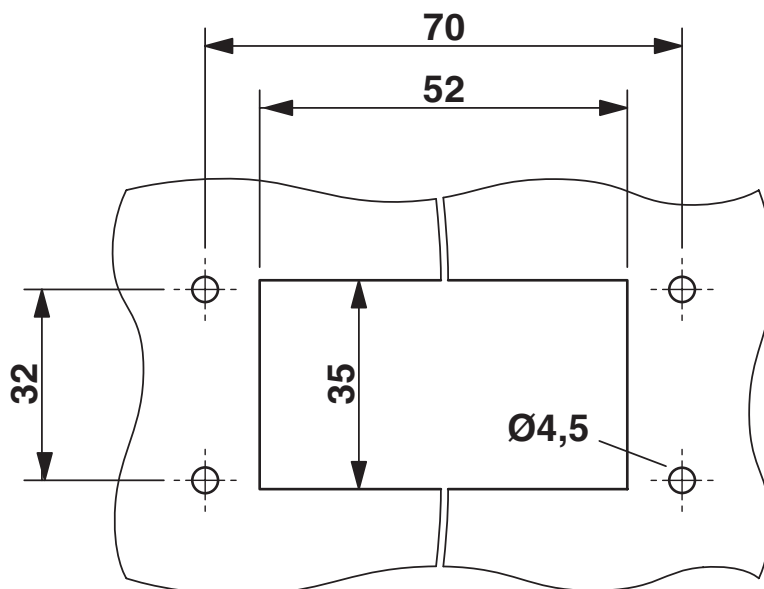

Dima di foratura:

Disegno quotato

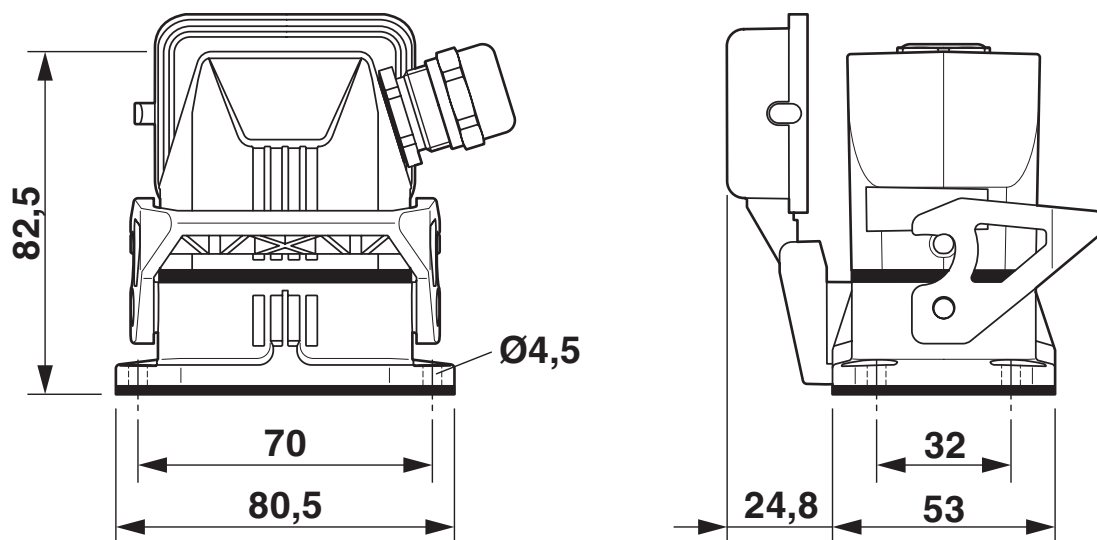


Disegno quotato

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori

1416353


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

Disegno schema

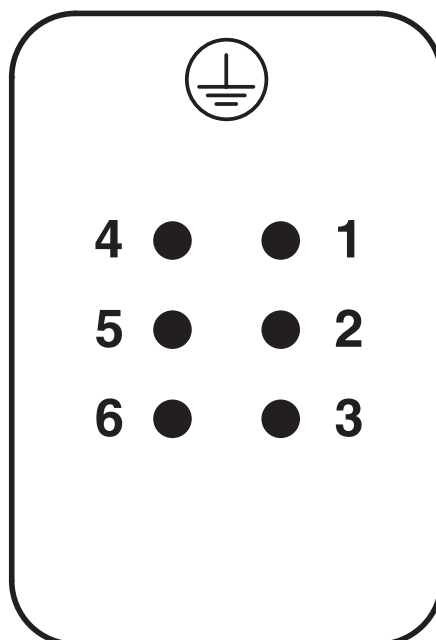

Pinning lato connessione connettore maschio

Disegno schema

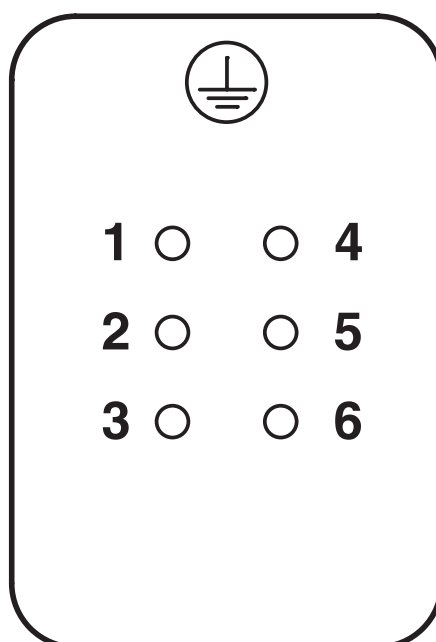

Pinning lato connessione connettore femmina

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

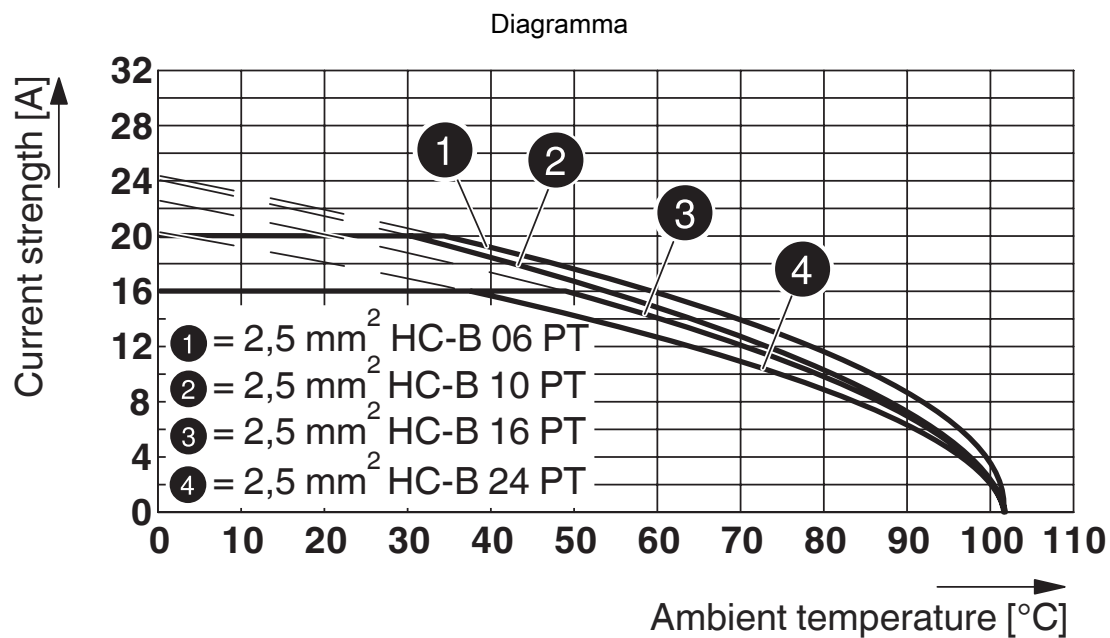


Diagramma derating

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

DNV

ID omologazione: TAE000037S



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Set di connettori



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1416353>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c3fa4f17-4480-4b3a-b4e9-67b40a9c65b9

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com