

HC-M-02-PN-M-F - Modulo portacontatti



1417434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417434>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo portacontatti, numero poli: 2, Femmina, Spina, applicazione: Dispositivi pneumatici, per diametro interno del tubo flessibile 6 mm

Dati commerciali


Codice articolo	1417434
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7ACE
Codice prodotto	AF7ACE
GTIN	4055626112954
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,76 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,68 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto pneumatico modulare
Serie	HC-M-02-PN
Applicazione	Dispositivi pneumatici
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	2
Numerazione contatto	1 - 2
Numero di punti di connessione modulo	1
Valvola integrata	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,2 mm
Altezza	27,2 mm
Lunghezza	14,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro interno attacco tubo di mandata	6 mm
Diametro contatto	8 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale inserto portacontatti	PC
Norme / Disposizioni	PC

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

Normative e prescrizioni


Controllo

Norme/disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)
--------------------	---

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
	- fissare il contatto pneumatico con il modulo. Per fare ciò inserire nel modulo il contatto dalla parte anteriore, - inserire i moduli equipaggiati con i contatti nel telaio di supporto del modulo, - i flessibili pneumatici vengono infilati sul contatto pneumatico dal lato posteriore del modulo. Si consigliano i punti di connessione centrali e le custodie mobili/per giunti con direzione di connessione del cavo dritta.

Disegni

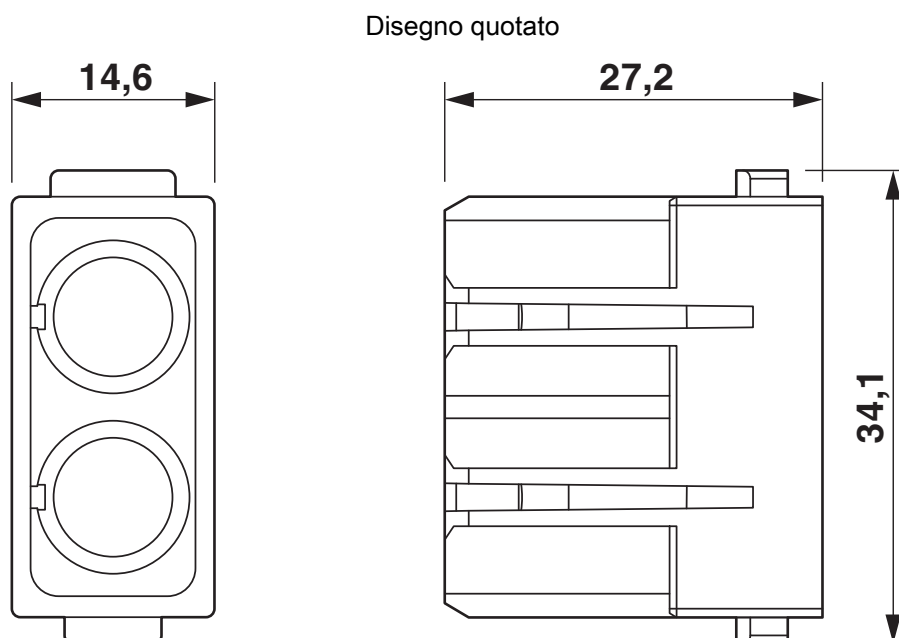

HC-M-02-PN-M-F - Modulo portacontatti



1417434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417434>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417434>



CSA

ID omologazione: 158887



UL Recognized

ID omologazione: E118976

1417434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417434>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440220
ECLASS-15.0	27440220

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,031 kg CO2e
---------	---------------