

# A-INL-M12-P-LG - Controdado

1417659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417659>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Controdado, per filettatura M12 x 1,5, colore: grigio chiaro



## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1417659                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7DZX                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7DZX                                                      |
| GTIN                                | 4055626121628                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,42 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,42 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 39269097                                                    |
| Paese di origine                    | TR                                                          |

# A-INL-M12-P-LG - Controdado

1417659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417659>




## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tipo di prodotto    | Dado piatto |
| Tipo di filettatura | M12         |

### Dimensioni

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 5 mm                                                                               |
| Diametro                           | 12 mm                                                                              |
| Diametro filettatura               | 12 mm                                                                              |
| Apertura chiave controdadi         | 18 mm                                                                              |
| Misura angolare esagonale          | 19,5 mm                                                                            |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M12 x 1,5                                                                          |
| Passo della filettatura            | 1,5 mm                                                                             |

### Indicazioni materiale

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiale | PA 6.6 GF |
|-----------|-----------|

### Cavo / linea

|                    |    |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | sì |
|--------------------|----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
|----------------------------------|-------------------|

# A-INL-M12-P-LG - Controdado


1417659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417659>



## Disegni

Disegno quotato

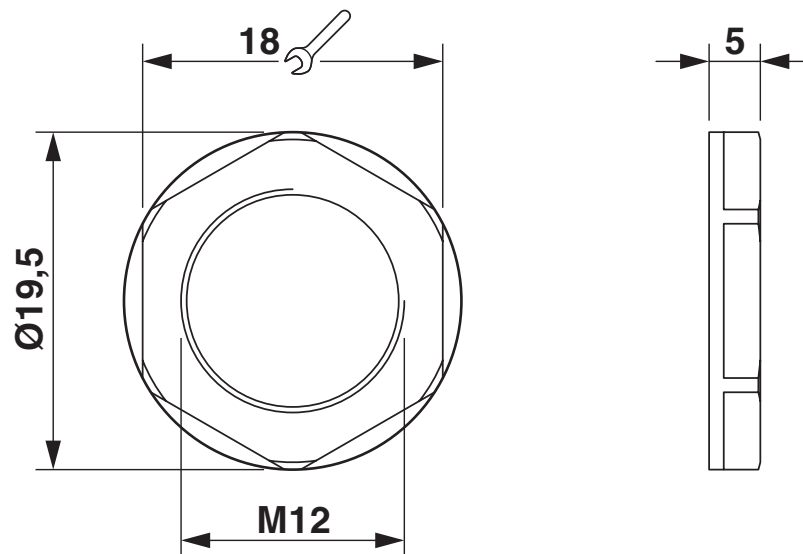

1417659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417659>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003608 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

# A-INL-M12-P-LG - Controdado

1417659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1417659>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)