SACC-E-MINF-3CON-NPT12-547/1,0 - Connettore da incasso

1420948

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420948

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore da incasso, 3-poli, Femmina, diritto, 7/8"-16UNF, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 0,75 mm^2, filo in PVC

Dati commerciali

Codice articolo	1420948
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF2ICA
Codice prodotto	AF2ICA
GTIN	4055626403557
Peso per pezzo (confezione inclusa)	74 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	74 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	MX

Dati tecnici

Montaggio

Coppia di serraggio	10 lb_f-in.
	1,12 Nm

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	UL 2238 Sec 38
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale superficie custodia	Al anodizzato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PVC
Materiale connessione a vite	Alluminio anodizzato

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione nominale U_N	300 V AC/DC (Valutazione UL)
	50 V AC/DC (Valutazione IEC)
Corrente nominale I_N	13 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Fili singoli
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Sezione conduttore	0,75 mm²
Coppia di serraggio	10 lb_f-in.
	1,12 Nm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 500

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	7/8"-16UNF

Connessione 2

Struttura testa	estremità conduttore libera

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1 m
Tipo di cavo	filo in PVC
Diametro filo con guaina isolante	1,78 mm
Conduttore singolo, colore	nero 1, marrone 2, blu 3
Sezione delle linee	0,75 mm²
Linea segnale AWG	18
Materiale isolamento fili	PVC
Isolamento spessore parete	Isolamento fili

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP68
	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C (Maschio)
	-20 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore, 7/8"
Norme/disposizioni	UL 2238
Nota	Idoneo per l'impiego in aree a rischio di esplosione della classe I, divisione 2, gruppo A, B, C, D secondo la norma ISA 12/12/01-2015, capitolo 8.2 e 8.8.3


Disegni

Disegno quotato

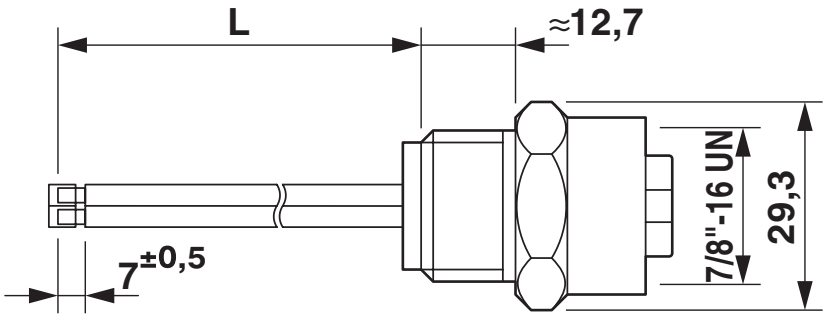


Connettore femmina 7/8"

Disegno quotato

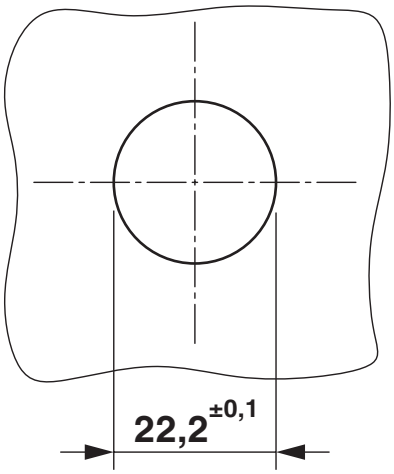


Sezione custodia

Disegno schema

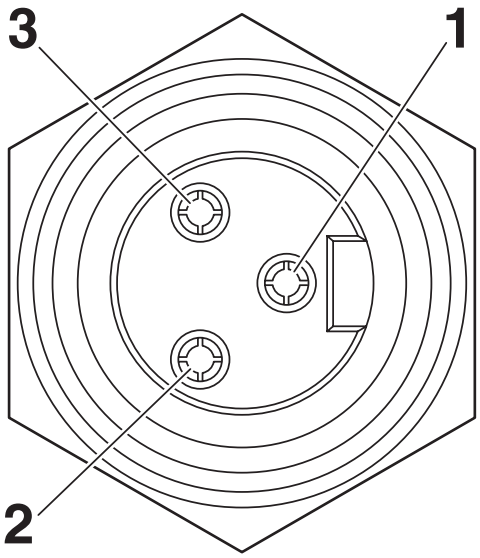

Assegnamento pin, connettore femmina, 7/8"-16 UNF, a 3 poli, vista lato presa (immagine di riferimento)

Schema di collegamento

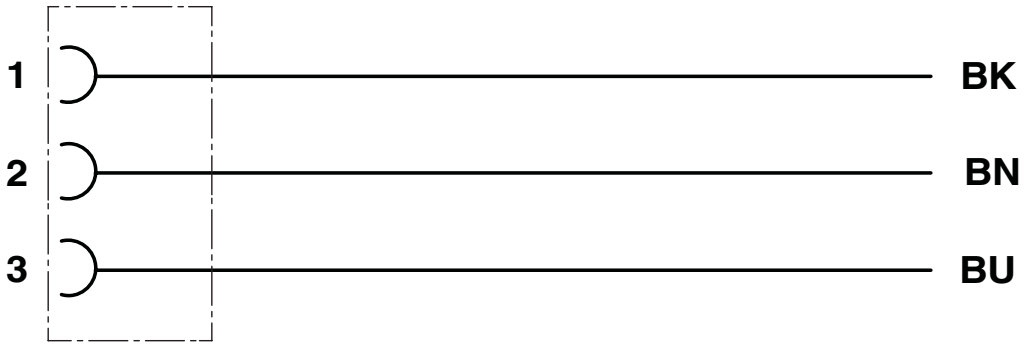

Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina 7/8"

SACC-E-MINF-3CON-NPT12-547/1,0 - Connettore da incasso

1420948

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420948

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420948

UL Listed
ID omologazione: FILE E 221474

cUL Listed
ID omologazione: FILE E 221474

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com