

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424338>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio di montaggio per guide DIN, tipo: B6 - B24, per inserti portacontatti, Telaio base



Dati commerciali

Codice articolo	1424338
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7AHB
Codice prodotto	AF7AHB
GTIN	4055626370767
Peso per pezzo (confezione inclusa)	91,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	86,4 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424338>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio per guide DIN
Tipo di custodia	Telaio di montaggio per guide DIN
Serie	HC-CIF-PL
Tipo	B6 - B24
Coperchio di protezione	no
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	Technical drawing of the 120x48x86 mm door handle. The drawing includes a side view and a front view. The side view shows a width of 85.3 mm and a height of 119 mm. The front view shows a width of 48 mm, a height of 86 mm, and a depth of 120 mm. The front view also shows the handle's internal components, including the handle body, the mounting plate, and the handle's internal structure. The handle is made of stainless steel and has a brushed finish. The mounting plate is made of stainless steel and has a brushed finish. The handle is mounted on the door with two screws. The handle is suitable for use on doors made of wood, metal, or plastic.
Larghezza	48 mm
Altezza	86 mm
Lunghezza	120 mm

Indicazioni materiale

Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Arresto
--------------------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
Nota per il montaggio	L'uso conforme prevede l'installazione in un locale con protezione IP

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN




1424338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424338>

Disegni

Disegno quotato

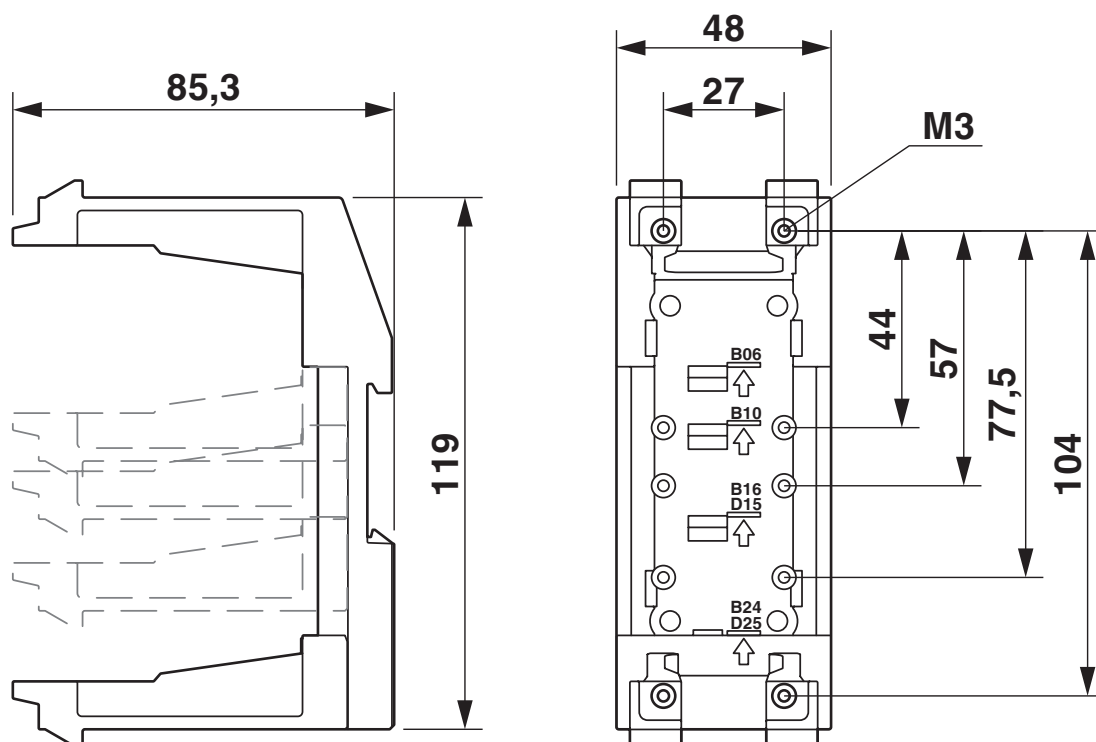

Disegno quotato

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424338>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424338>



cUL Recognized
ID omologazione: E118976



UL Recognized
ID omologazione: E118976

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424338>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424338>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com