

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Modulo portacontatti



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424438>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo portacontatti, Femmina, Connessione a vite, 0,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Trasmissione PE, per custodie con dimensioni HC-EVO-M1

Dati commerciali

Codice articolo	1424438
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7ACE
Codice prodotto	AF7ACE
GTIN	4055626372570
Peso per pezzo (confezione inclusa)	20,15 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	18,85 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Modulo portacontatti



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424438>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti modulare
Serie	HC-EVO-M1
Applicazione	Trasmissione PE
Numero di poli	1
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento


Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Connessione a vite
------------------------	--------------------

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sezione di collegamento AWG	20 ... 10
Coppia di serraggio	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Connessione PE) 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	30,6 mm
Altezza	43,7 mm
Lunghezza	7,7 mm
Distanza fori orizzontale	30,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	4 mm
-------------------	------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale inserto portacontatti	Lega di pressofuso di zinco

Condizioni ambientali e della vita elettrica

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Modulo portacontatti



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424438>

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Modulo portacontatti




1424438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424438>

Disegni

Disegno quotato

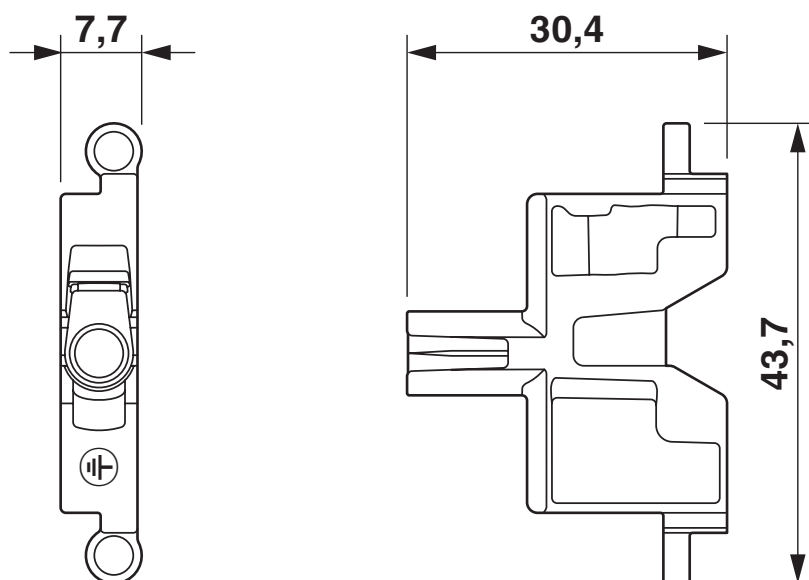

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Modulo portacontatti



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424438>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424438>

 UL Recognized ID omologazione: E468743				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	-	-	- - -	-

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Modulo portacontatti



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424438>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440217
ECLASS-15.0	27440217

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Modulo portacontatti



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424438>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com