

G-ESIS-M16-S68N-PEPDS-BK - Pressacavi



1424466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424466>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 4,5 mm ..
. 9 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005, con guarnizione
piatta

Descrizione del prodotto

Connessione a vite per cavo, con guarnizione piatta

I vantaggi

- Prova al filo incandescente: 750 °C
- Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
- Senza alogenati

Dati commerciali

Codice articolo	1424466
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7DDX
Codice prodotto	AF7DDX
GTIN	4055626375564
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,22 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Ex
Numero dei conduttori	1
Produttore	WISKA
Denominazione produttore	ESKE/1-e 16
Schermato	no

Dati EX

Tipi di cavo utilizzabili	per cavi non armati
Uso in area a rischio di esplosione	sì

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	31 mm
Lunghezza della filettatura	9 mm
Diametro foro	16,1 mm ... 16,3 mm
Apertura chiave dadi	20 mm
Apertura chiave perno	20 mm
Misura angolare esagonale	23 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M16 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	1,8 Nm (Perno)
---------------------	----------------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Collegamento a vite	PA (Connessione a vite, senza alogenati)
Materiale guarnizione Guarnizione piatta	EPDM
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13	750
Materiale connessione a vite	PA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4,5 mm ... 9 mm
-----------------------------	-----------------

G-ESIS-M16-S68N-PEPDS-BK - Pressacavi



1424466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424466>


Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C (statico)

Disegni

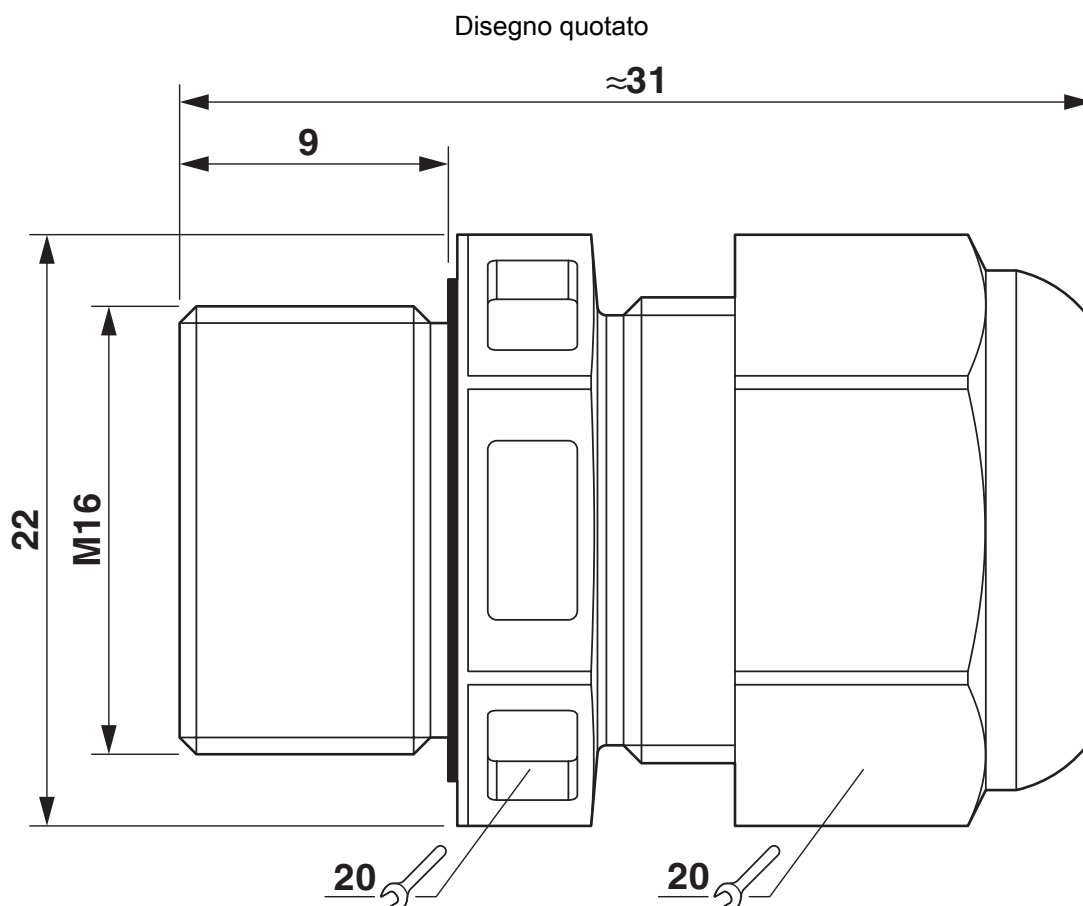

Disegno quotato

1424466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424466>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424466>



EAC Ex

ID omologazione: RU C-DE.HA67.B.00120



IECEx

ID omologazione: IECEx PTB 13.0034X



ATEX

ID omologazione: PTB 13 ATEX 1015 X



DNV GL-EX

ID omologazione: TAE00002SV

1424466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424466>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---