

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Pressacavi



1424529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424529>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 18 mm ... 25 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Dati commerciali

Codice articolo	1424529
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7DAX
Codice prodotto	AF7DAX
GTIN	4055626374345
Peso per pezzo (confezione inclusa)	158,96 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	158,96 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	TR

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	1) Montare i perni del collegamento a vite nella custodia con la coppia corretta 2) Inserire il cavo 3) Serrare il dado a risvolto con la coppia corretta
-----------------------	---


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Standard
Numero dei conduttori	1
Produttore	BIMED
Denominazione produttore	BMBC-05
Schermato	no
Esecuzione dello scarico della trazione	A

Caratteristiche

Categoria d'urto	7
Versione, Scarico della trazione	A

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	47 mm
Lunghezza della filettatura	9 mm
Diametro foro	40,1 mm ... 40,3 mm
Apertura chiave dadi	40 mm
Apertura chiave perno	43 mm
Misura angolare esagonale	48,4 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M40 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	30 Nm $\pm$ 1 Nm (Dado cieco a calotta)
	12 Nm (Perno)

Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale Inserto di fissaggio	PA 6
Materiale guarnizione O-ring	perbunan
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	CR

G-INS-M40-S68N-NNES-S - Pressacavi



1424529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424529>

Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato
------------------------------	-------------------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	18 mm ... 25 mm
Diametro esterno conduttore	18 mm ... 25 mm (per UL 514 B)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (statico)


G-INS-M40-S68N-NNES-S - Pressacavi

1424529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424529>



Disegni

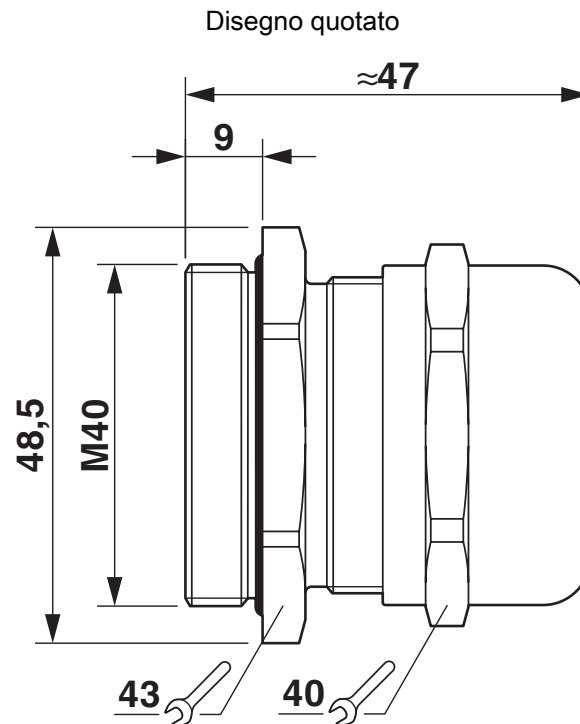

Disegno quotato

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424529>

DNV

ID omologazione: TAE00003WY



UL Listed

ID omologazione: E199260



cUL Listed

ID omologazione: E199260

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	4bc6e4d5-9ddd-42a2-bb4a-1b5f67fb6d9c