

# SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole



1452123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1452123                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF2DAA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF2DAA                                                      |
| GTIN                                | 4046356536295                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26,7 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 26,6 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | HU                                                          |

## Dati tecnici

## Note

Nota per il montaggio

**IMPORTANTE:** Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

## Caratteristiche articolo

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto      | Connettore per valvole |
| Numero di poli        | 3                      |
| Numero uscite cavi    | 1                      |
| Schermato             | no                     |
| Connessione a vite Pg | M16                    |

## Caratteristiche di isolamento


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

## Indicazioni materiale

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94    | HB   |
| Materiale guarnizione                     | NBR  |
| Materiale custodia connettori per valvole | PA   |
| Materiale contatto                        | CuZn |
| Materiale superficie contatti             | CuSn |

## Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

28 mm

Altezza

31,5 mm

Lunghezza

50 mm

## Misure esterne

Diametro esterno

6 mm ... 8 mm

## Caratteristiche elettriche

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Resistenza di contatto   | $\leq 4 \text{ m}\Omega$ |
| Resistenza di isolamento | $> 2 \text{ G}\Omega$    |
| Tensione nominale $U_N$  | 230 V AC                 |
|                          | 230 V DC                 |
| Corrente nominale $I_N$  | 10 A                     |

# SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole



1452123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Circuito di protezione | senza circuito |
|------------------------|----------------|

## Caratteristiche connettore per valvole

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Viti di fissaggio | M3 x 33,5 |
|-------------------|-----------|

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cicli di manovra | 50 (Connettori per valvole) |
|------------------|-----------------------------|

## Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Indicazione di stato disponibile | no |
|----------------------------------|----|

## Dati di collegamento

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Collegamento                | Connessione a vite                           |
| Sezione di collegamento     | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento AWG | 24 ... 16                                    |
| Coppia di serraggio         | 1,8 Nm ±0,2 Nm (Vite di serraggio)           |
|                             | 0,4 Nm ±0,1 Nm (Vite centrale)               |
|                             | 0,2 Nm ±0,1 Nm (Vite di contatto)            |

## Connettori

### Connessione 1

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Struttura testa           | Connettore per valvole |
| Tipo di filettatura testa | A                      |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Grado di protezione                                       | IP65                                      |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -25 °C ... 60 °C (connettore per valvole) |

## Normative e prescrizioni

### Connettori per valvole

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Definizione norma  | Connettori per valvole |
| Norme/disposizioni | EN 175301-803          |


# SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole

1452123


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

## Disegni

Disegno quotato

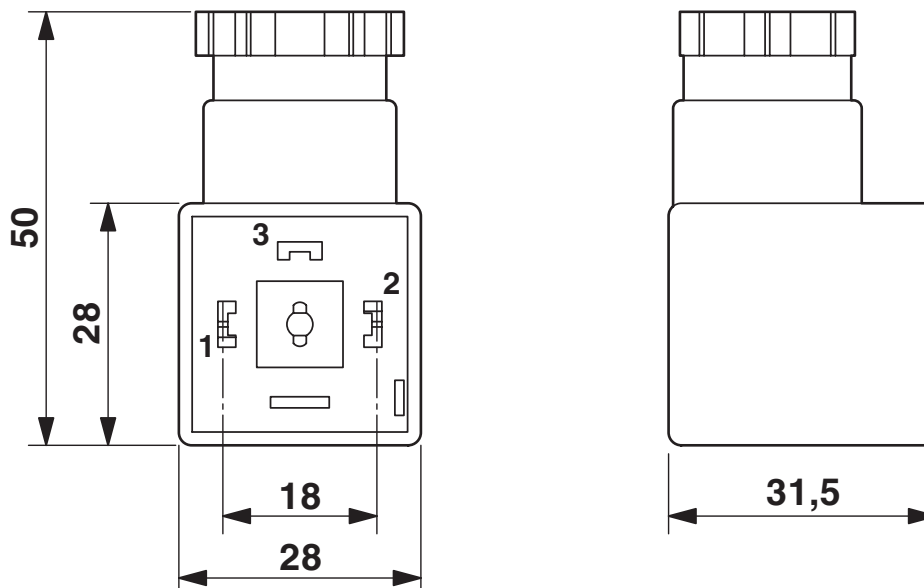

Schema di collegamento

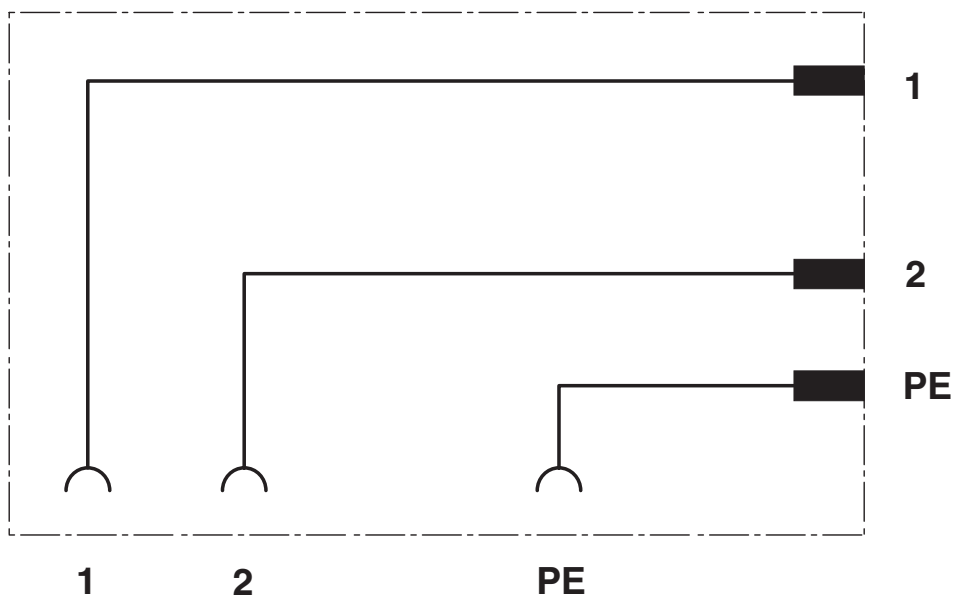

# SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole



1452123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# SACC-VB-3CON-M16/A - Connettore per valvole



1452123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452123>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003623 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 443e88f2-daeb-4d73-af86-7164ab397698 |

### EF3.1 Cambiamento climatico

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,156 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|