

SACB-4/ 8-SC SCO P - Scatola di distribuzione



1452932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452932>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione a molla 180°, schermatura: no

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
- Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
- Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
- Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo

Dati commerciali

Codice articolo	1452932
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF3CBC
Codice prodotto	AF3CBC
GTIN	4046356553551
Peso per pezzo (confezione inclusa)	158,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	155,7 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Applicazione	Standard
Numero di poli	5
Numero degli slot	4
Codifica	A
LED	no

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	120 V AC
	120 V DC
Corrente di dimensionamento totale	12 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12
Sezione di collegamento Linea segnale flessibile	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile	24 ... 20
Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale	6 mm
Lunghezza del tratto da spelare Alimentazione di tensione	10 mm
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	50 mm (Linea principale)
Coppia di serraggio viti coperchio	1 Nm
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,4 Nm
Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia	0,5 Nm
Coppia di serraggio dadi	2,5 Nm

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GYPK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RDBU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WHGN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BNGN
	1-4 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-4 / 3 (0 V) = BU

SACB-4/ 8-SC SCO P - Scatola di distribuzione



1452932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452932>

1-4 / 5 (PE) = GNYE


Segnalazione

Indicazione di stato disponibile

no

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

54 mm

Altezza

42 mm

Lunghezza

117 mm

Indicazioni materiale

Materiale Boccola filettata

PBT

Materiale Custodia

PBT

Materiale Massa di tenuta

PUR

Classe di combustibilità a norma UL 94

V0

Materiale guarnizione O-ring

NBR

Materiale contatto

Lega Cu

Materiale superficie contatti

dorato

Materiale inserto portacontatti

PA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore

7 mm ... 12 mm

Collegamento

Connessione a molla

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Temperatura ambiente (esercizio)

-25 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Definizione norma

Connettore M12

Norme/disposizioni

IEC 61076-2-101


SACB-4/ 8-SC SCO P - Scatola di distribuzione

1452932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452932>

Disegni

Disegno quotato

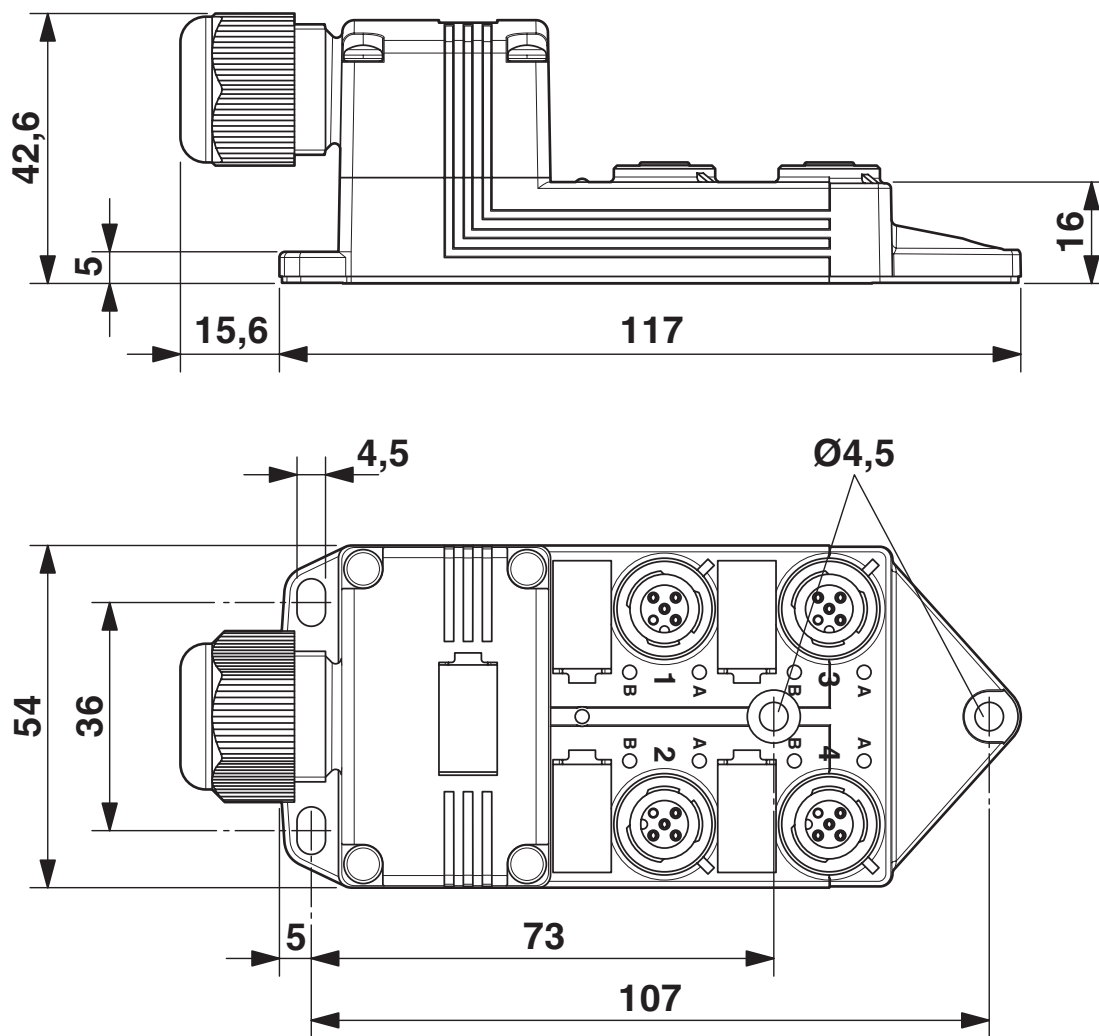


SACB-4/ 8-SC SCO P - Scatola di distribuzione

1452932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452932>




Disegno schema

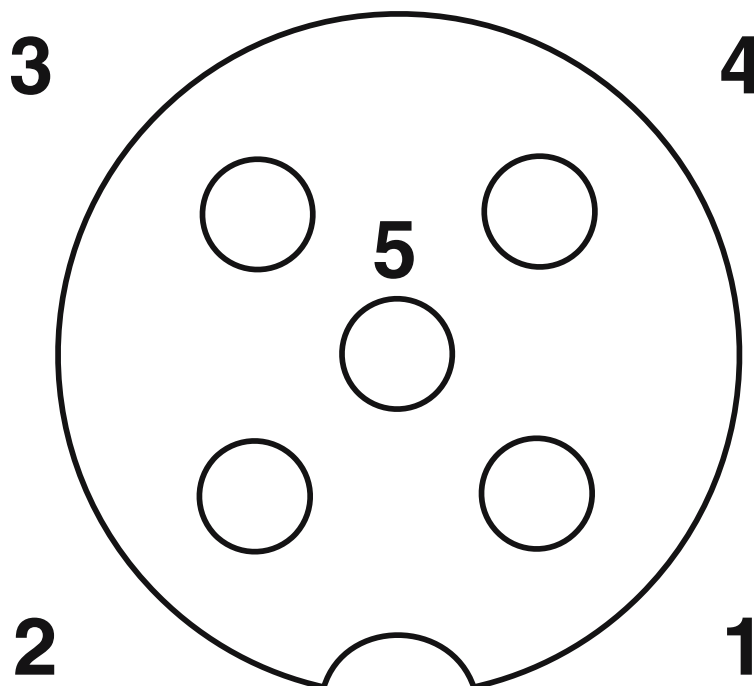

Punto di connessione femmina M12, 5 poli

Schema di collegamento

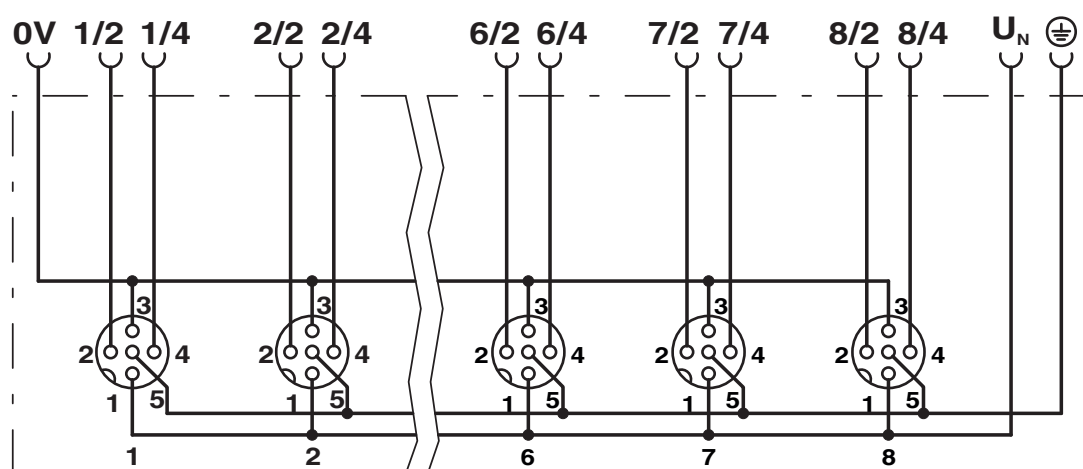

SACB-4/ 8-SC SCO P - Scatola di distribuzione



1452932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452932>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452932>

 cUL Recognized ID omologazione: E118976				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	120 V	-	-	-

 UL Recognized ID omologazione: E118976				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	120 V	-	-	-

SACB-4/ 8-SC SCO P - Scatola di distribuzione



1452932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452932>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-4/ 8-SC SCO P - Scatola di distribuzione



1452932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452932>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com