SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Cavo sensore/attuatore

1453339

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453339

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 2-poli, PUR, grigio RAL 7001, Maschio diritto M8, su Connettore per valvole Festo ZC, con 1 LED , Circuito: Circuito di protezione e riduzione della corrente di mantenimento, lunghezza cavo: 1,5 m

I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Cavo di connessione specifico per valvole Festo in esecuzione KMYZ9

Dati commerciali

Codice articolo	1453339
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1DWA
Codice prodotto	AF1DWA
GTIN	4046356550949
Peso per pezzo (confezione inclusa)	24,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	24,3 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole
Applicazione	Standard
Numero di poli	2
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Coppia di serraggio	0,2 Nm (Connettori M8)

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia connettori per valvole	PA
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Sn
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione nominale U_N	24 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Caratteristiche connettore per valvole

Viti di fissaggio	M2

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100

Segnalazione

Segnalazione stato	1 LED
Indicazione di stato disponibile	sì

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M8
Materiale	CuSn (Contatto)
	Ni/Au (Superficie contatti)
	TPU GF (Portacontatti)
	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura)


Connessione 2

Tipo	Connettore per valvole Festo ZC
Materiale	CuSn (Contatto)
	Sn (Superficie contatti)
	PA (Custodia)
Circuito di protezione	Circuito di protezione e riduzione della corrente di mantenimento

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,5 m

PUR grigio [PUR]

Disegno quotato	
Numero di poli	2
Schermato	no
Tipo di cavo	PUR grigio [PUR]
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	2x 0,25 mm² (Linea del segnale)
Diametro esterno conduttore	3,40 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	grigio RAL 7001
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Conduttore singolo, colore	nero, nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 50 °C (cavi, posa fissa)
	-10 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica


Condizioni ambientali

	IP65


Grado di protezione	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole)	-10 °C ... 50 °C (connettore per valvole)
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina)

Disegni


Disegno quotato

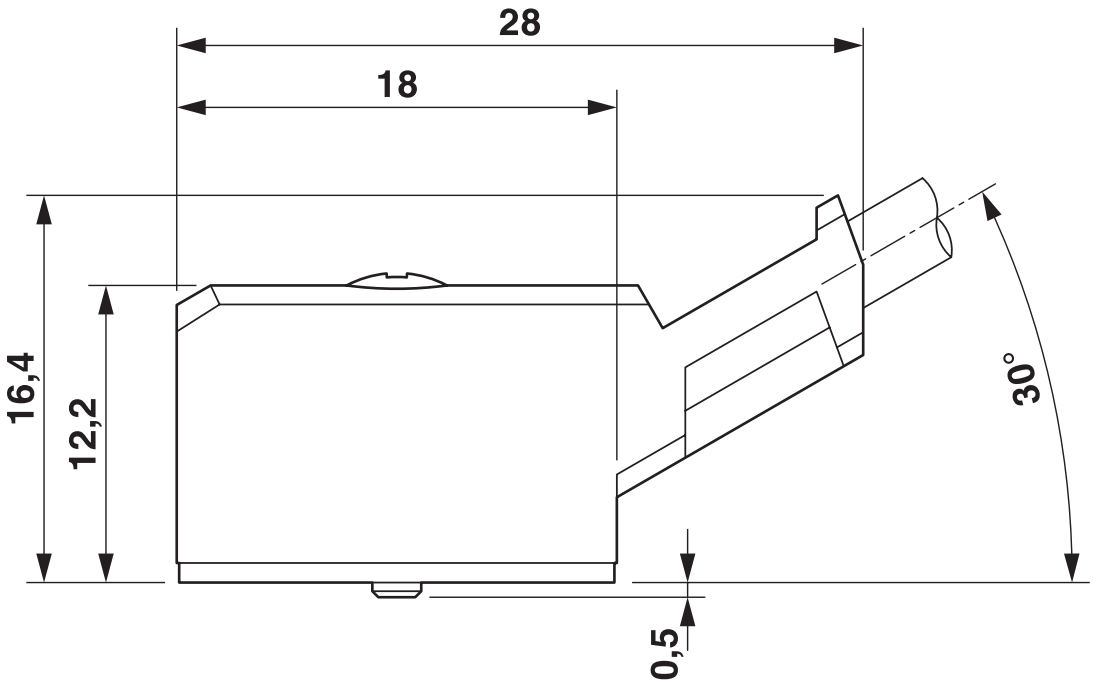


Disegno quotato

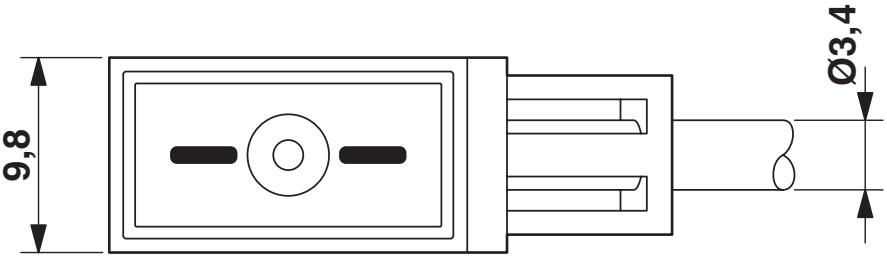


Disegno quotato

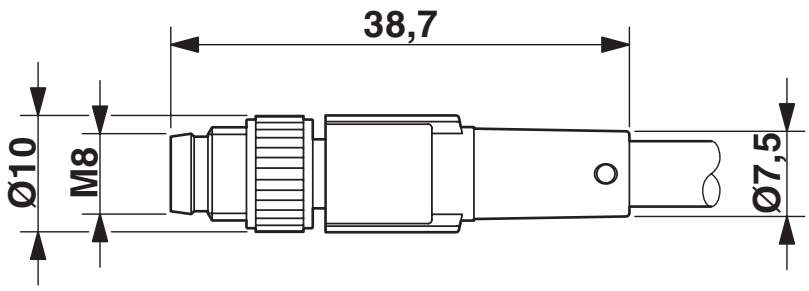

Disegno schema

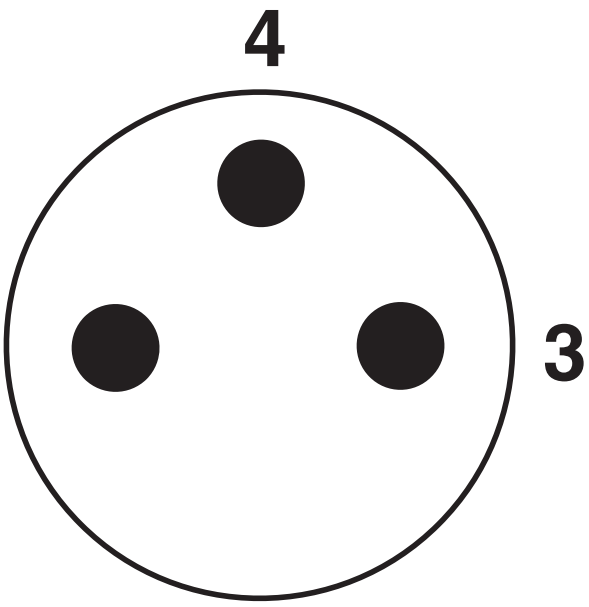

Disegno schema

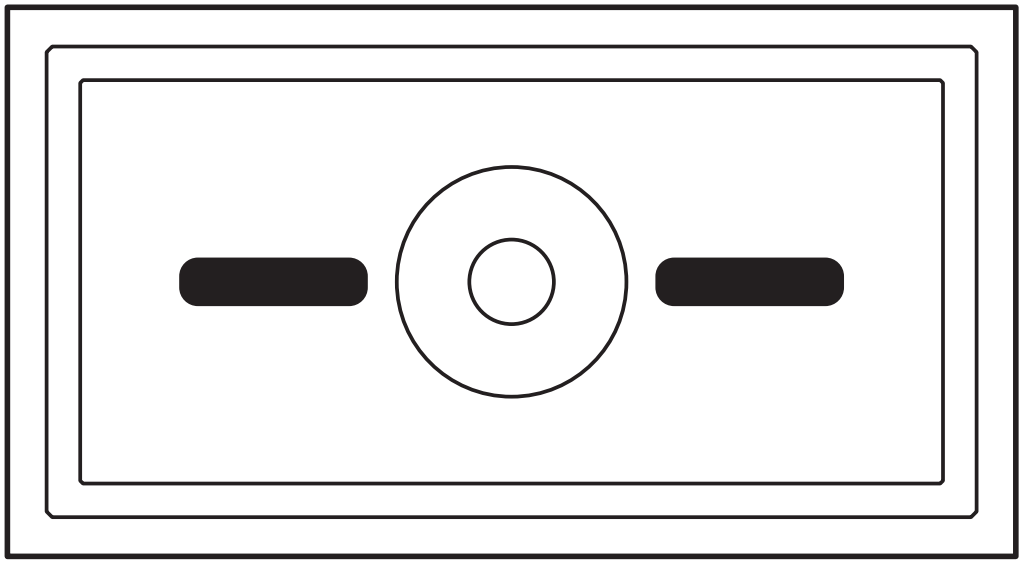

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453339

EAC-RoHS
ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 10.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,583 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com