

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Limitatore di sovratensione a innesto, sec. tipo 2 / Classe II, per reti di alimentazione di corrente monofase con N e PE separati (sistema a 2 conduttori: N,PE), con contatto di segnalazione remota.

I vantaggi

- Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
- Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
- Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
- Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori

Dati commerciali

Codice articolo	1466613
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CL1381
Codice prodotto	CL1381
GTIN	4063151860134
Peso per pezzo (confezione inclusa)	137,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	113,2 g
Numero tariffa doganale	85366930
Paese di origine	DE

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scaricatore di sovratensione
Famiglia di prodotti	VAL-SPP
Classe di prova IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema di alimentazione di corrente IEC	TN
	TT
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto
Numero di poli	1
Comportamento in caso di guasto	OCM
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico, contatto FM
Numero di porte	One

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	$\leq 1,5 \text{ mVA}$
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)

Indicazione/segnalazione a distanza

Denominazione collegamento	Contatto FM
Funzione di inserzione	Contatti di scambio
Prefusibile necessario massimo	1 A (gG)
Tensione di esercizio AC	5 V AC ... 250 V AC ($\leq 2000 \text{ m (amsl)}$ con grado di inquinamento 2)
	5 V AC ... 150 V AC ($\leq 5000 \text{ m (s.l.m.)}$)
Corrente di esercizio AC	5 mA AC ... 1 A AC
Tensione di esercizio DC	30 V DC ($\leq 5000 \text{ m (s.l.m.)}$)
Corrente d'esercizio DC	1 A DC
Tensione di esercizio DC	125 V DC ($\leq 5000 \text{ m (s.l.m.)}$)
Corrente d'esercizio DC	200 mA DC
Tipo di isolamento	Il prodotto è dotato di isolamento doppio/rinforzato tra il circuito principale e quello ausiliario.

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	3 Nm ... 3,5 Nm

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

Lunghezza del tratto da spelare	18 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 35 mm ² (senza capocorda) 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore rigida	1,5 mm ² ... 50 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	15 ... 2
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	1,5 mm ² ... 35 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 10 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	1,5 mm ² ... 25 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Collegamento	Capocorda a forcilla
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 25 mm ²

Contatto FM

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,8 mm
Altezza	110,8 mm
Profondità	71,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)
Unità modulare	1 TE

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042) grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA 6.6-FR 20 % GF PBT

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

Gruppo materiale	I
Materiale custodia	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT

Circuito di protezione

Dispositivi di protezione	N-PE
Direzione di azione	N-PE
Tensione nominale U_N	240 V AC $\pm 10\%$ (TN - only N-PE)
	240 V AC $\pm 10\%$ (TT - only N-PE)
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensione massima continuativa U_C	305 V AC
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	20 kA
Max. corrente dispersa I_{max} (8/20) μs	40 kA
Capacità di estinzione di corrente susseguente I_{fi}	100 A
Livello di protezione U_p	$\leq 1,5$ kV
Tensione residua U_{res}	$\leq 0,5$ kV (con I_n)
	$\leq 0,4$ kV (a 10 kA)
	$\leq 0,3$ kV (a 5 kA:)
	$\leq 0,1$ kV (a 3 kA)
Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,5$ kV
Comportamento TOV con U_T	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Tempo di risposta t_A	≤ 100 ns

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20C (nello stato montato)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Posizione elevata	≤ 5000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibrazione (esercizio)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Omologazioni

Specifiche UL

Tensione permanente massima MCOV	305 V AC
Corrente nominale dispersa I_n	20 kA
Dispositivi di protezione	N-G
Sistema di ripartizione dell'energia	Single phase
Frequenza nominale	50/60 Hz

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

Tensione di taglio misurata MLV	1140 V
Tipo SPD	4CA

Indicazione UL/segnalazione a distanza

Tensione di esercizio	250 V AC
Tensione di esercizio DC	30 V DC
Corrente di esercizio AC	5 mA AC ... 1 A AC
Corrente di esercizio DC	1 A DC

Dati di collegamento UL

Coppia di serraggio	30 lb _F in.
Sezione conduttore AWG	14 ... 2

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012 + A11:2018

Montaggio


Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di
sovratensioni tipo 2

1466613
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

Disegni

Disegno quotato

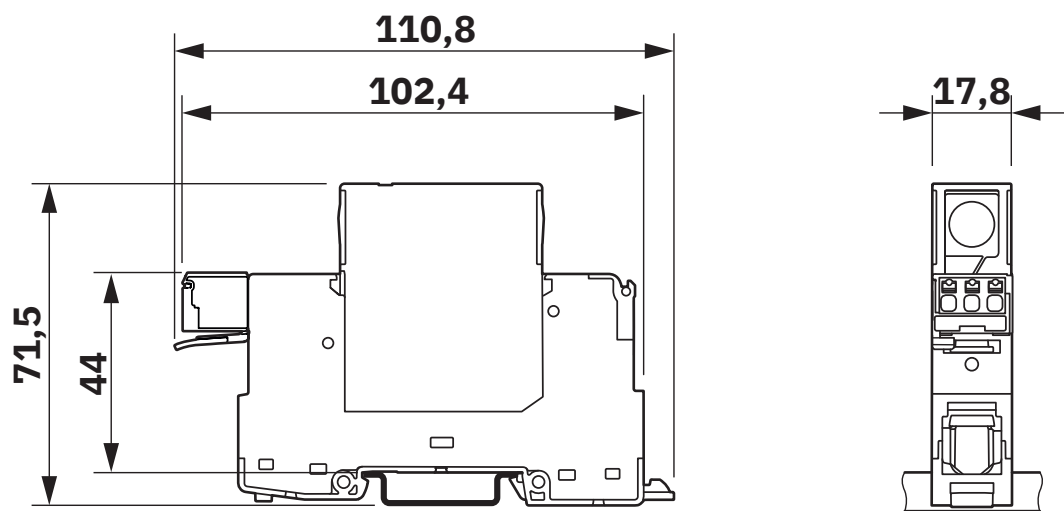

Disegno schema

Pollution degree	Conductor cross section	2		3	
		Altitude		Altitude	
		≤4000 m	5000 m	≤4000 m	5000 m
 ≥50 mm²		-	-	-	-
 ≥35 mm²		-	-	-	-
 ≥25 mm²		-	-	-	-
 ≥16 mm²		-	1 mm	1 mm	1 mm

Tabella 1: distanza laterale minima dalle parti attive e dalle parti conduttrici collegate a terra

Disegno schema


Pollution degree	2	3
Altitude	>2000 m ... ≤5000 m	≤5000 m
Rated voltage	5 V ... 150 V AC 5 V ... 30 V DC (5 mA ... 1 A DC) 30 V DC ... 125 V DC (5 mA ... 200 mA DC)	5 V ... 100 V AC 5 V ... 30 V DC (5 mA ... 1 A DC) 30 V DC ... 100 V DC (5 mA ... 200 mA DC)
Insulation type between main and auxiliary circuit	Double / Reinforced insulation	

Tabella 2: Dati tecnici contatto di segnalazione remota difetto

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2


1466613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

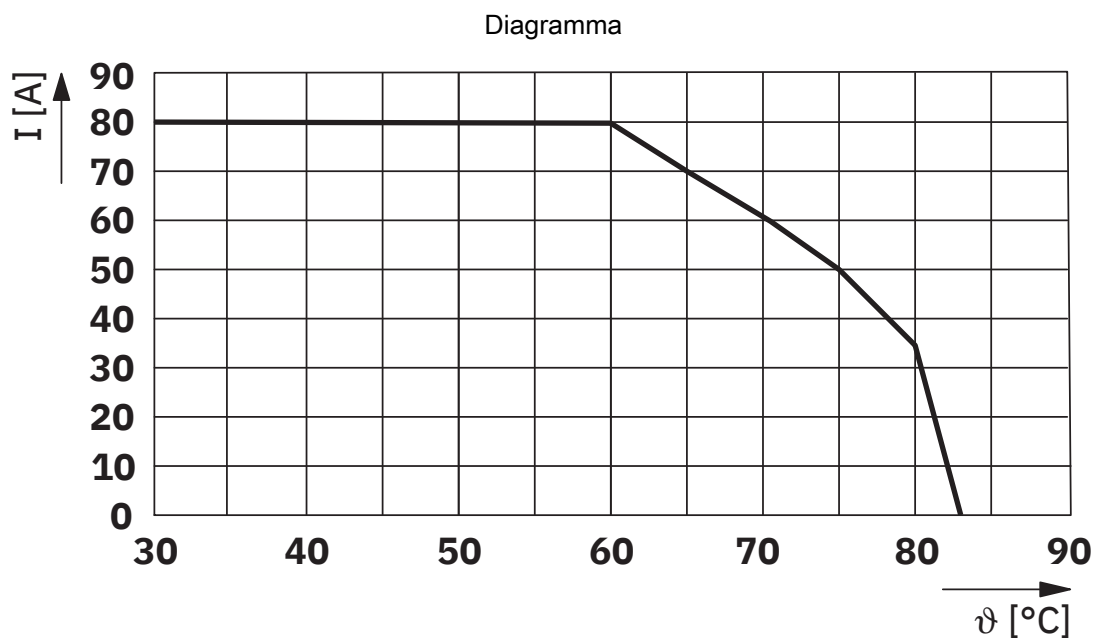

Corrente max. ammissibile in funzione della temperatura ambiente

Schema di collegamento

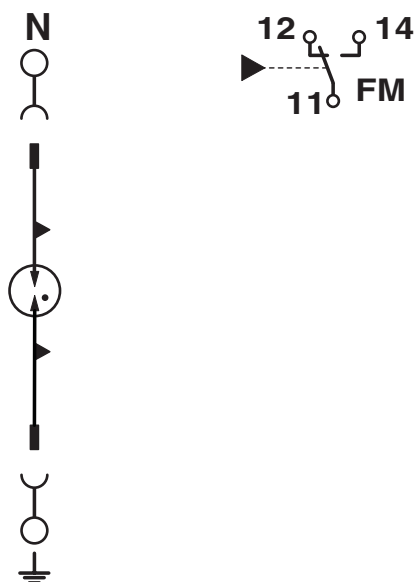

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

DNV

ID omologazione: TAE0000501



IECEE CB Scheme

ID omologazione: NL-118261



cULus Recognized

ID omologazione: E330181-20240717

DEKRA

ID omologazione: 71-161244

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 10.0	EC000941
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466613>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com