

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Limitatore di sovratensione a innesto, secondo tipo 2 / Classe II, per reti di alimentazione di corrente monofase PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 2 conduttori: L, N/PEN).

I vantaggi

- Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
- Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
- Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
- Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori

Dati commerciali

Codice articolo	1466639
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CL1385
Codice prodotto	CL1385
GTIN	4063151861506
Peso per pezzo (confezione inclusa)	142,05 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	119,8 g
Numero tariffa doganale	85366930
Paese di origine	DE

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

Dati tecnici

Note

Note generali

Nota	Per l'utilizzo in tutti i sistemi a bassa tensione tra L-PEN.
	Solo per utilizzo in sistemi IT tra I-PE, se le parti conduttrici esposte dei mezzi d'esercizio dell'impianto a bassa tensione sono collegati con l'impianto di messa a terra della stazione trasformatore (messa a terra comune della stazione trasformatore HV e dei corpi dell'impianto utenze LV).
	RE = RA secondo VDE 0100-442:2013, Figura 44.A1 e Tabella 44.A1
	In caso di grado di inquinamento 3 e cablaggio mediante capocorda a forcina, per sezioni $\geq 16 \text{ mm}^2$ è necessario mantenere una distanza laterale minima aggiuntiva di 1 mm dalle superfici conduttrici collegate a terra. Non sono necessarie distanze laterali aggiuntive per il grado di inquinamento 2.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scaricatore di sovratensione
Famiglia di prodotti	VAL-SPP
Classe di prova IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema di alimentazione di corrente IEC	TN
	TT
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto
Numero di poli	1
Comportamento in caso di guasto	OCM
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	segnalazione ottica a distanza tramite modulo opzionale
Numero di porte	One

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	$\leq 1,75 \text{ mVA}$
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2




1466639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

Coppia di serraggio	3 Nm ... 3,5 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	18 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 35 mm ² (senza capocorda) 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore rigida	1,5 mm ² ... 50 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	15 ... 2
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	1,5 mm ² ... 35 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 10 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	1,5 mm ² ... 25 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Collegamento	Capocorda a forcella
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 25 mm ²

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,8 mm
Altezza	96,6 mm
Profondità	71,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)
Unità modulare	1 TE

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042) grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA 6.6-FR 20 % GF PBT
Gruppo materiale	I
Materiale custodia	PA 6.6-FR 20 % GF PBT

Circuito di protezione

Dispositivi di protezione	L-N L-PE L-PEN 240 V AC ±10 % (TN)
---------------------------	---

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

Tensione nominale U_N	240 V AC $\pm 10\%$ (TT)
	230 V AC $\pm 10\%$ (IT)
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensione massima continuativa U_C	350 V AC
Corrente di carico nom. I_L	80 A (25 mm ²)
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 5\text{ }\mu\text{A}$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	20 kA
Max. corrente dispersa I_{max} (8/20) μs	40 kA
Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}	25 kA
Livello di protezione U_p	$\leq 1,5\text{ kV}$
Tensione residua U_{res}	$\leq 1,5\text{ kV}$ (con I_n)
	$\leq 1,3\text{ kV}$ (a 10 kA)
	$\leq 1,2\text{ kV}$ (a 5 kA:)
	$\leq 1,1\text{ kV}$ (a 3 kA)
Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,5\text{ kV}$
Comportamento TOV con U_T	460 V AC (5 s / withstand mode)
	460 V AC (120 min / withstand mode)
Tempo di risposta t_A	$\leq 25\text{ ns}$
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V)	80 A (gG)
Prefusibile massimo per cablaggio standard	200 A (gG)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20C (nello stato montato)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Posizione elevata	$\leq 5000\text{ m}$ (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibrazione (esercizio)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012 + A11:2018


Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

1466639
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

Disegni

Disegno quotato

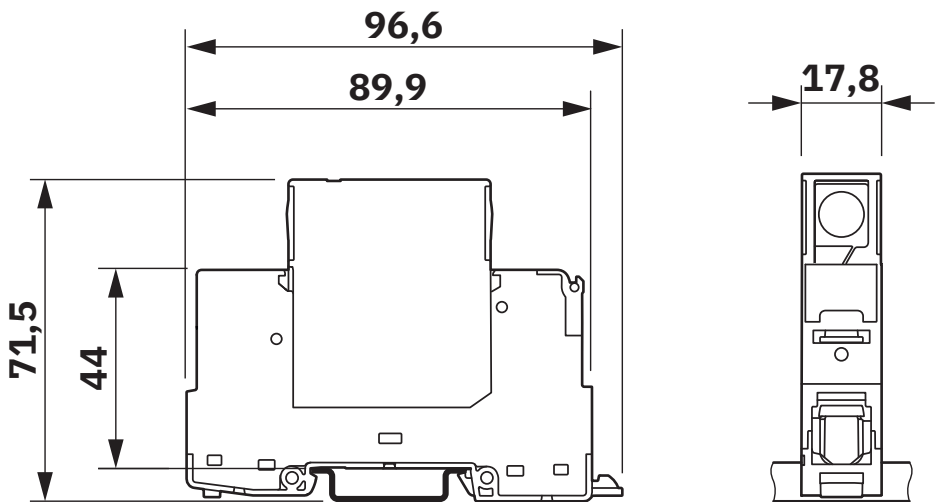

Disegno schema



Pollution degree	Conductor cross section	2		3	
		Altitude		Altitude	
		≤4000 m	5000 m	≤4000 m	5000 m
 ≥50 mm ²		-	-	-	-
 ≥35 mm ²		-	-	-	-
 ≥25 mm ²		-	-	-	-
 ≥16 mm ²		-	1 mm	1 mm	1 mm

Tabella 1: distanza laterale minima dalle parti attive e dalle parti conduttrici collegate a terra

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2

1466639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

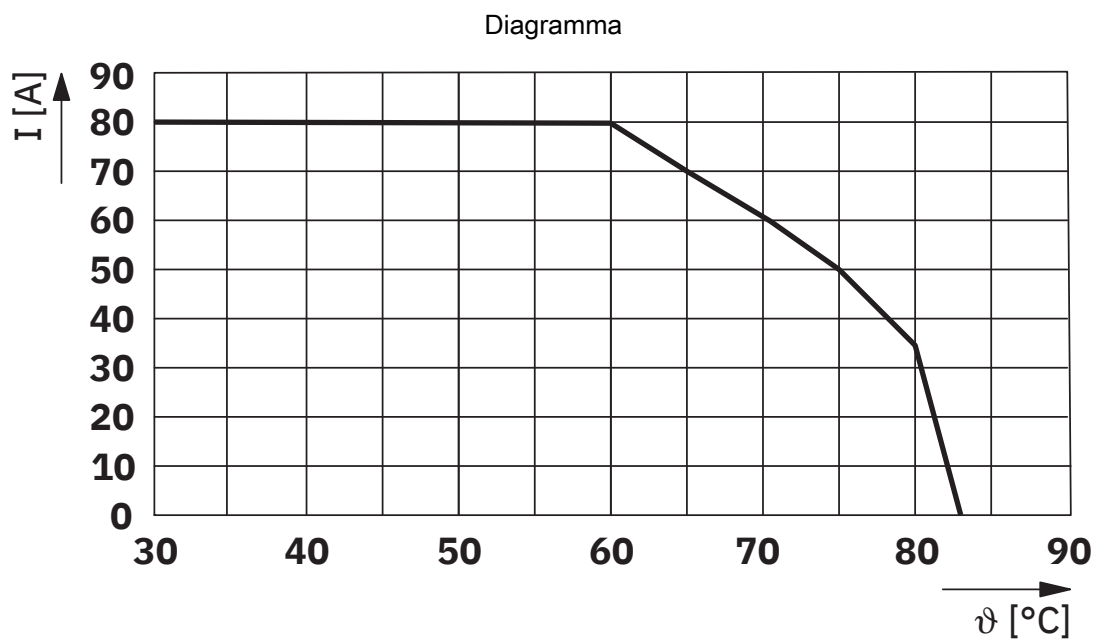


Corrente max. ammissibile in funzione della temperatura ambiente

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2

1466639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

Schema di collegamento

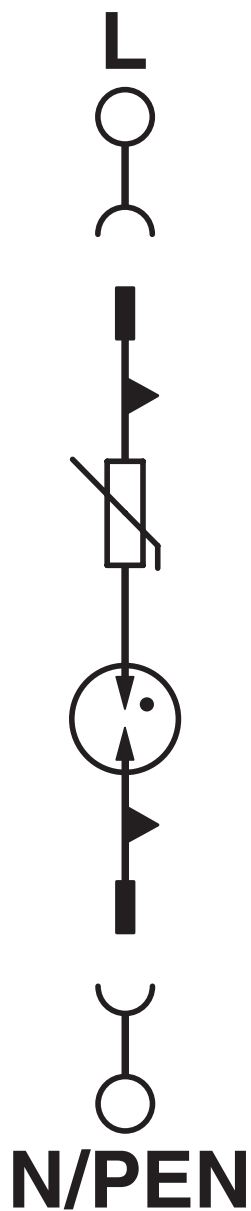

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

DNV

ID omologazione: TAE0000501



IECEE CB Scheme

ID omologazione: NL-118261

DEKRA

ID omologazione: 71-161244

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 10.0	EC000941
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2



1466639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1466639>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com