


UCS HS-SW 125-F AL - Elemento di raffreddamento



1481699

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1481699>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento di raffreddamento per serie custodia: UCS, esecuzione: Parete laterale, materiale: Alluminio, anodizzato, larghezza: 96 mm, altezza: 40,1 mm, Questo elemento di raffreddamento può essere montato al posto di una parete laterale.

I vantaggi

- Le soluzioni dotate di elementi di raffreddamento consentono di utilizzare il dispositivo nelle applicazioni più critiche dal punto di vista termico
- Percorso termico ottimale per una affidabile dissipazione di calore
- Possibilità di personalizzazione in diversi hotspot
- Le soluzioni dotate di elementi di raffreddamento presentano custodie di dimensioni diverse
- Soluzioni di sistema su misura con materiale per il montaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1481699
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACFCAG
Codice prodotto	ACFCAG
GTIN	4063151900915
Peso per pezzo (confezione inclusa)	109,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	93 g
Numero tariffa doganale	76169990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Questo elemento di raffreddamento può essere montato al posto di una parete laterale.
Note generali	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
Note generali	Possibilità di lavorazioni di fresatura individuale.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento di raffreddamento
Tipo di custodia	Elemento di raffreddamento
Tipo di custodia	Custodia universale
Serie di custodie	UCS
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	96 mm
Altezza	40,1 mm
Profondità	35,1 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	color alluminio
Materiale	Alluminio
Finitura superficiale	anodizzato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accelerazione	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	15g
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

UCS HS-SW 125-F AL - Elemento di raffreddamento



1481699

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1481699>

Specifica di prova	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserimento
Posizione di installazione	a scelta

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone
------------	----------------------------

Disegni

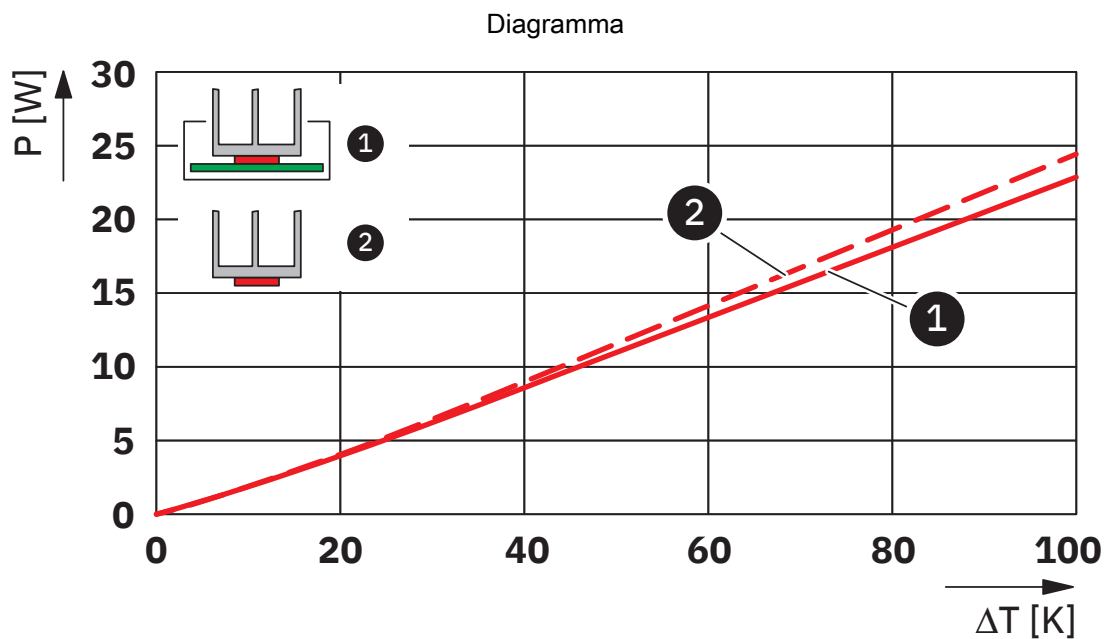


Diagramma potenza dissipata 0 K ... 100 K

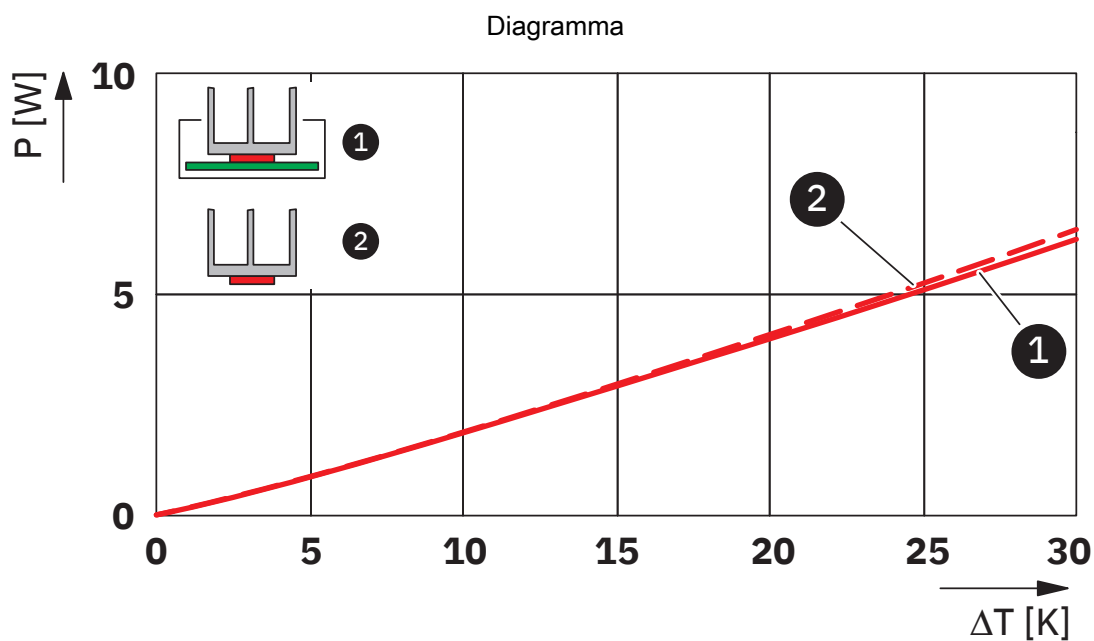


Diagramma potenza dissipata 0 K ... 30 K

UCS HS-SW 125-F AL - Elemento di raffreddamento

1481699

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1481699>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27260501
ECLASS-13.0	27260501

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---