

SACB-8/16-M23 P12 - Scatola di distribuzione



1491749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1491749>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Push-Pull / Connettore femmina M12, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione a innesto M23 (per bloccaggio rapido standard e ONECLICK) 90°, schermatura: no

Le targhette di siglatura non sono incluse nella fornitura

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
- Installazione rapida e sicura dei connettori con bloccaggio rapido Push-Pull a norma IEC 61076-2-010
- Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot

Dati commerciali

Codice articolo	1491749
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF3CBB
Codice prodotto	AF3CBB
GTIN	4063151939830
Peso per pezzo (confezione inclusa)	272,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	272,2 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
Nota per l'utilizzo	Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Applicazione	Standard
Numero di poli	5
Numero degli slot	8
Codifica	A

Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio massima U_{max}	135 V
Tensione nominale U_N	120 V AC
	120 V DC
Corrente di dimensionamento totale	12 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12 Push-Pull
	Connettore femmina M12
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,4 Nm

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	5 / 4 (A) = 17
	5 / 2 (B) = 9
	6 / 4 (A) = 2
	6 / 2 (B) = 13

SACB-8/16-M23 P12 - Scatola di distribuzione



1491749


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1491749>

	7 / 4 (A) = 11
	7 / 2 (B) = 10
	8 / 4 (A) = 1
	8 / 2 (B) = 18
	1-8 / 1 (+ 120 V) = 19
	1-8 / 3 (0 V) = 6
	1-8 / 5 (PE) = 12

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no
----------------------------------	----

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	56 mm
Altezza	35,2 mm
Lunghezza	160 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	PBT
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione Guarnizione sagomata	FKM
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale contatti lato cavo di uscita	lega Cu
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	dorato

Cavo / linea

Collegamento	Connessione a innesto M23 (per bloccaggio rapido standard e ONECLICK)
--------------	---

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C


SACB-8/16-M23 P12 - Scatola di distribuzione

1491749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1491749>

Disegni

Disegno quotato

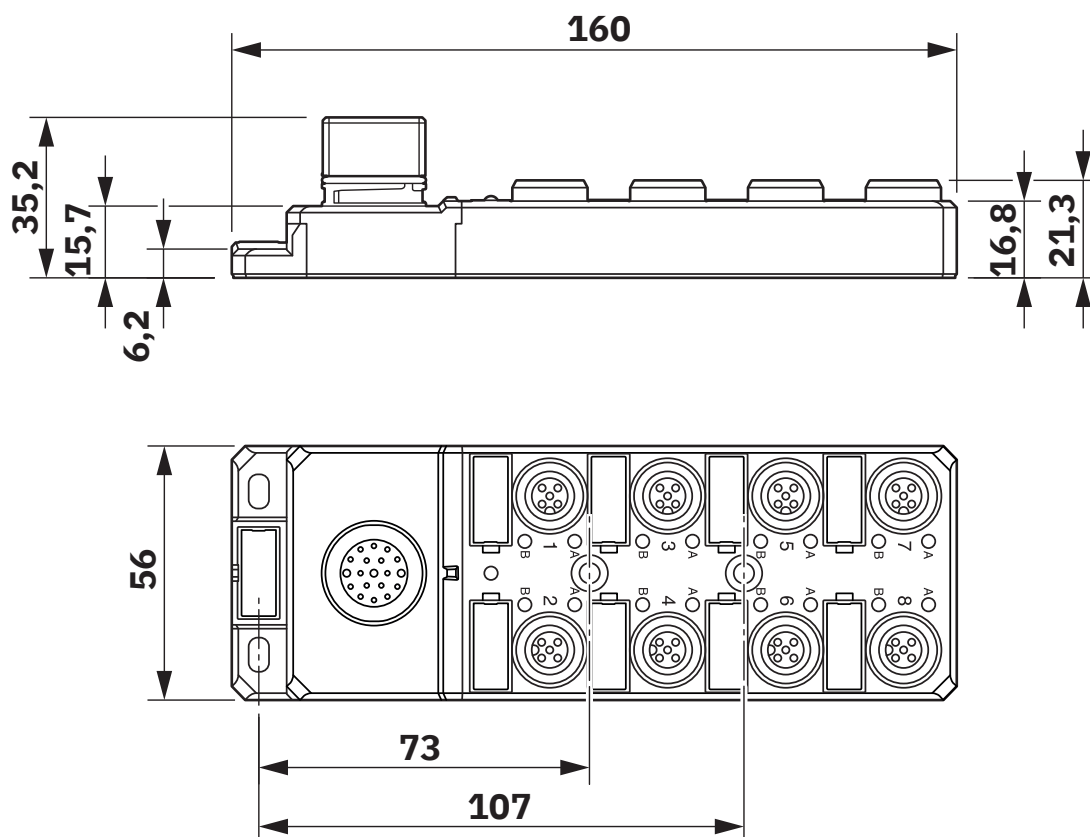

1491749


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1491749>

Disegno schema



Punto di connessione femmina M12, 5 poli

Disegno schema

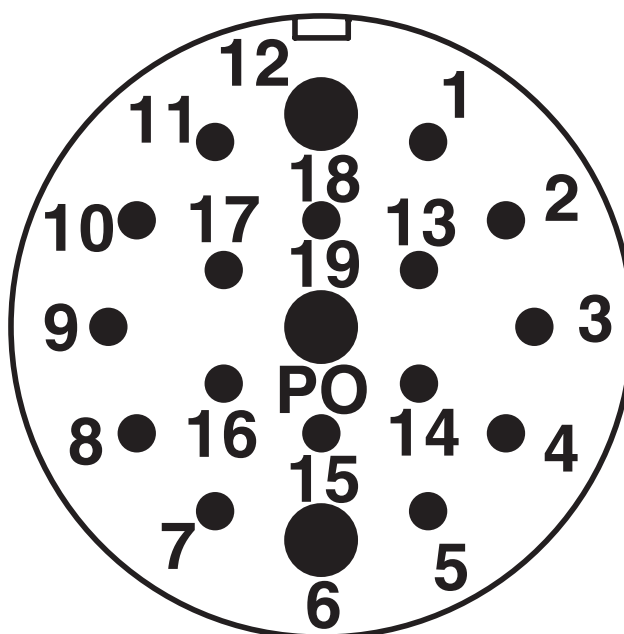

Attacco M23 maschio, 19 poli


SACB-8/16-M23 P12 - Scatola di distribuzione



1491749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1491749>

Schema di collegamento

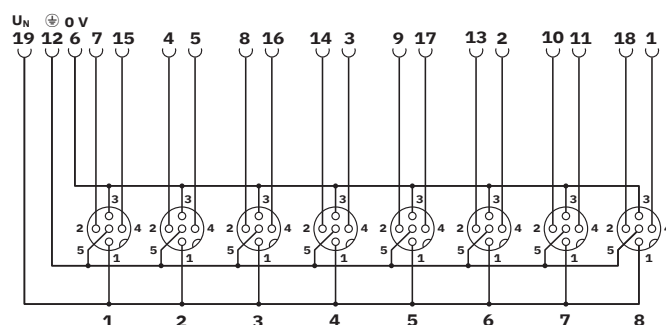

SACB-8/16-M23 P12 - Scatola di distribuzione



1491749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1491749>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/16-M23 P12 - Scatola di distribuzione



1491749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1491749>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com