

# SACC-MINMS-5CON-PG13 - Connettore



1521371

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521371>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore, Universale, 5-poli, Maschio diritto 7/8"-16UNF, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg13,5, diametro esterno conduttore 10 mm ... 12 mm, Contatto 3 anticipato

## I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1521371                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF2FAA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF2FAA                                                      |
| GTIN                                | 4017918949594                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 63,2 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 62,42 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

## Dati tecnici

## Note

Nota per il montaggio

**IMPORTANTE:** Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

## Montaggio

Nota per il montaggio

I fili possono essere collegati con o senza capocorda


## Caratteristiche articolo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Connettori circolari (lato cavi) |
| Numero di poli        | 5                                |
| Numero uscite cavi    | 1                                |
| Schermato             | no                               |
| Codifica              | A                                |
| Connessione a vite Pg | Pg13,5                           |

## Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 3   |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza       | 88 mm                                                                                |

## Misure esterne

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Diametro esterno | 10 mm ... 12 mm |
|------------------|-----------------|

## Custodia

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diametro custodia | 27 mm |
|-------------------|-------|

## Indicazioni materiale

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                              |
| Materiale impugnatura                  | PBT                             |
| Materiale contatto                     | CuZn                            |
| Materiale superficie contatti          | Au                              |
| Materiale inserto portacontatti        | PUR/PA 6.6                      |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato |

## Dati di collegamento

Connessione conduttori

1521371

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521371>

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Collegamento                                  | Connessione a vite                     |
| Sezione di collegamento                       | 0,34 mm² ... 1,5 mm² (senza capocorda) |
|                                               | 0,34 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda)   |
|                                               | 0,34 mm² ... 1,5 mm² (rigido)          |
| Sezione di connessione AWG                    | 22 ... 16 (senza capocorda)            |
|                                               | 22 ... 16 (con capocorda)              |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7 mm                                   |
| Coppia di serraggio                           | 0,8 Nm (Connettori 7/8")               |
|                                               | 0,4 Nm (Morsetti a vite)               |
|                                               | 1 Nm ... 1,4 Nm (Vite di serraggio)    |

### Caratteristiche elettriche

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV     |
| Resistenza di contatto                | ≤ 5 mΩ   |
| Resistenza di isolamento              | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale $U_N$               | 300 V AC |
|                                       | 300 V DC |
| Corrente nominale $I_N$               | 9 A      |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
|------------------|-------|

### Connettori

#### Connessione 1

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Struttura testa           | Maschio    |
| Uscita cavo testa         | diritto    |
| Tipo di filettatura testa | 7/8"-16UNF |
| Codifica                  | A          |

### Cavo / linea

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Tipo di segnale/categoria                        | Universale |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 7 mm       |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione                                           | IP67                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina) |

# SACC-MINMS-5CON-PG13 - Connettore




1521371

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521371>


## Disegni

Disegno quotato

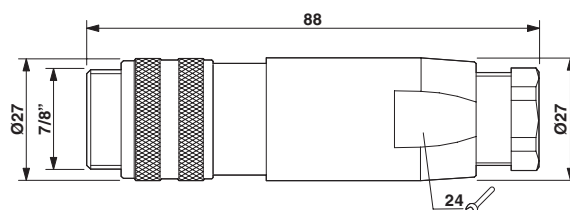


Connettore maschio  $7/8"-16UNF$ , diritto, Pg13

Disegno funzionamento

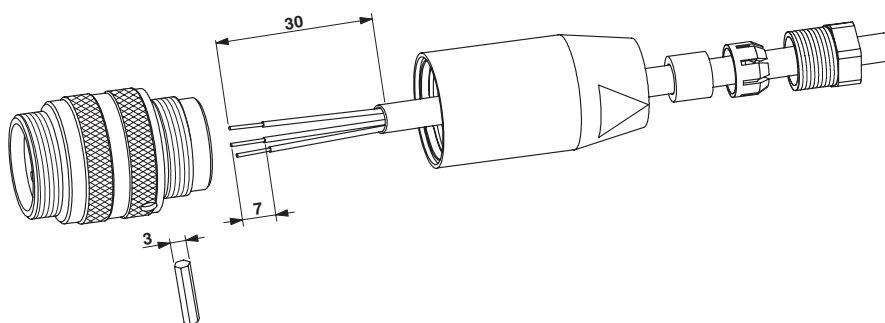

Disegno schema

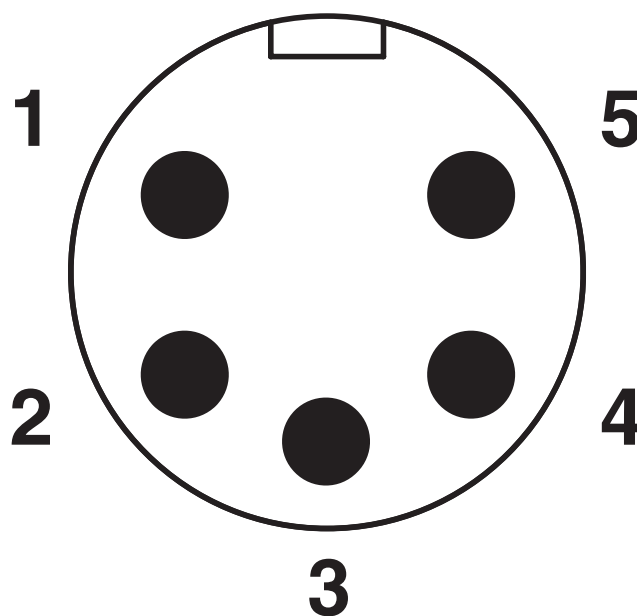

Pinning connettore maschio 7/8"-16UNF, 5 poli, vista lato maschio

# SACC-MINMS-5CON-PG13 - Connettore



1521371

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521371>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521371>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                           | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                     |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                           | 600 V                   | 9 A                     | -           | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                    |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | 600 V                   | 9 A                     | -           | -                     |

1521371

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521371>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1521371

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1521371>

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 7fe6b308-8909-46c3-9898-54de1274feb2 |

## EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,531 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)