

MCS-112X90-AP-7035 - Piastra adattatrice



1524160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524160>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra adattatrice, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), dimensioni: 116,9 x 94,41 x 20,2 mm



I vantaggi

- Comodità di utilizzo durante l'installazione e la manutenzione del dispositivo grazie alle cerniere opzionali sul coperchio della custodia
- Montaggio flessibile grazie alla piastra adattatrice opzionale
- Funzionamento sicuro con grado di protezione adeguato
- Selezione personalizzata dei prodotti grazie al sistema modulare
- Installazione ottimizzata del circuito stampato: il bordo angolato della custodia consente di installare il circuito stampato in posizione quasi orizzontale

Dati commerciali

Codice articolo	1524160
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACFFAF
Codice prodotto	ACFFAF
GTIN	4063151990640
Peso per pezzo (confezione inclusa)	66,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	58,43 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Nota per il montaggio	Osservare le istruzioni di montaggio nell'area download.
Nota per il montaggio	Lo smontaggio viene eseguito con un cacciavite per viti a intaglio.
Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra adattatrice
Tipo di custodia	Custodie da campo
Serie di custodie	MCS
Famiglia di prodotti	MCS-112X90

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	116,9 mm
Altezza	94,41 mm
Profondità	20,2 mm
Diametro foro	6 mm
Dimensioni	116,9 mm x 94,8 mm x 20,2 mm

Indicazioni materiale

Colore (Telaio)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Custodia	PA-GF
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accelerazione	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

MCS-112X90-AP-7035 - Piastra adattatrice



1524160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524160>

Prova al filo incandescente

Specifica di prova	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12
Temperatura	850 °C
Durata di applicazione	30 s

Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

Specifica di prova	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Durata di prova	1 h
Forza	20 N

Resistenza meccanica / tamburo rotante

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altezza di caduta	50 cm
Frequenza	10

Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	15g
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Specifica di prova	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	max. 80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete, a palo o su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone
------------	----------------------------

MCS-112X90-AP-7035 - Piastra adattatrice


1524160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524160>



Disegni

Disegno quotato

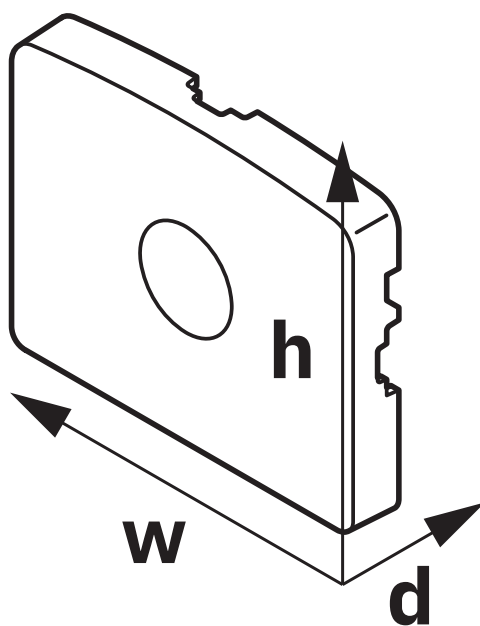

Rappresentazione schematica - per ulteriori dettagli vedere il disegno della linea di prodotti nel Download Center

MCS-112X90-AP-7035 - Piastra adattatrice



1524160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524160>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,397 kg CO2e
---------	---------------