

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Connettore per apparecchi posteriore



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524789>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M8, A-codifica, Saldatura a onde

## I vantaggi

- Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1524789                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 20 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 20 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABQJBG                                                      |
| Codice prodotto                     | ABQJBG                                                      |
| GTIN                                | 4017918950095                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,1 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,47 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Connettore per apparecchi posteriore



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524789>

## Dati tecnici

### Montaggio

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore (M8 x 1, con controdamo) |
|-------------------|-----------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Connettori circolari (lato apparecchio) |
| Numero di poli      | 4                                       |
| Schermato           | no                                      |
| Codifica            | A                                       |
| Tipo di filettatura | M8                                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Materiale Custodia                     | CuZn   |
| Materiale Superficie custodia          | Ni     |
| Materiale Corpo isolante               | PA 6.6 |
| Materiale Contatto                     | CuSn   |
| Materiale Superficie contatti          | Au     |
| Materiale Guarnizione                  | NBR    |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB     |

### Caratteristiche elettriche

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV                     |
| Resistenza di contatto                | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Resistenza di isolamento              | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$               | 48 V AC                    |
|                                       | 60 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$               | 4 A                        |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Collegamento                     | Saldatura a onde |
| Tipo di connessione del contatto | Femmina          |

### Connettori

#### Connessione 1

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Struttura testa   | Femmina |
| Uscita cavo testa | diritto |

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Connettore per apparecchi posteriore



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524789>

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tipo di filettatura testa | M8 |
| Codifica                  | A  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Grado di protezione                                           | IP67                     |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C         |
| Temperatura ambiente (esercizio)                              | -25 °C ... 85 °C         |
| UL Type Rating                                                | Type 4 (indoor use only) |

## Normative e prescrizioni

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Definizione norma  | Connettori circolari M8                  |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-104 |

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Connettore per apparecchi posteriore




1524789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524789>

## Disegni

Disegno schema

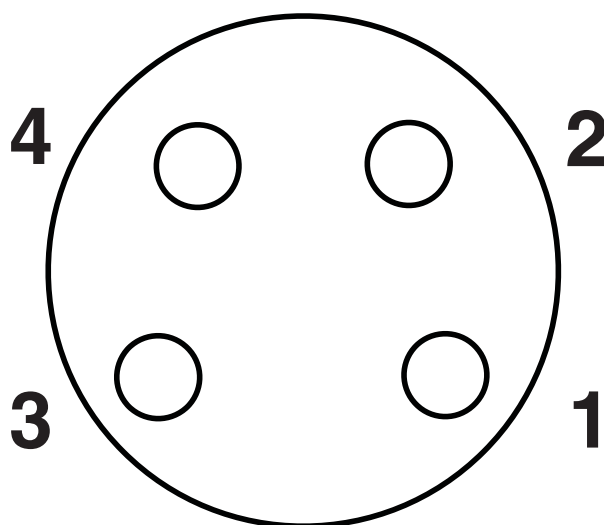

Pinning connettore femmina M8, 4 poli, vista lato femmina

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Connettore per apparecchi posteriore



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524789>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003568 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Connettore per apparecchi posteriore



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524789>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 35484a0a-cf23-4768-894d-05475ff64188 |

### EF3.1 Cambiamento climatico

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,661 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)