


# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527919>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1527919                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF2DAA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF2DAA                                                      |
| GTIN                                | 4017918980993                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24,72 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24,7 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | HU                                                          |

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527919>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio

**IMPORTANTE:** Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

### Caratteristiche articolo

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto      | Connettore per valvole |
| Numero di poli        | 3                      |
| Numero uscite cavi    | 1                      |
| Schermato             | no                     |
| Connessione a vite Pg | Pg9                    |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94                 | HB   |
| Materiale guarnizione                                  | NBR  |
| Materiale custodia connettori per valvole              | PA 6 |
| Materiale contatto                                     | CuSn |
| Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PA 6 |
| Materiale superficie contatti                          | Ni   |

### Dimensioni

#### Misure esterne

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diametro esterno | 6 mm ... 8 mm |
|------------------|---------------|

### Caratteristiche elettriche

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Resistenza di contatto   | $\leq 15 \text{ m}\Omega$                |
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$               |
| Tensione nominale $U_N$  | 24 V AC                                  |
|                          | 24 V DC                                  |
| Corrente nominale $I_N$  | 10 A                                     |
| Circuito di protezione   | Prot. contro le sovratensioni; Varistore |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cicli di manovra | 50 (Connettori per valvole) |
|------------------|-----------------------------|

### Segnalazione

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527919>

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Segnalazione stato               | 1 LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì    |

## Dati di collegamento

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Collegamento                                  | Connessione a vite                           |
| Sezione di collegamento                       | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento AWG                   | 22 ... 16                                    |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 6 mm                                         |
| Coppia di serraggio                           | 0,8 Nm ... 1 Nm (Dado di compressione)       |
|                                               | 0,4 Nm (Vite centrale)                       |
|                                               | 0,5 Nm (Vite di contatto)                    |

## Connettori

### Connessione 1

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Struttura testa           | Connettore per valvole |
| Tipo di filettatura testa | A                      |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Grado di protezione                                           | IP65                                      |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore per valvole) |


# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connettore per valvole

1527919


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527919>

## Disegni

Disegno quotato

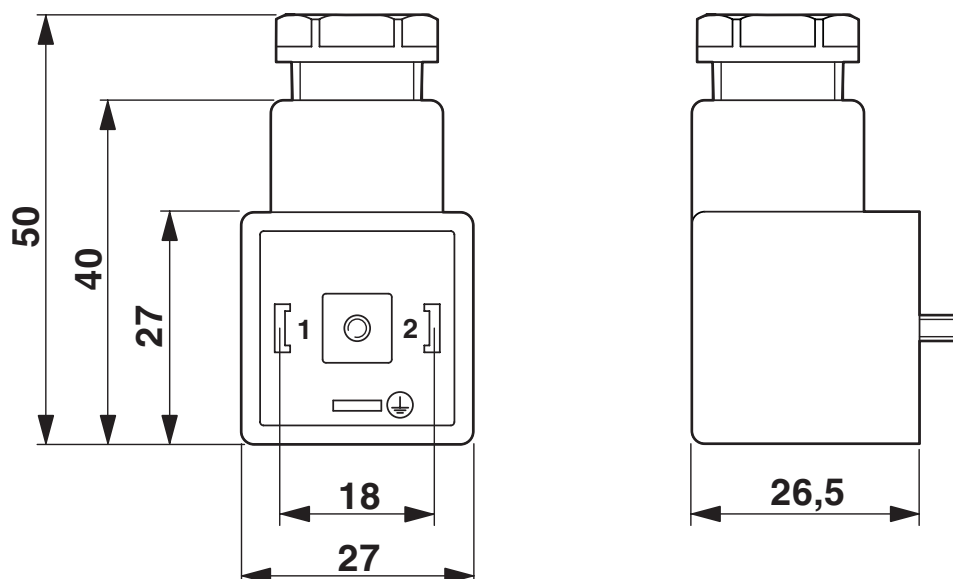

Disegno schema

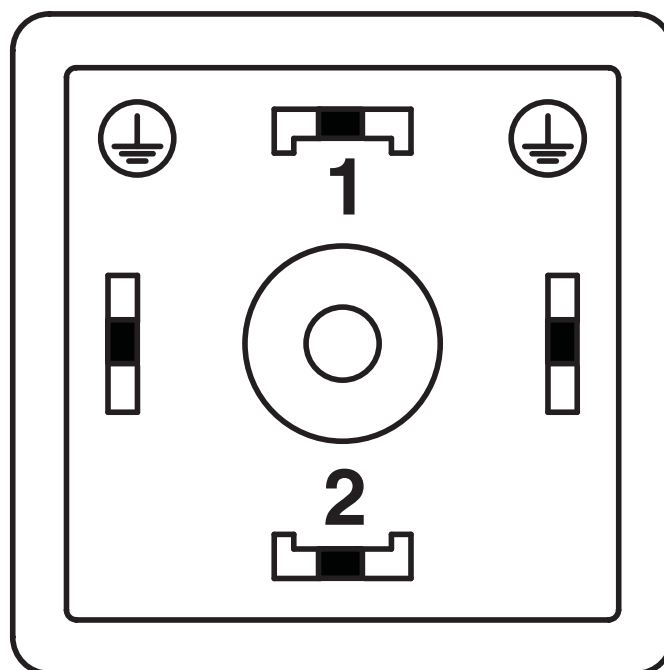


Pinning connettori per valvole versione A

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connettore per valvole

1527919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527919>

Schema di collegamento

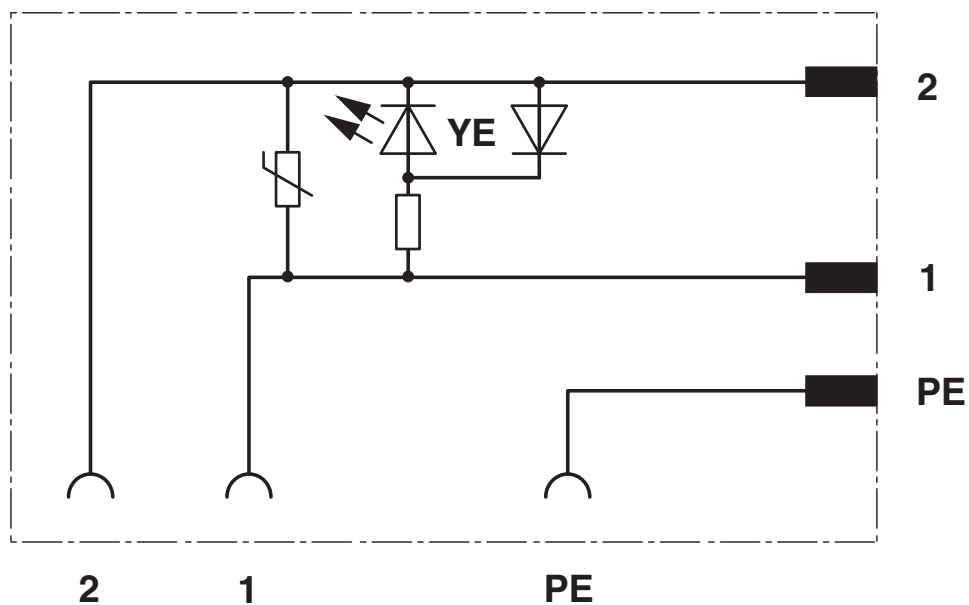

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527919>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003623 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Connettore per valvole



1527919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527919>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 0df2c1a2-63e1-42d5-9729-c1651830f760 |

### EF3.1 Cambiamento climatico

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,732 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)