

# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore



1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 8 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1530838                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 25 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF1CKA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF1CKA                                                      |
| GTIN                                | 4017918990442                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 423,2 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 414 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore



1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 5                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | sì                     |
| Codifica           | A                      |

### Indicazioni materiale

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Materiale contatto              | CuSn  |
| Materiale superficie contatti   | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU   |

### Caratteristiche elettriche

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Tensione nominale $U_N$ | 48 V AC |
|                         | 60 V DC |
| Corrente nominale $I_N$ | 4 A     |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
|---------------------|-------------------------|

### Connettori

#### Connessione 1

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo             | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli   | 5                   |
| Tipo di codifica | A                   |

#### Connessione 2

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo             | Connettore femmina diritto M12 |
| Numero di poli   | 5                              |
| Tipo di codifica | A                              |

# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore




1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

## Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 8 m |
|----------------|-----|

### PUR senza alogenati nero [PUR]

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                         |                                                                                       |
| Peso della linea                        | 43 kg/km                                                                                                                                                                |
| UL AWM Style                            | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)                                                                                                                                           |
| Numero di poli                          | 5                                                                                                                                                                       |
| Schermato                               | sì                                                                                                                                                                      |
| Tipo di cavo                            | PUR senza alogenati nero [PUR]                                                                                                                                          |
| Struttura conduttore segnale linea      | 42x 0,10 mm                                                                                                                                                             |
| Linea segnale AWG                       | 22                                                                                                                                                                      |
| Sezione del conduttore                  | 5x 0,34 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                                                                                                             |
| Diametro filo con guaina isolante       | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale)                                                                                                                                    |
| Diametro esterno conduttore             | 5,25 mm ±0,2 mm                                                                                                                                                         |
| Guaina esterna, materiale               | PUR                                                                                                                                                                     |
| Guaina esterna, colore                  | grigio-nero RAL 7021                                                                                                                                                    |
| Materiale conduttore                    | Filo Cu nudo                                                                                                                                                            |
| Materiale, isolamento fili              | PP                                                                                                                                                                      |
| Conduttore singolo, colore              | marrone, bianco, blu, nero, grigio                                                                                                                                      |
| Isolamento spessore parete              | ≥ 0,21 mm                                                                                                                                                               |
| Guaina esterna spessore parete          | ca. 0,50 mm                                                                                                                                                             |
| Cordatura intera                        | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima                                                                                                                        |
| Copertura schermata ottica              | 80 %                                                                                                                                                                    |
| Resistenza del conduttore max.          | max. 57 Ω/km (a 20 °C)                                                                                                                                                  |
| Resistenza di isolamento                | 70 GΩ*km (a 20 °C)                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale cavi                  | 300 V (a 20 °C)                                                                                                                                                         |
| Tensione di prova filo/filo             | 3000 V (a 20 °C)                                                                                                                                                        |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 26 mm                                                                                                                                                                   |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 52 mm (fino a +60 °C)                                                                                                                                                   |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacità di carico dinamico (torsione)  | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥5000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min.                                                                                   |
| Assenza di alogeni                      | secondo DIN VDE 0472 Parte 815                                                                                                                                          |

# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore



1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                  | a norma DIN EN 50267-2-1                             |
| Resistenza alla fiamma           | secondo UL 758/1581 FT2                              |
|                                  | DIN EN 60332-2-2 (20 s)                              |
| Resistenza all'olio              | secondo DIN EN 60811-2-1                             |
| Altra resistenza                 | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi  |
|                                  | Resistenza all'idrolisi e ai microbi                 |
|                                  | resistente all'acqua marina                          |
|                                  | resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) |
|                                  | resistente all'abrasione                             |
| Caratteristiche particolari      | per catena portacavi                                 |
|                                  | privo di silicone                                    |
|                                  | senza sostanze impregnate di vernice                 |
|                                  | superficie non aderente                              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                  |
|                                  | -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                 |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP67                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |
|                                  | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
|                                  | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |


# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore

1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>


## Disegni

Disegno quotato

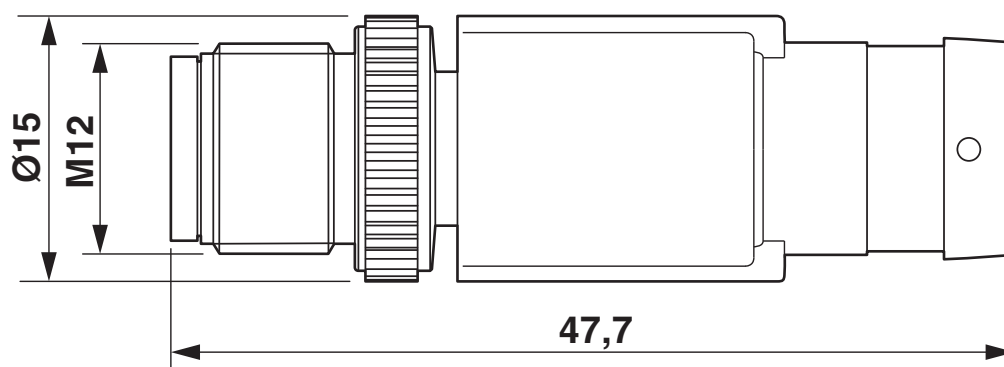

Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno quotato

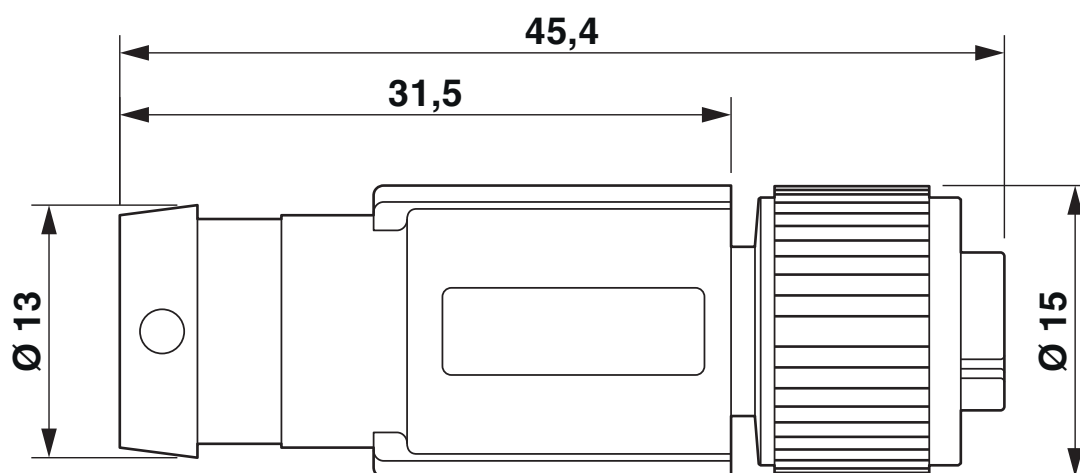


Connettore femmina M12 x 1, diritto, schermato

# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore

1530838


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

Disegno schema

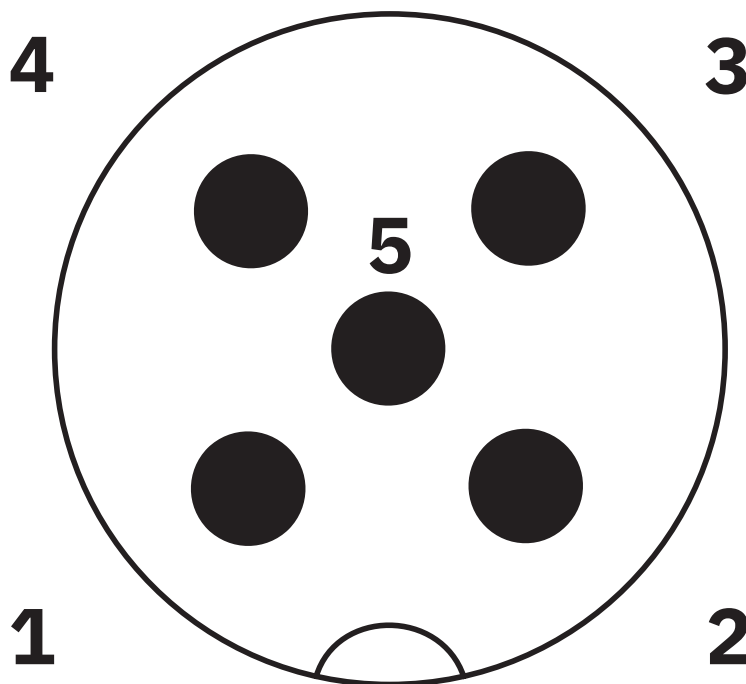

Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

Disegno schema

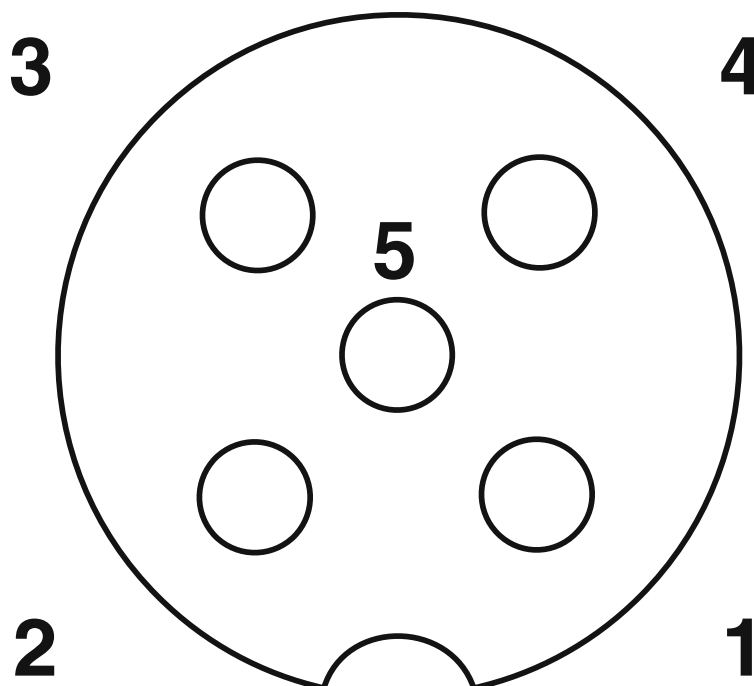

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina


# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore



1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

Diagramma

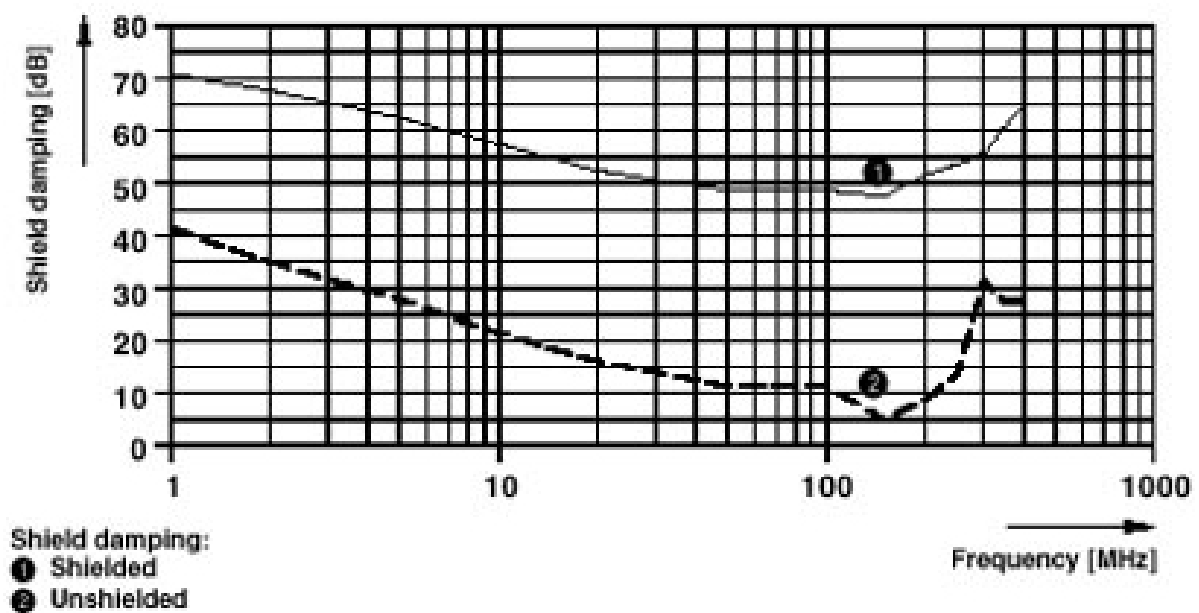


# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore

1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

Schema di collegamento

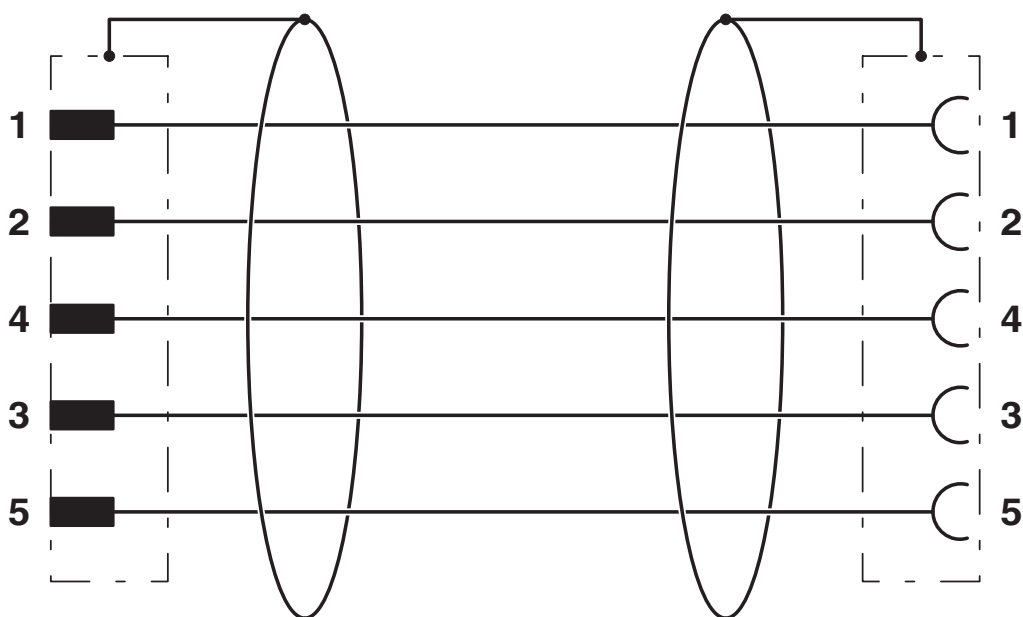

Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12



# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore



1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

|  <b>UL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                      | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                      | 125 V                   | 4 A                     | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                 |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                       | 125 V                   | 4 A                     | -           | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore



1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-M12MS/ 8,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore



1530838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1530838>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,752 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)