

M23-0000000W500S-SIG - Custodia per connettore circolare



1554112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554112>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia del connettore per dispositivi pannello frontale, serie: M23 PRO Signal, diritto, per bloccaggio rapido standard e ONECLICK, 4x Ø 2,7, nota: può essere utilizzato solo in combinazione con gli inserti contatti elencati negli accessori; per le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio vedere l'articolo di riferimento 1629082 (versione a crimpare) o 1339329 (versione a saldare)

Dati commerciali

Codice articolo	1554112
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRABQ
Codice prodotto	ABRABQ
GTIN	4067923032644
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,631 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

M23-0000000W500S-SIG - Custodia per connettore circolare



1554112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554112>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Inseri portacontatti da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	M23 PRO Signal
Connessione a vite Pg	senza

Indicazioni materiale

Materiale Guarnizione	FKM
-----------------------	-----

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

Custodia

Esecuzione	Custodia flangiata
Tipo di filettatura	M23
Tipo	diritto
Tipo di bloccaggio	Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK
Connessione a vite Pg	senza
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/flangia quadrata (4x Ø 3,2 mm)
Misura flangia	26 mm x 26 mm
Materiale custodia	GD-Zn
Grado di protezione (inserito)	IP66/IP68 (2 m / 24 h)


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (vedere derating)
Posizione elevata	2000 m

Disegni

Disegno quotato

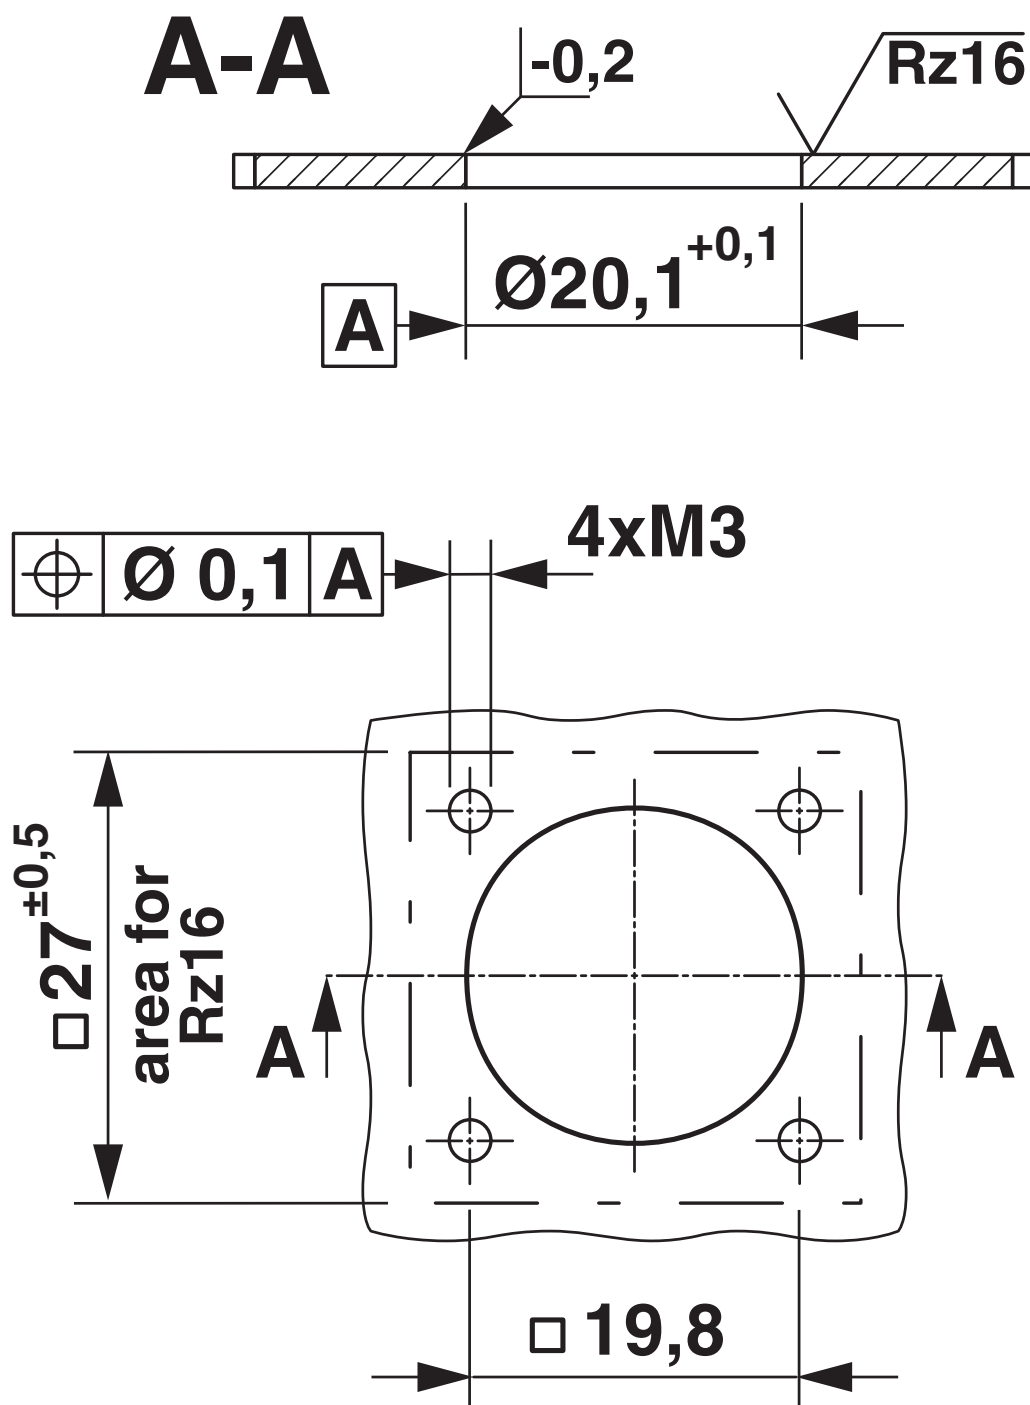

Dimensioni di montaggio

M23-0000000W500S-SIG - Custodia per connettore circolare



1554112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554112>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

M23-0000000W500S-SIG - Custodia per connettore circolare



1554112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554112>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com