

# CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contatto a crimpare



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585757>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, serie: HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV, Femmina, tornito, diametro contatti: 2,5 mm, sezione di connessione: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20...20, materiale contatti: CuNi

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1585757                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 25 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 25 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7AID                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7AID                                                      |
| GTIN                                | 4046356308250                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,61 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,5 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contatto a crimpare



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585757>

## Dati tecnici

### Note

|                                        |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazioni sulla famiglia di prodotti | per inserti portacontatti HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-A, HC-BB, HC-B e HC-HV. La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60 352-2 |
| Nota per il montaggio                  | La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.                                                                                 |

### Caratteristiche articolo

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto | Termocontatto                                       |
| Serie            | HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV |
| Tipo contatto    | tornito                                             |

### Dati di collegamento


#### Tecnologia di connessione

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipo di connessione del contatto | Femmina                |
| Collegamento                     | Connessione a crimpare |

#### Connessione conduttori

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Lunghezza del tratto da spelare | 7,5 mm (9,5 mm con HC-M-HV...)              |
| Sezione di connessione          | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di connessione AWG      | 20 ... 20                                   |

### Dimensioni

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato              |  |
| Larghezza [w]                | 4,5 mm                                                                               |
| Altezza [h]                  | 4,5 mm                                                                               |
| Profondità                   | 22,2 mm                                                                              |
| Diametro (Diametro contatti) | 2,5 mm                                                                               |

### Indicazioni materiale

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Materiale Contatto | CuNi (Costantana) |
|--------------------|-------------------|

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
|------------------|-------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

# CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contatto a crimpare




1585757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585757>

## Disegni

Disegno quotato

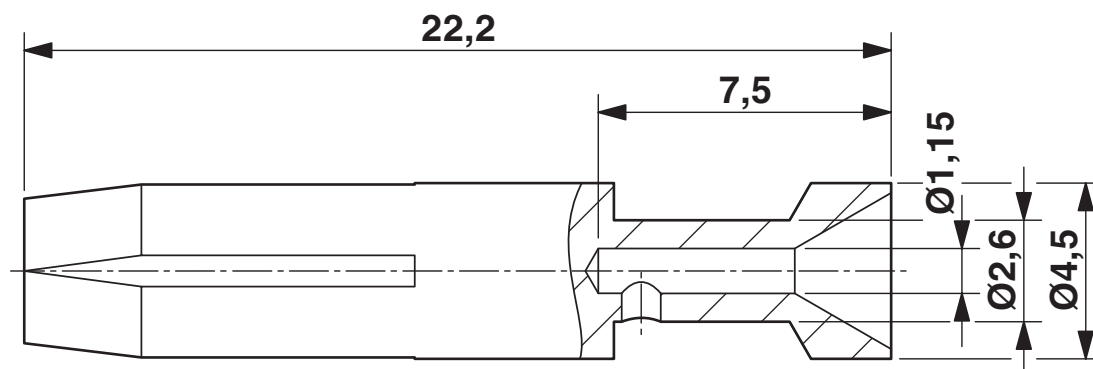

Disegno quotato

# CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contatto a crimpare



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585757>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contatto a crimpare



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585757>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,507 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)