

CK2,5-ED-0,5ST FE - Contatto a crimpare



1585760

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585760>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, serie: HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV, Spina, tornito, diametro contatti: 2,5 mm, sezione di connessione: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20...20, materiale contatti: Ferro

Dati commerciali

Codice articolo	1585760
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7AID
Codice prodotto	AF7AID
GTIN	4046356308267
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,272 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,213 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CK2,5-ED-0,5ST FE - Contatto a crimpare



1585760

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585760>

Dati tecnici

Note

Indicazioni sulla famiglia di prodotti	per inserti portacontatti HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-A, HC-BB, HC-B e HC-HV. La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60 352-2
Nota per il montaggio	La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Termocontatto
Serie	HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento


Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare

Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	7,5 mm (9,5 mm con HC-M-HV...)
Sezione di connessione	0,5 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di connessione AWG	20 ... 20

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza [w]	4,5 mm
Altezza [h]	4,5 mm
Profondità	25 mm
Diametro (Diametro contatti)	2,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Ferro
Materiale Superficie contatti	dorato a spessore

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

CK2,5-ED-0,5ST FE - Contatto a crimpare

1585760

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585760>



Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------


CK2,5-ED-0,5ST FE - Contatto a crimpare

1585760

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585760>



Disegni

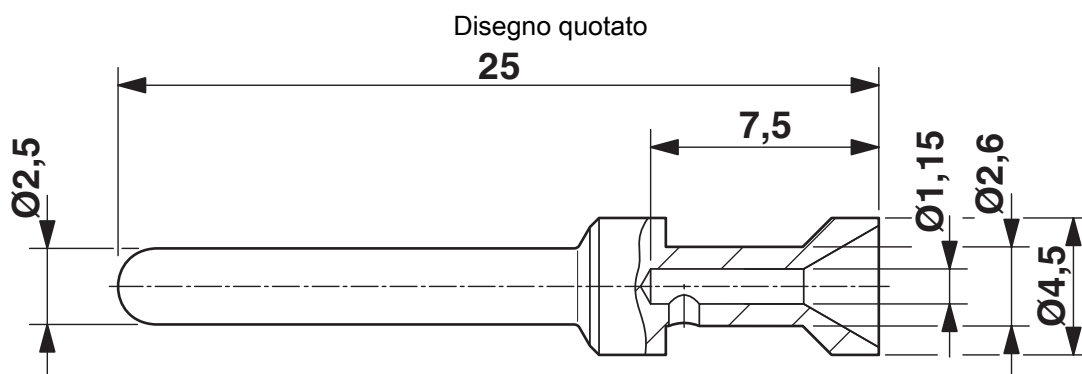

Disegno quotato

CK2,5-ED-0,5ST FE - Contatto a crimpare



1585760

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585760>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-0,5ST FE - Contatto a crimpare



1585760

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585760>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,101 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com