

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contatto a crimpare



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586198>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, serie: HC-M-03, Spina, tornito, diametro contatti: 4 mm, corrente nominale: 40 A, sezione di connessione: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8...8 , materiale contatti: Lega di rame

Dati commerciali

Codice articolo	1586198
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7AIE
Codice prodotto	AF7AIE
GTIN	4046356360234
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,116 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,06 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contatto a crimpare



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586198>

Dati tecnici

Note

Indicazioni sulla famiglia di prodotti	per portacontatti HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 e HC-COM-Q4/2
Nota per il montaggio	La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.
Nota per il montaggio	Nota sulla tecnologia di connessione a crimpare: Solo per cavi flessibili. Le sezioni dei conduttori qui indicate si riferiscono alla sezione nominale del cavo utilizzato. Il vano di collegamento per tecnologia di connessione a crimpare è stato studiato per cavi flessibili secondo VDE 0295 classe 5. Realizzazioni diverse per cavi (ad es. cavi classe 1,2 e 6 o AWG) sono da verificare prima dell'utilizzo.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare

Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	15 mm (per Ø fili $\geq 4,3$ mm)
	18 mm (per Ø fili $\geq 6,4$ mm)
Sezione di connessione	10 mm ² ... 10 mm ²
Sezione di connessione AWG	8 ... 8

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame
Materiale Superficie contatti	Ag

Dimensioni


CK4,0-ED-10,00ST AG - Contatto a crimpare



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586198>

Disegno quotato



Diametro (Diametro contatti)

4 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale

40 A (Tenere conto del declassamento dell'inserto contatti utilizzato. La corrente nominale corrisponde alla massima sezione di collegamento possibile)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra

≥ 500

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 125 °C


CK4,0-ED-10,00ST AG - Contatto a crimpare



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586198>

Disegni

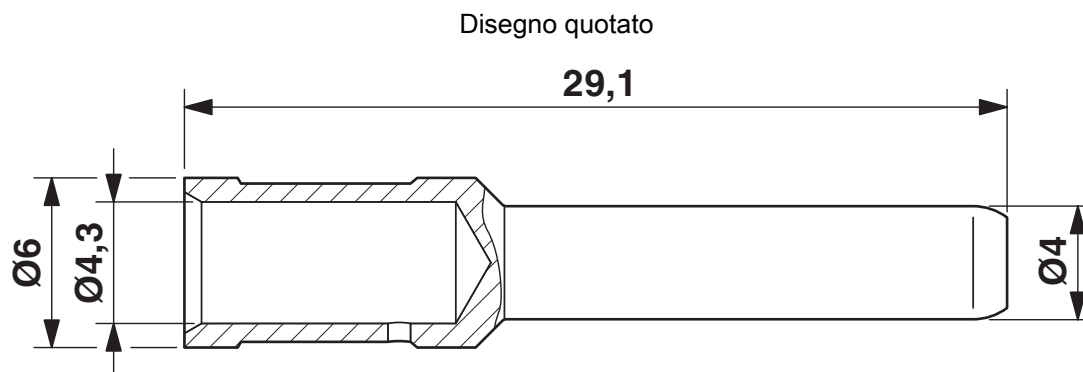

Disegno quotato

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contatto a crimpare



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586198>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-10,00ST AG - Contatto a crimpare



1586198

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586198>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,087 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com