
POS HP 121006 TRANS - Custodia da esterno

1588626

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1588626

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La foto del prodotto mostra una custodia da esterno aperta

Custodia da esterno, colore: grigio chiaro, dimensioni: 352 x 308 x 185 mm, con passaparete di connettori FV e supporto premontato, incl. inserto angolare, tappo, viti, coperchio: trasparente, chiusura a scatto in plastica, materiale: PC resistente ai raggi UV

I vantaggi

- Resistenza alla corrosione
- Con un unico supporto è possibile combinare diverse dimensioni custodia
- Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
- Sistema completo, tranne l'elettronica propria
- Catena di fornitura semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1588626
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACFDCA
Codice prodotto	ACFDCA
GTIN	4067923145436
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,95 kg
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Set composto da

PV-FT-C4F-C-4-300-BU-64 - Connettore per apparecchi anteriore

1158452

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158452



Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 300

PV-FT-C4M-C-4-300-RD-64 - Connettore per apparecchi anteriore

1158453

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158453



Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 300

Dati tecnici


Note

Nota per il montaggio	Utilizzare esclusivamente le viti fornite per avviare i componenti sugli inserti angolari, le spine di montaggio e la custodia.
Raccomandazione	Per mantenere il grado di protezione, in tutte le aperture devono essere installati componenti adatti con almeno lo stesso grado di protezione IP.
Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodie da campo
Tipo di custodia	Custodia da esterno
Serie di custodie	POS
Famiglia di prodotti	POS..1210..
Apertura di ventilazione disponibile	no
Scomparto batterie	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	308 mm
Altezza	352 mm
Profondità	185 mm
Diametro foro	10 mm (Possibile bloccaggio meccanico sulla chiusura a scatto)

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Colore (Coperchio custodia)	trasparente
Materiale Custodia	PC (Stabilizzato ai raggi UV)
Materiale Guarnizione	PUR
Materiale Mount	Acciaio inossidabile
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova al filo incandescente

Specifica di prova	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C

Durata di applicazione	30 s

Grado di protezione (codice IP)

Specifica di prova	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Codice NEMA max. da raggiungere	6P
Resistenza agli urti	IK10 (a -35 °C ... +40 °C)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Collegamento a vite

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio a palo (con POS POLEFIX...)

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone

Disegni

Disegno quotato

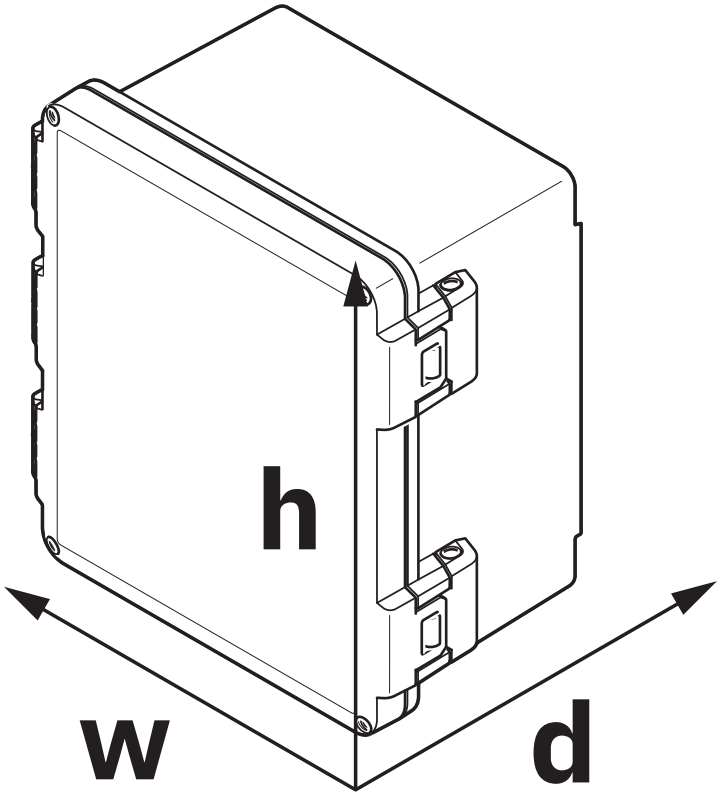

Rappresentazione schematica - per ulteriori dettagli vedere il disegno della linea di prodotti nel Download Center

Diagramma

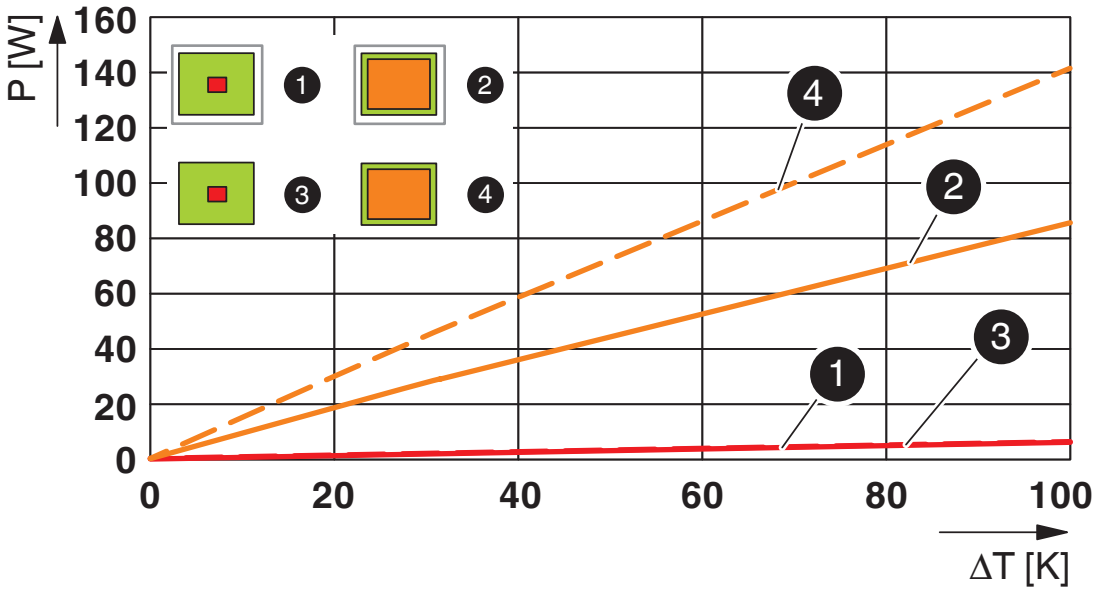


Diagramma potenza dissipata 0 K ... 100 K

Diagramma

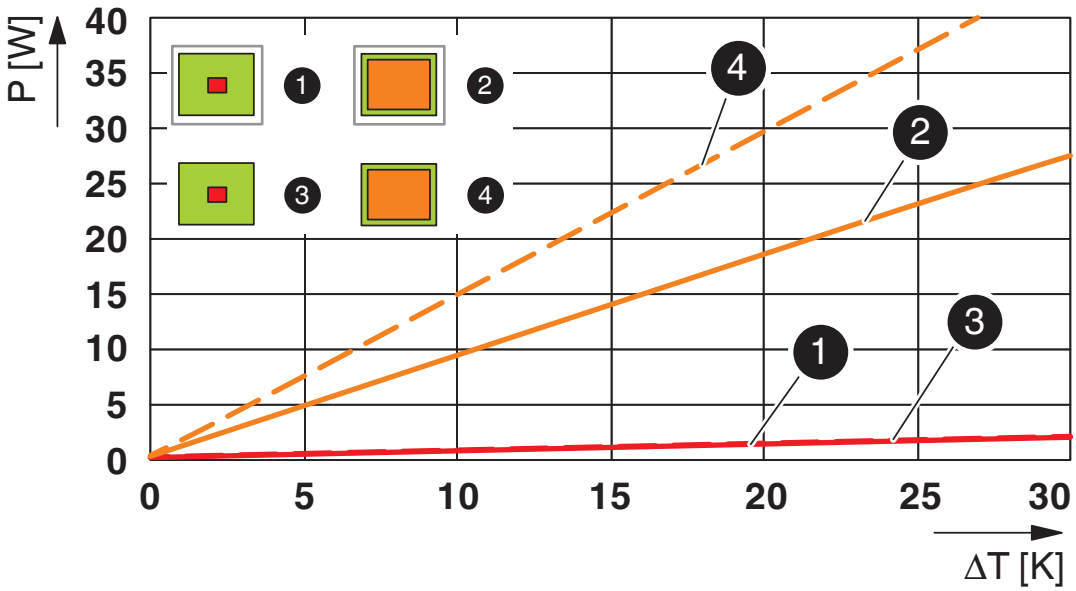


Diagramma potenza dissipata 0 K ... 30 K

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190103
ECLASS-15.0	27190103

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	Triphenyl phosphate(n. CAS: 115-86-6)
SCIP	abfbfd70-15f0-4b0a-8f8e-a94816e85c5e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com