

# HC-26P1N1290DU - Connettore per giunti



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1590289>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per giunti, applicazione: Segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M27, numero poli: 26, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 2 mm ... 14,5 mm, numero poli: 26, tipo di connessione: A saldare a mano, serie: HC

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1590289                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 12 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 12 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABRAJG                                                      |
| Codice prodotto                     | ABRAJG                                                      |
| GTIN                                | 4046356186605                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 103,7 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 94,559 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# HC-26P1N1290DU - Connettore per giunti



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1590289>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Connettori circolari (lato cavi) |
| Serie               | HC                               |
| Applicazione        | Segnale                          |
| Numero di poli      | 26                               |
| Piano d'inserimento | 26                               |
| Schermato           | sì                               |
| Codifica            | N                                |
| Tipo di filettatura | M27                              |

### Indicazioni materiale

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Materiale Custodia             | GD-Zn            |
| Materiale Parti tornite        | CuZn             |
| Materiale Superficie custodia  | Ni               |
| Materiale Contatto             | CuZn             |
| Materiale Superficie contatti  | Au               |
| Materiale guarnizione          | FPM o NBR o EPDM |
| Materiale corpo isolante       | PA66             |
| Materiale guarnizione e O-ring | FPM              |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Collegamento | A saldare a mano |
|--------------|------------------|

### Caratteristiche elettriche

#### Contatti

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Diametro contatto                     | 1 mm                 |
| Sezione min.                          | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Sezione max.                          | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Corrente nominale I <sub>N</sub>      | 8 A                  |
| Tensione nominale U <sub>N</sub>      | 48 V AC              |
|                                       | 74 V DC              |
| Categoria di sovratensione            | III                  |
| Grado d'inquinamento                  | 3                    |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV               |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |    |
|------------------|----|
| Cicli di manovra | 50 |
|------------------|----|

# HC-26P1N1290DU - Connettore per giunti



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1590289>

## Connettori

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Tipo               | diritto  |
| Senso di rotazione | standard |

## Cavo / linea

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diametro esterno conduttore | 2 mm ... 14,5 mm |
|-----------------------------|------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP67              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 125 °C |
| Posizione elevata                | 2000 m            |


# HC-26P1N1290DU - Connettore per giunti

1590289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1590289>


## Disegni

Disegno quotato

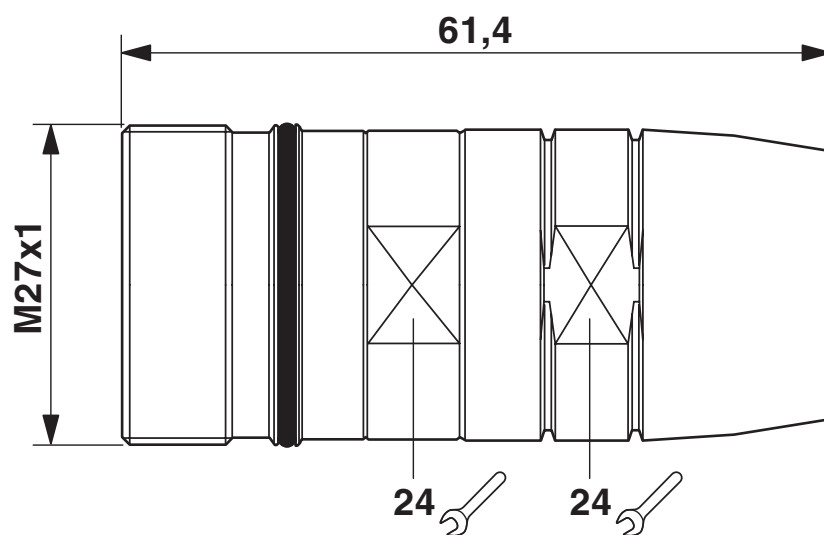

Disegno quotato

Disegno schema

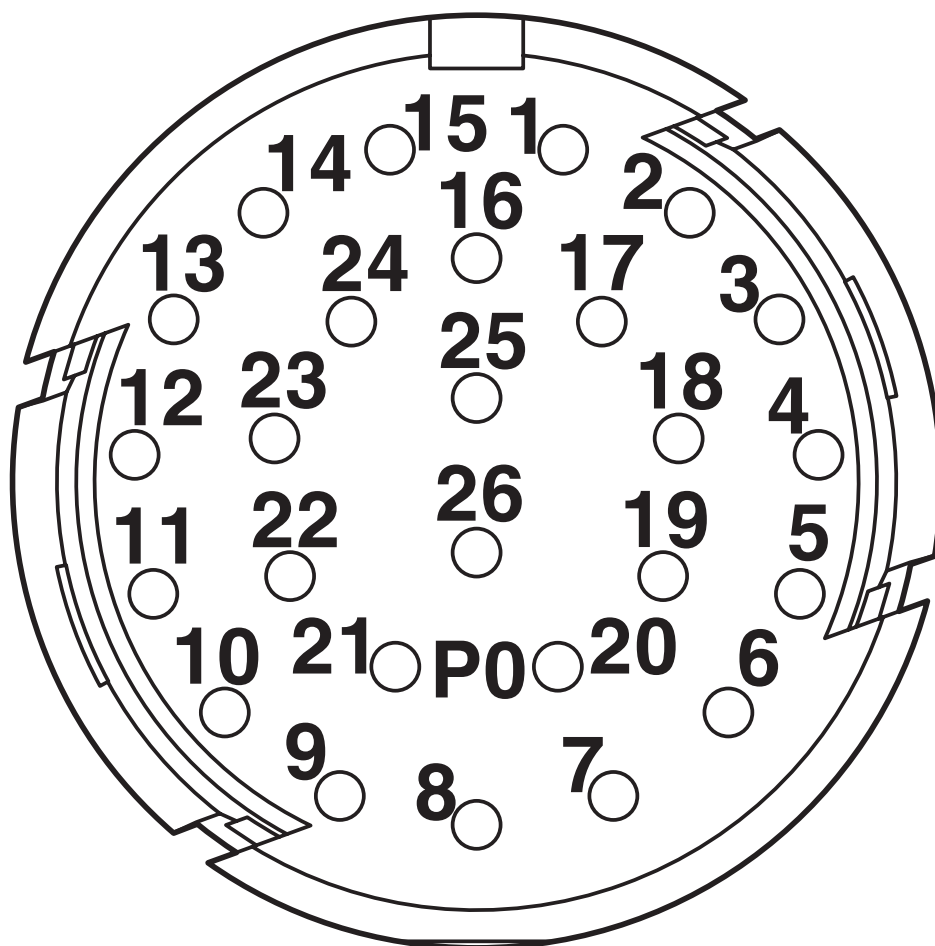

Pinning

# HC-26P1N1290DU - Connettore per giunti



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1590289>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-26P1N1290DU - Connettore per giunti



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1590289>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 71700fee-793f-472c-a08b-9aa680b2819a |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)