

RC-06P1N120000 - Inserto contatti



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593072>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto contatti, M23, numero poli: 6, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dati commerciali

Codice articolo	1593072
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356194082
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,36 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-06P1N120000 - Inserto contatti

1593072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593072>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	6
Piano d'inserimento	6
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Sezione min.	0,08 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
Corrente nominale I _N	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Dati di collegamento

Collegamento	A saldare a mano
--------------	------------------

Indicazioni materiale

Materiale Corpo isolante	PBT
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Ni/Au

Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50
------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

RC-06P1N120000 - Inserto contatti



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593072>

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

RC-06P1N120000 - Inserto contatti


1593072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593072>




Disegni

Disegno schema

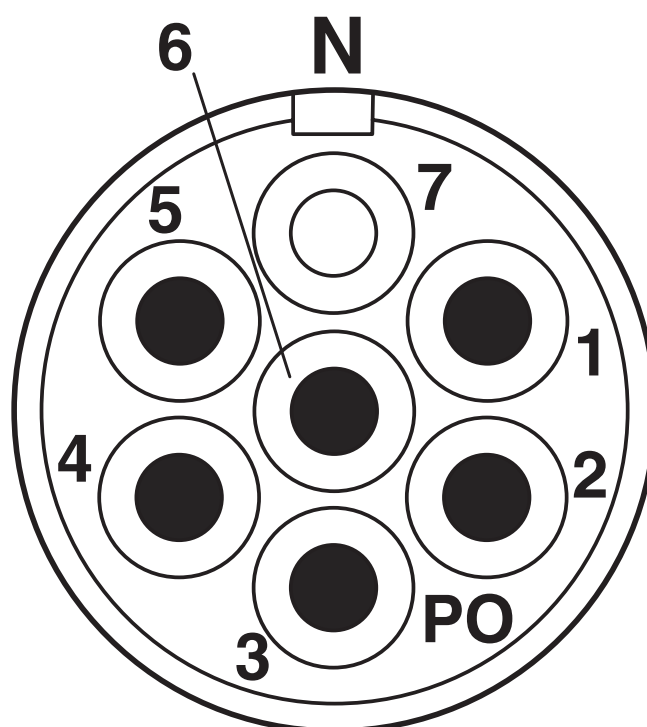

Pinning

Disegno schema

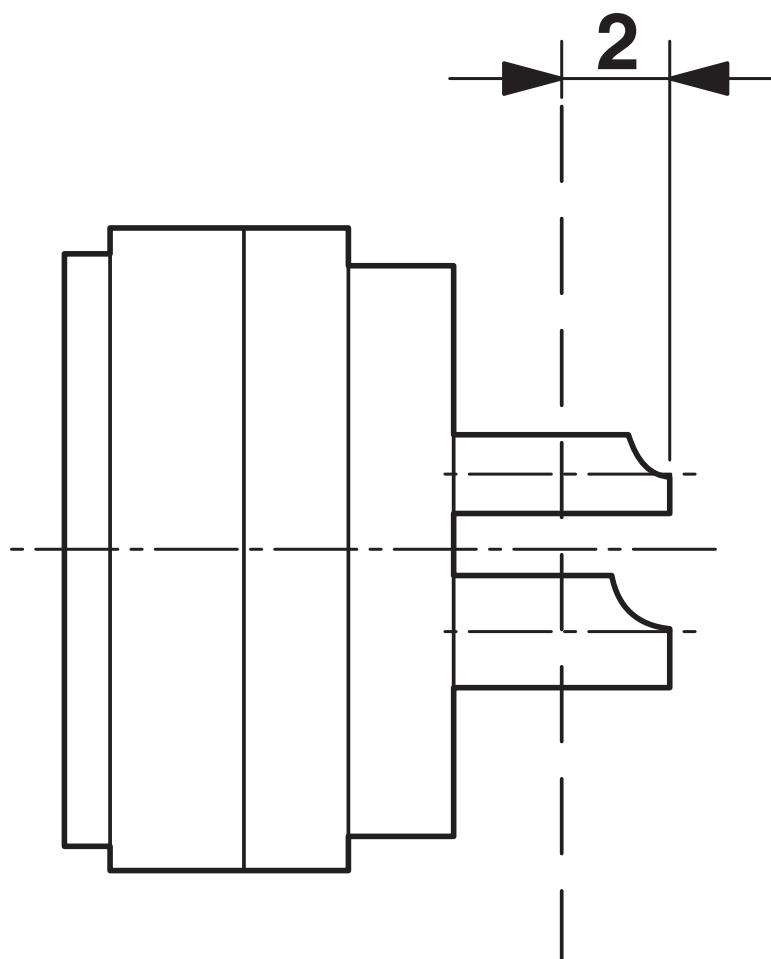

Disegno quotato

RC-06P1N120000 - Inserto contatti



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593072>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1N120000 - Inserto contatti



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593072>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com