RC-07P1N8AE000 - Connettore per apparecchi anteriore

1594472

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594472

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra la versione a 17 poli

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 10,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dati commerciali

Codice articolo	1594472
Pezzi/conf.	40 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFL
Codice prodotto	ABRAFL
GTIN	4046356201582
Peso per pezzo (confezione inclusa)	38,935 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	37,03 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l’ordine:	Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Connettori

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Materiale (Corpo isolante)	PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	7
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	7
Numero (Gruppo di contatti 1)	7
Diametro contatto (Gruppo di contatti 1)	2 mm
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Esecuzione	Custodia flangiata
Tipo di filettatura	M23
Tipo	diritto
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore/flangia quadrata (4x M3)
Materiale (Custodia)	GD-Zn
Materiale (Superficie custodia)	Ni
Materiale (Parti tornite)	CuZn
Grado di protezione (inserito)	IP67

Guarnizione per apparecchiatura	O-ring radiale


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %


Disegni

Disegno quotato

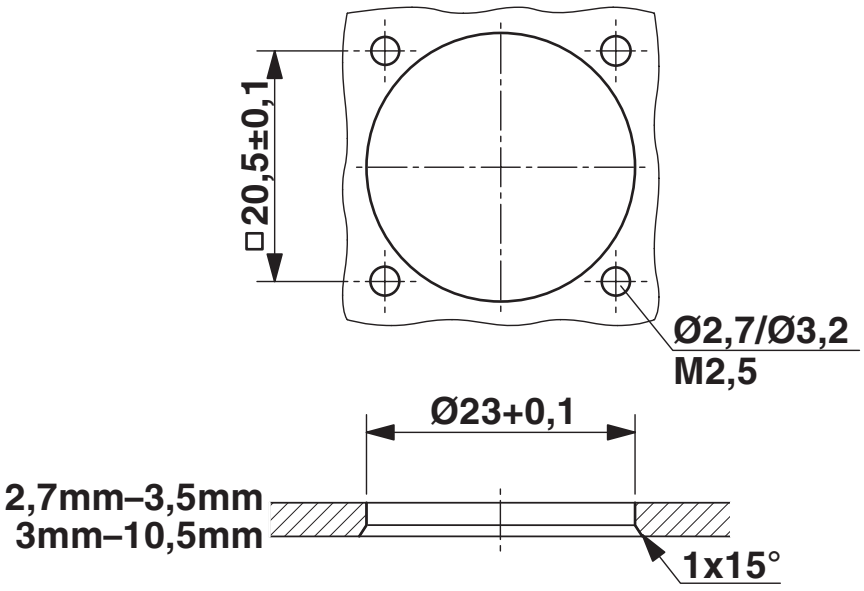

Dimensioni di montaggio

Disegno schema

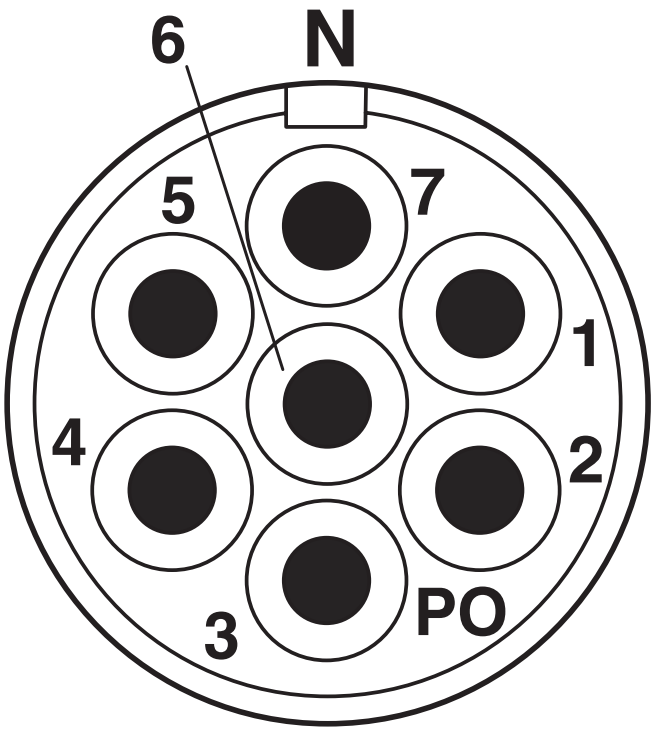

Pinning

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9a405ea3-ea1a-425b-b800-98ae2f5c1b3c

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com