

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Inserto contatti



1605613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605613>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto contatti, dimensioni: B24, Attacco QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ... 2,5 mm²



Descrizione del prodotto

Inserto portacontatti

La connessione QUICKON permette di collegare i cavi con un semplice movimento del cacciavite. I fili non devono essere spelati! In tal modo si risparmia il 60% del tempo di connessione!

I vantaggi

- Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

Dati commerciali

Codice articolo	1605613
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7ABC
Codice prodotto	AF7ABC
GTIN	4017918940812
Peso per pezzo (confezione inclusa)	126,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	126,7 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti a polo fisso
Tipo	B24
	B48
Numero di poli	24

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	2,5 mm
-------------------	--------

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Attacco QUICKON
	Attacco QUICKON

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	0,34 mm² ... 2,5 mm² (Struttura cavo VDE 0295, classe 1 - 5 / Diametro cavo ≥ 0,2 mm)
Sezione di collegamento AWG	22 ... 14
Coppia di serraggio	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Connessione PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON)

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	500 V
	500 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
	6 kV
Corrente nominale	16 A
	16 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Inserto contatti



1605613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605613>

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94
--

V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica


Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 125 °C


Disegni

Disegno quotato

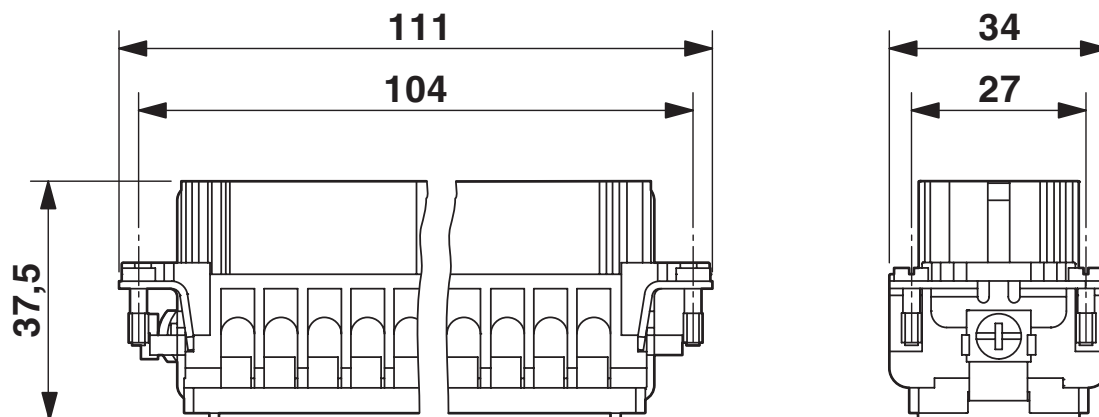


Inserto portacontatti femmina

Disegno quotato

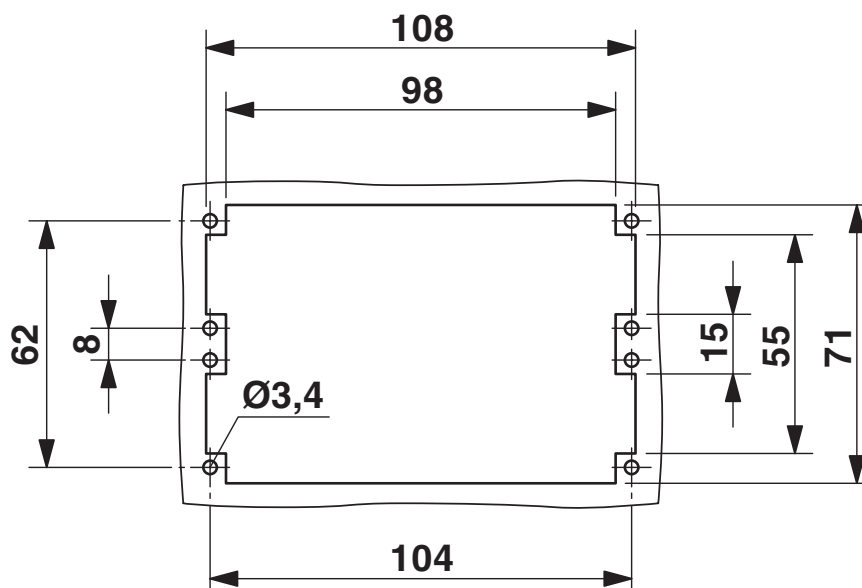

Sezione di montaggio nell'impiego senza custodia

Disegno schema

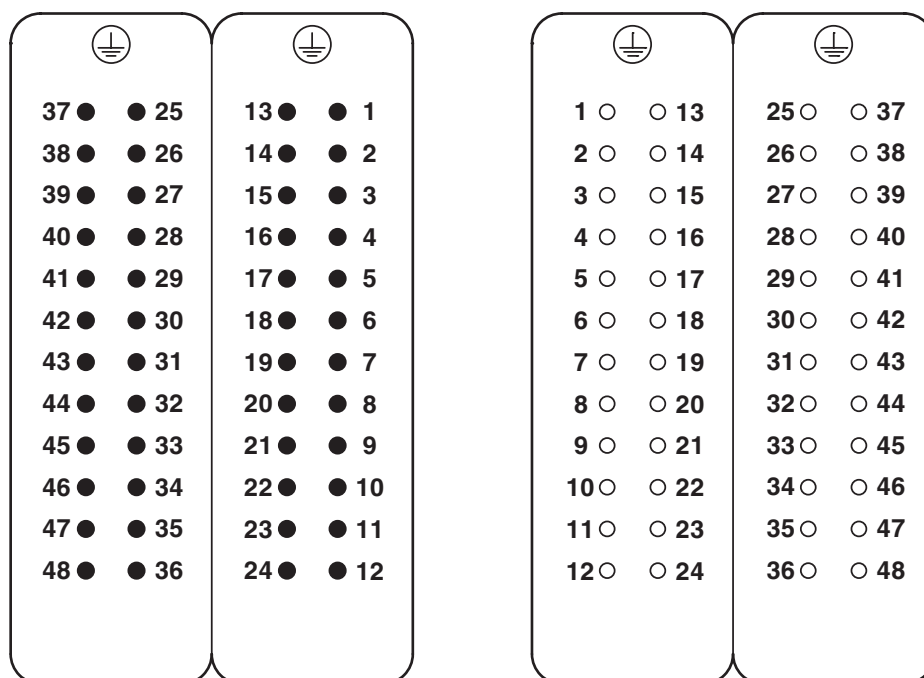

Pinning lato collegamenti

Diagramma

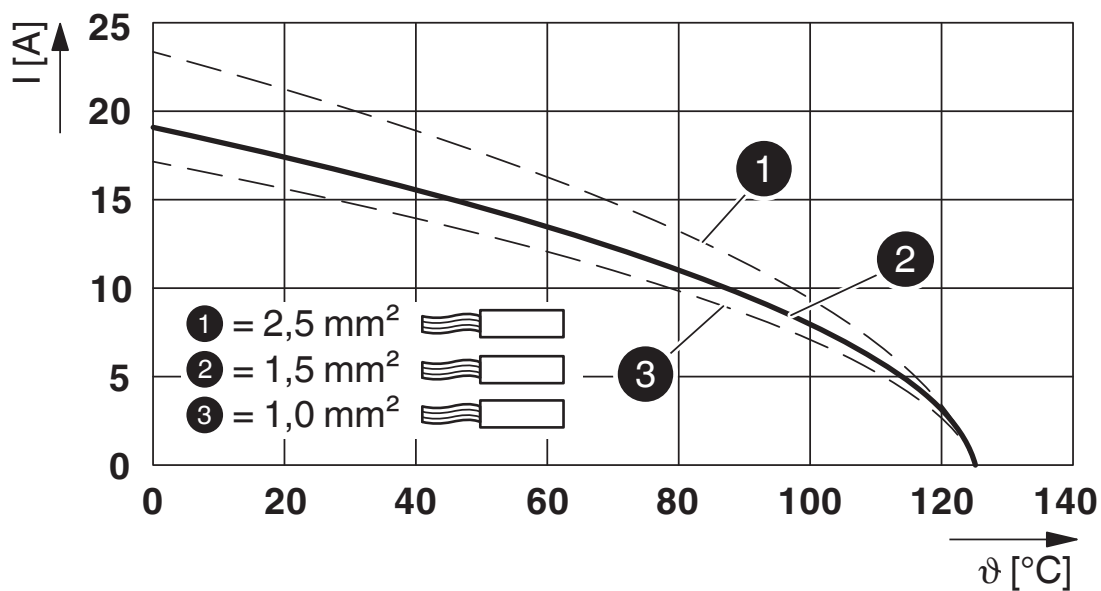


Diagramma di derating per conduttori flessibili

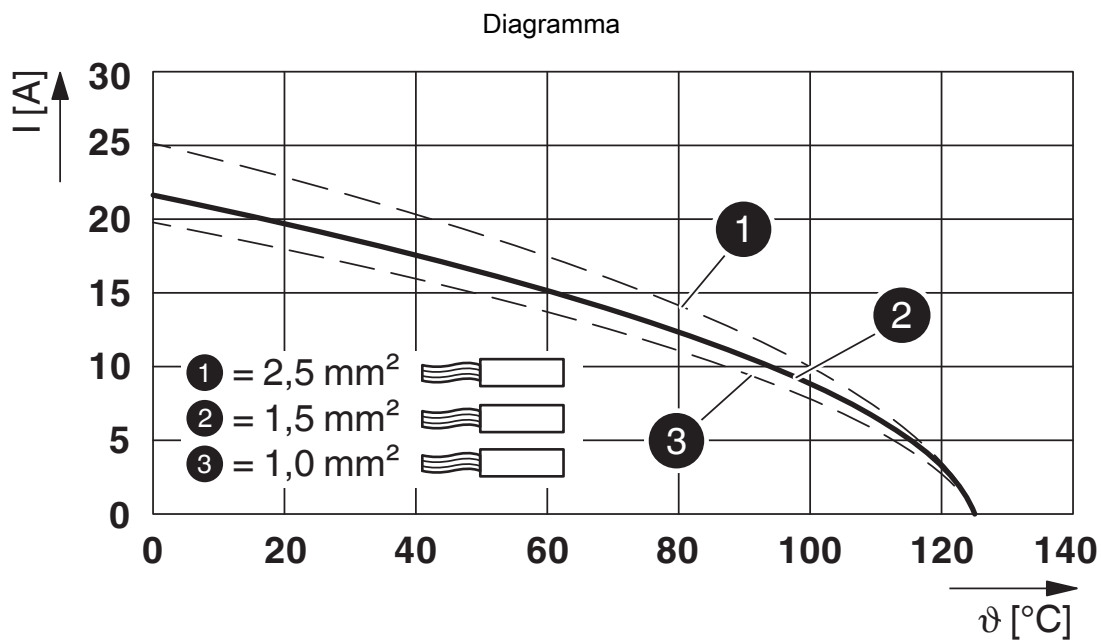


Diagramma di declassamento per conduttori rigidi

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Inserto contatti

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605613>



Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605613>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605613>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605613>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,206 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com