

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Telaio di montaggio



1608061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608061>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso SC-RJ, IP67, per bloccaggio Push-pull, metallo, per transceiver, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1608061
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNODF
Codice prodotto	ABNODF
GTIN	4046356131735
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,863 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,5 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Connessione per circuiti stampati SCRJ
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SC-RJ
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche


Mezzo trasmissivo	FO
-------------------	----

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Push-Pull
--------------	-----------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	22,2 mm
Altezza	42 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato

Cavo / linea

Resistenza all'olio	sì
Resistenza alla fiamma	sì

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Telaio di montaggio



1608061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608061>

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Fibra	POF, PCF, GOF
Tipo di fibra	GOF, PCF, POF
Mezzo trasmissivo	FO

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C
Resistenza all'olio	sì

Normative e prescrizioni


Resistenza alla fiamma	sì
Resistenza all'olio	sì

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete
-------------------	--------------------


Disegni

Disegno quotato

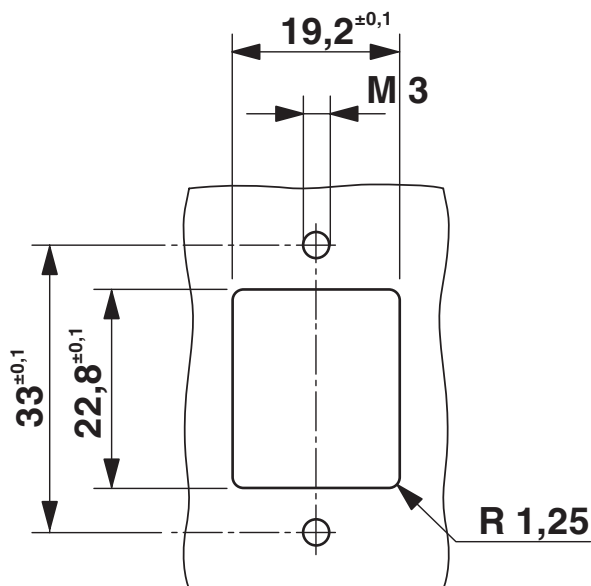


Dima di foratura:

Disegno quotato

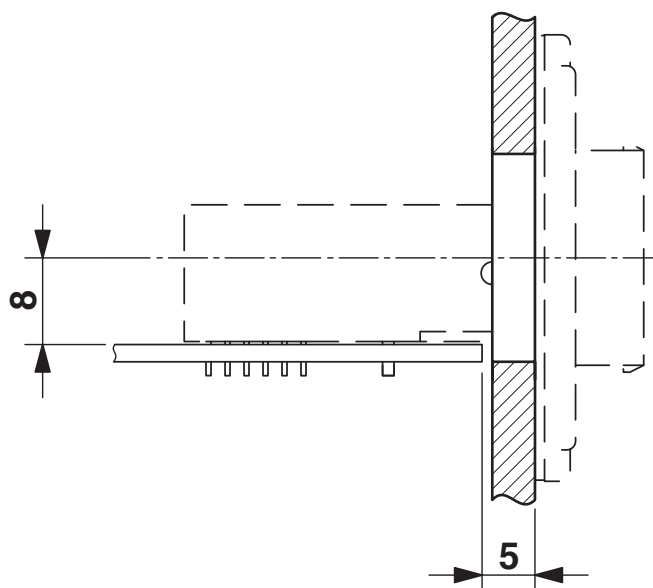

Dima di foratura:

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

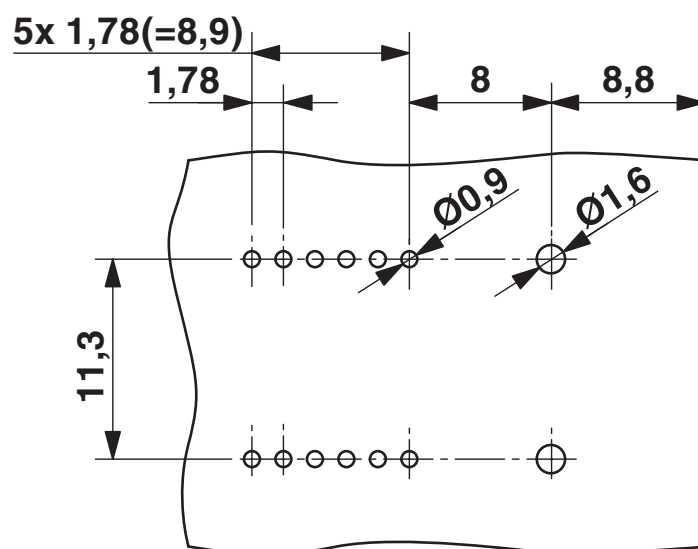

Dima di foratura

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Telaio di montaggio



1608061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608061>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608061>



EAC

ID omologazione: 7500651.22.01.00246

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,147 kg CO2e
---------	---------------