

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Telaio di montaggio



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608087>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso MSTB, IP67, per bloccaggio Push-pull, metallo, per montaggio su c.s., per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1608087
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNOJA
Codice prodotto	ABNOJA
GTIN	4046356131759
Peso per pezzo (confezione inclusa)	24,814 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,066 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608087>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Connessione per circuiti stampati Power
Tipo	Versione 14
Piano d'inserimento	non equipaggiato

Caratteristiche di isolamento


Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Push-Pull
--------------	-----------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	36,2 mm
Altezza	42 mm
Lunghezza	17,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

Montaggio

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Telaio di montaggio




1608087

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608087>

Tipo di montaggio	Montaggio a parete
-------------------	--------------------


Disegni

Disegno quotato

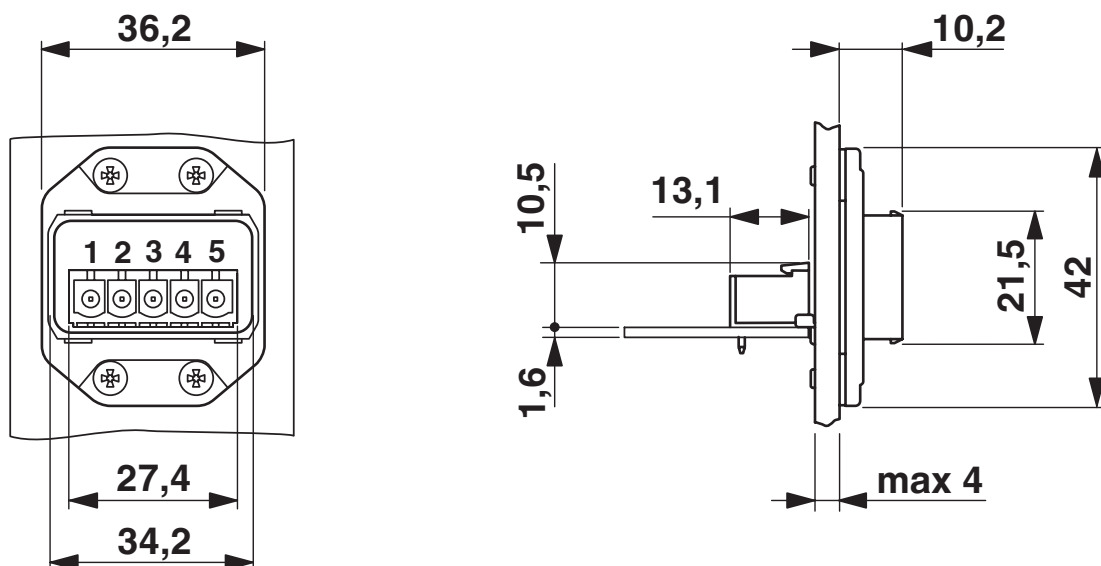


Telaio di montaggio PROFINET POWER, IP 67

Disegno quotato

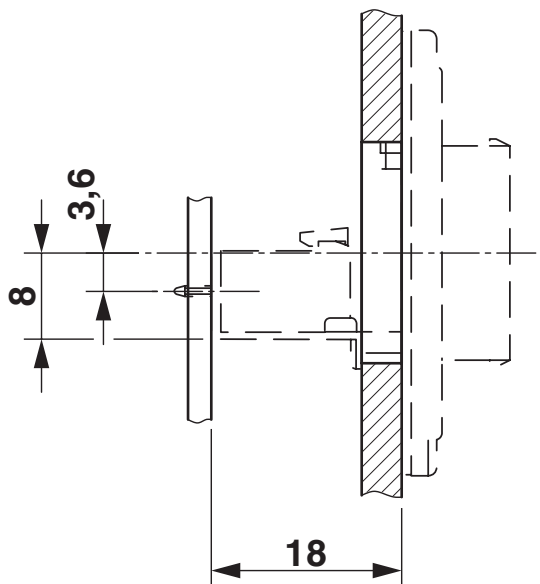


Allineamento scheda, codoli diritti

Disegno quotato

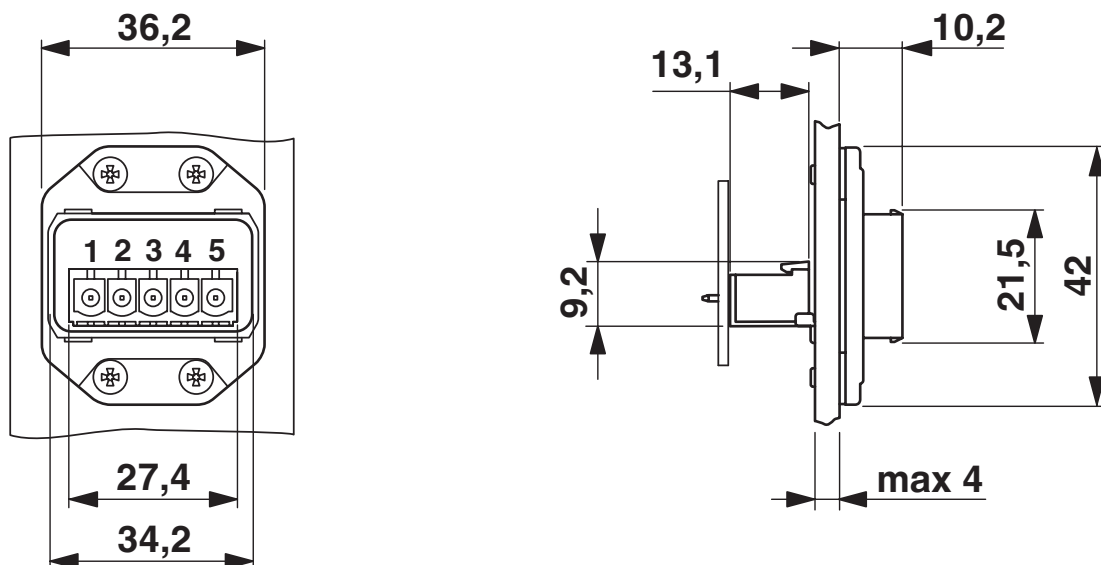


Telaio di montaggio PROFINET POWER, IP 67

Disegno quotato

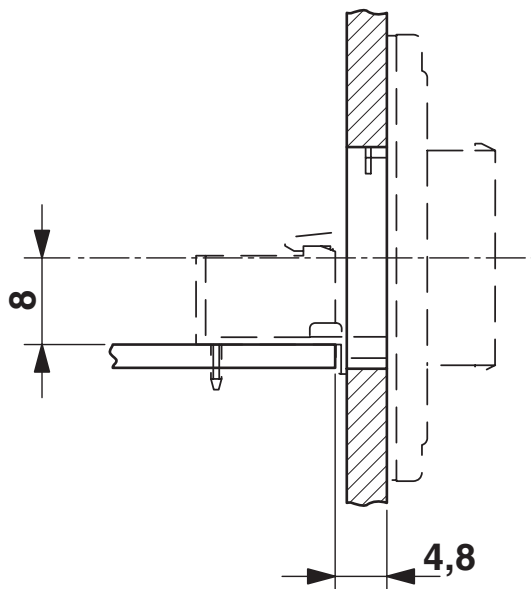


Allineamento scheda, codoli angolati

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

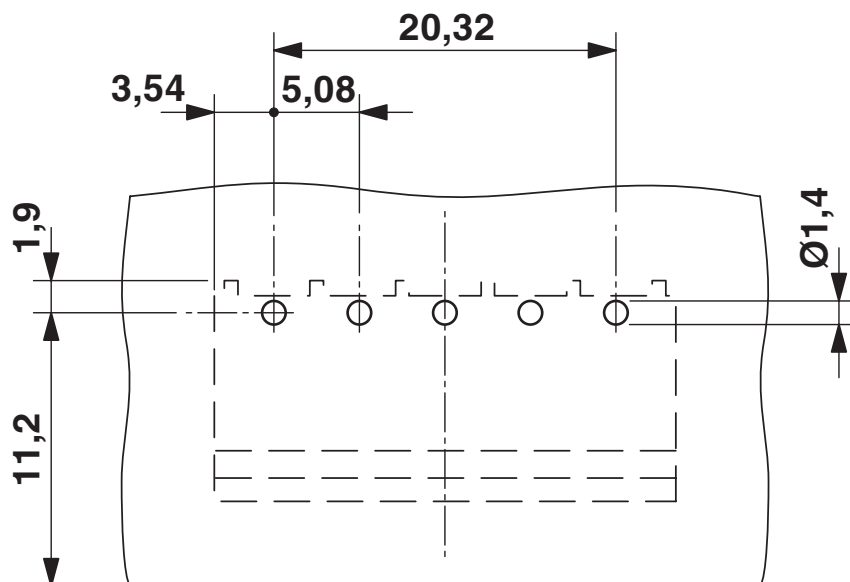

Dima di foratura

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

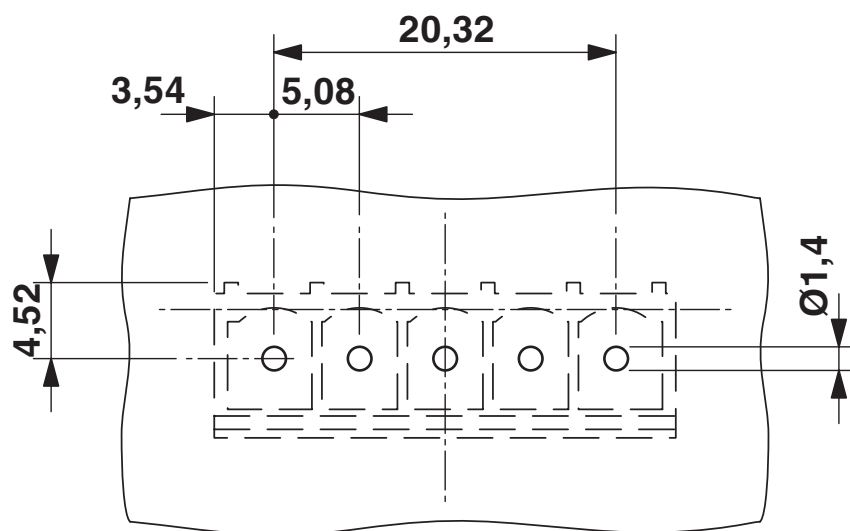

Dima di foratura

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608087>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	e05d0456-f3a3-476b-b119-45e7e3765260

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,19 kg CO2e
---------	--------------