

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Telaio di montaggio



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608210>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso SC-RJ, IP67, per bloccaggio Push-Pull, plastica, con sistema Freenet, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e giunto SC-RJ (per POF, PCF e GOF), senza viti di fissaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1608210
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNODE
Codice prodotto	ABNODE
GTIN	4046356159890
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Freenet
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SC-RJ
Numero degli slot	1

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche


Mezzo trasmissivo	FO
-------------------	----

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a molla
--------------	---------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	22,2 mm
Altezza	42 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Plastica
Materiale superficie custodia	PA, grigio chiaro
Materiale superficie contatti	Au/Ni
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Cavo / linea

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Fibra	POF, PCF, GOF

1608210

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608210>

Tipo di fibra	GOF, PCF, POF
Mezzo trasmissivo	FO

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore
-------------------	---------------------


Disegni

Disegno quotato

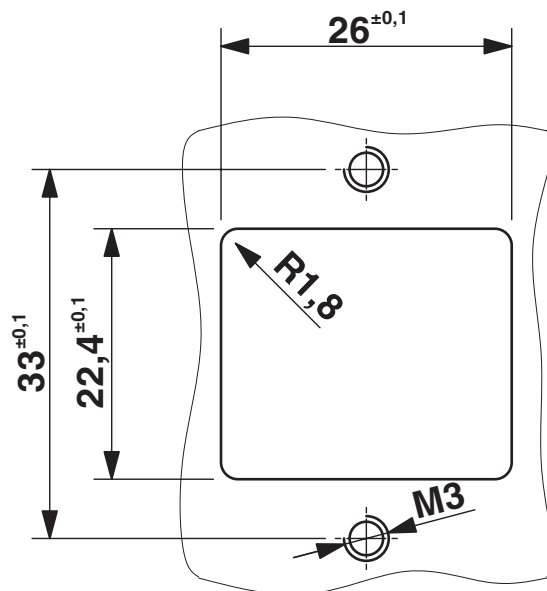

Dima di foratura:

Disegno esploso

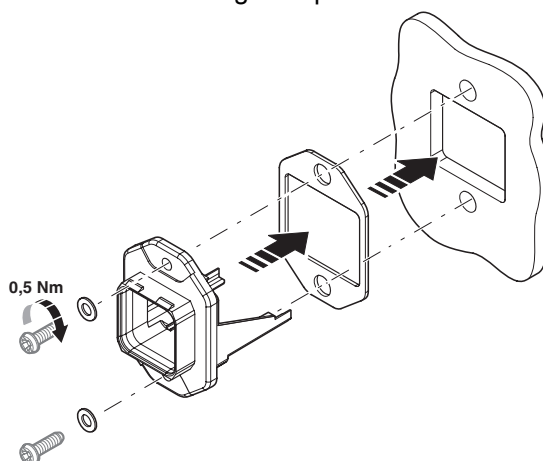

1608210

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608210>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,196 kg CO2e
---------	---------------