

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Portacontatti m.



1609565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1609565>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti MSTB, per il montaggio dei circuiti stampati, 24 V, 5 poli, con codoli a saldare diritti, RAL 9005 (nero), per telai da incasso VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

Dati commerciali

Codice articolo	1609565
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNOJA
Codice prodotto	ABNOJA
GTIN	4046356175876
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,408 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,408 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti femmina
Tipo	Versione 14
Numero di poli	5
Passo	5,08 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	24 V
Corrente nominale	16 A
Resistenza di isolamento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Mezzo trasmissivo	Rame
Trasmissione di potenza	Potenza

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione di circuiti stampati
--------------	----------------------------------

Dimensioni

Larghezza	16,6 mm
Altezza	10,4 mm
Lunghezza	27,4 mm
Passo	5,08 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Plastica
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale inserto portacontatti	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	------------


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
----------------------------------	------------------

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

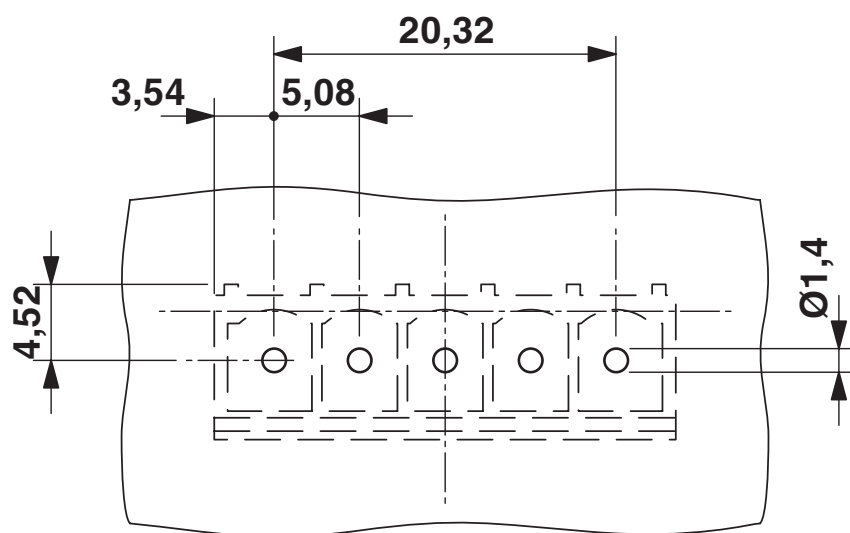

Dima di foratura

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Portacontatti m.



1609565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1609565>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1609565>

 cULus Recognized ID omologazione: E118976-20080903				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	24 V	16 A	-	-

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,209 kg CO2e
---------	---------------